




## ديت جست ٣٦

أويستر، ٣٦ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز

تتميز ساعة أويستر بربتشوال ديت  
جست ٣٦ هذه المصنوعة من فولاذ  
أويستر ستيل وذهب إيفروز بمينا  
وردي مرصع بالألماس وبسوار  
جوبيلي (Jubilee).

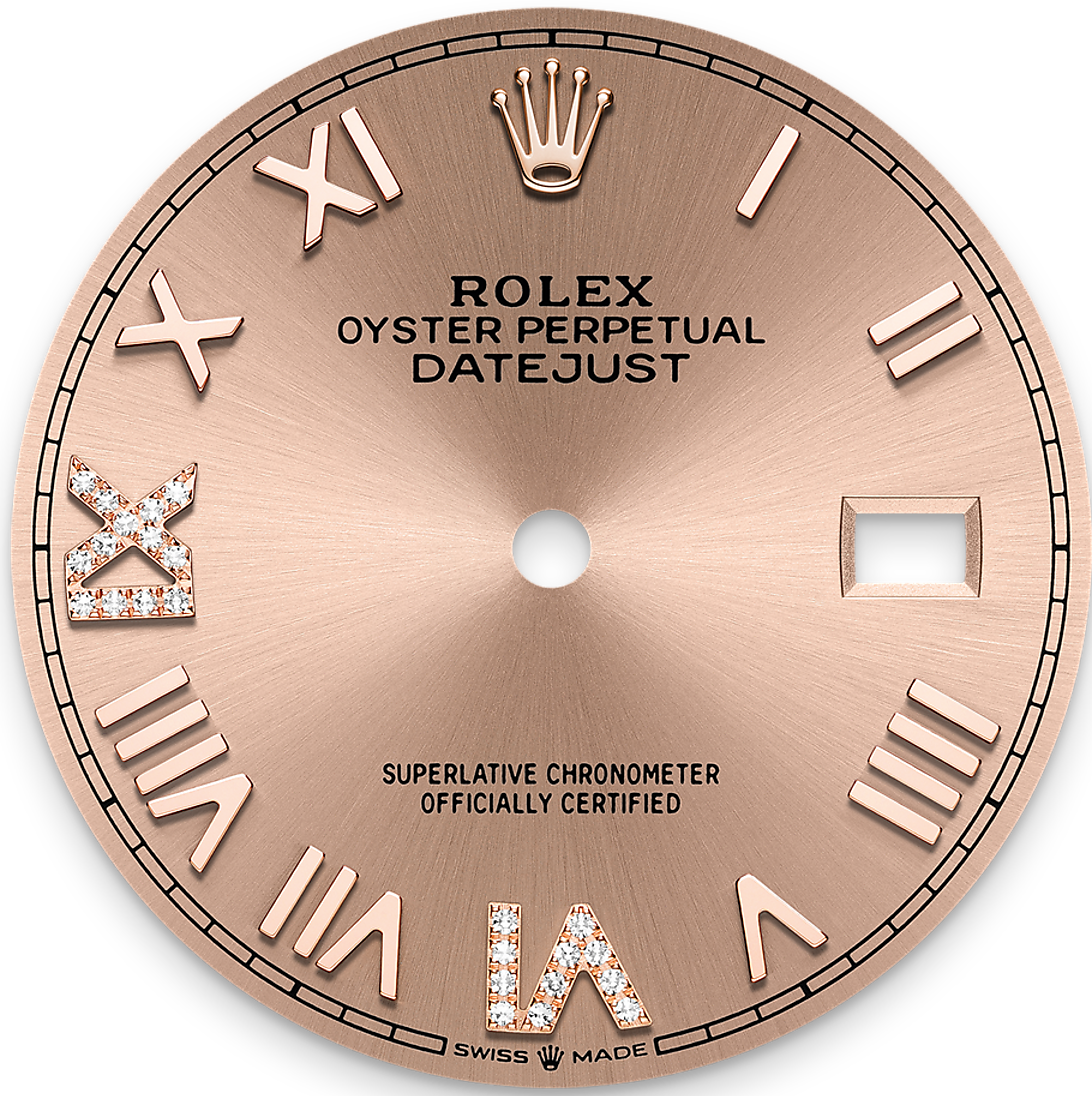

مينا وردي

## تقنية صناعة الساعات

يتميز هذا المينا بالأرقام الرومانية VI و IX من الذهب عيار ١٨ قيراطًا، مرصعة بـ ٢٤ حبة ألماس. يخلق التشطيب الشمسي انعكاسات ضوئية دقيقة على العديد من المواني في مجموعة ساعات أويستر بربتشوال. يتم الحصول عليه باستخدام تقنيات الفرشاة المتقنة ونحت الأخاديد التي تمتد إلى الخارج انطلاقًا من مركز المينا.

ينعكس الضوء بالتساوي على طول النقوش، مما يخلق توهجًا خفيًا مميزًا يتحرك وفقًا لموضع المعصم. بمجرد الانتهاء من التشطيب الشمسي، يتم صياغة لون المينا باستخدام تقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) أو بتقنية الطلاء المعدني الكهربائي. وبعدها، يعمد خبير رولكس إلى وضع طبقة خفيفة من طلاء الورنيش التي تضيء على المينا مظهره النهائي.



إطار مخدّد

## توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُخدّد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يُثبت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جمالياً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويُمثّل الإطار المخدّد اليوم علامة تميّز، وهو مصمّم من الذهب في إصدار ديت جست ٣٦.



روليسور إيفروز

## مزيج بين معدنين

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوة والمتانة،  
يجمعان معًا بين أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ  
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعاً  
حقيقياً لرولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر بربتشوال.



سوار جوبيلي (JUBILEE)

## مرن ومريح

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافة إلى إخضاعها لاختبارات صارمة.

وتضمن المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. صُمِّم وصُنِع سوار جوبيلي (Jubilee) المعدني المرن والمريح المؤلف من وصلات خماسية القطع خصيصًا بمناسبة إطلاق ساعة أويستر بربتشوال ديت جست لأول مرّة في عام ١٩٤٥.

# المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ديت جست

الرقم المرجعي 126231

## علبة النموذج

### النوع

أويستر، ٣٦ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز  
تصميم أويستر  
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة  
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

### القطر

٣٦ مم  
تاج التعبئة  
نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

### المادة

روليسور إيفروز  
البورصة  
من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ

### الإطار

مُخَدَّد  
مقاومة الماء  
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

## الحركة

### النوع

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة  
المذبذب  
نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.  
ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

### العيار

٣٢٣٥، من صنع رولكس  
التعبئة  
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال

### الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب  
مخزون الطاقة  
٧٠ ساعة تقريبًا

## الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

## السوار

### النوع

جوبيلي (Jubilee)، بوصلات خماسية

### الإبزيم

إبزيم أويستر كلاسب القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

### مادة السوار

روليسور إيفروز (تركيبية من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز)

## المينا

### النوع

وردي مرصع بالألماس

### الترصيع بالأحجار الكريمة

الأرقام الرومانية VI و IX من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا، مرصعة بـ ٢٤ حبة ألماس

## التوثيق

### النوع

توثيق "Superlative Chronometer" (توثيق الكرونومتر الرسمي + توثيق رولكس بعد التركيب)

# استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية  
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق  
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون  
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل  
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

