

رولكس ديب سي

أويستر ، 44 مم، من فولاذ أويستر ستيل

تتميز ساعة أويسنر بربتشوال
رولكس ديب سي المصنوعة من
فولاذ أويسنر ستيل بتصنيع إطار
سيراكروم من السيراميك الأسود
وبسوار أويسنر.




إطار من السيراميك وعرض مضيء

ساعة الغواصين الأسطورية

يتيح إطار ساعة رولكس ديب سي المدرج بـ 60 دقيقة والدوار باتجاه واحد للغواصين مراقبة غوصهم وتحفييف أزمنة الضغط بدقة وأمان.

لقد جُهز بترصيعه سيراكروم سوداء صنعتها رولكس من السيراميك المقاوم عميلاً للخدش وسجلت براءة اختراعها، كما لا يتأثر لونها بالأشعة فوق البنفسجية. وتم طلاء التدريجة بطبقة رقيقة من البلاتين بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار "PVD". يتميز المينا الناعم بعلامات ساعات وعقارب كروماليت كبيرة تم ملؤها بمادة مضيئة تبعث بريقاً أزرق طويلاً الأمد لقراءة مثلى في الظلام.

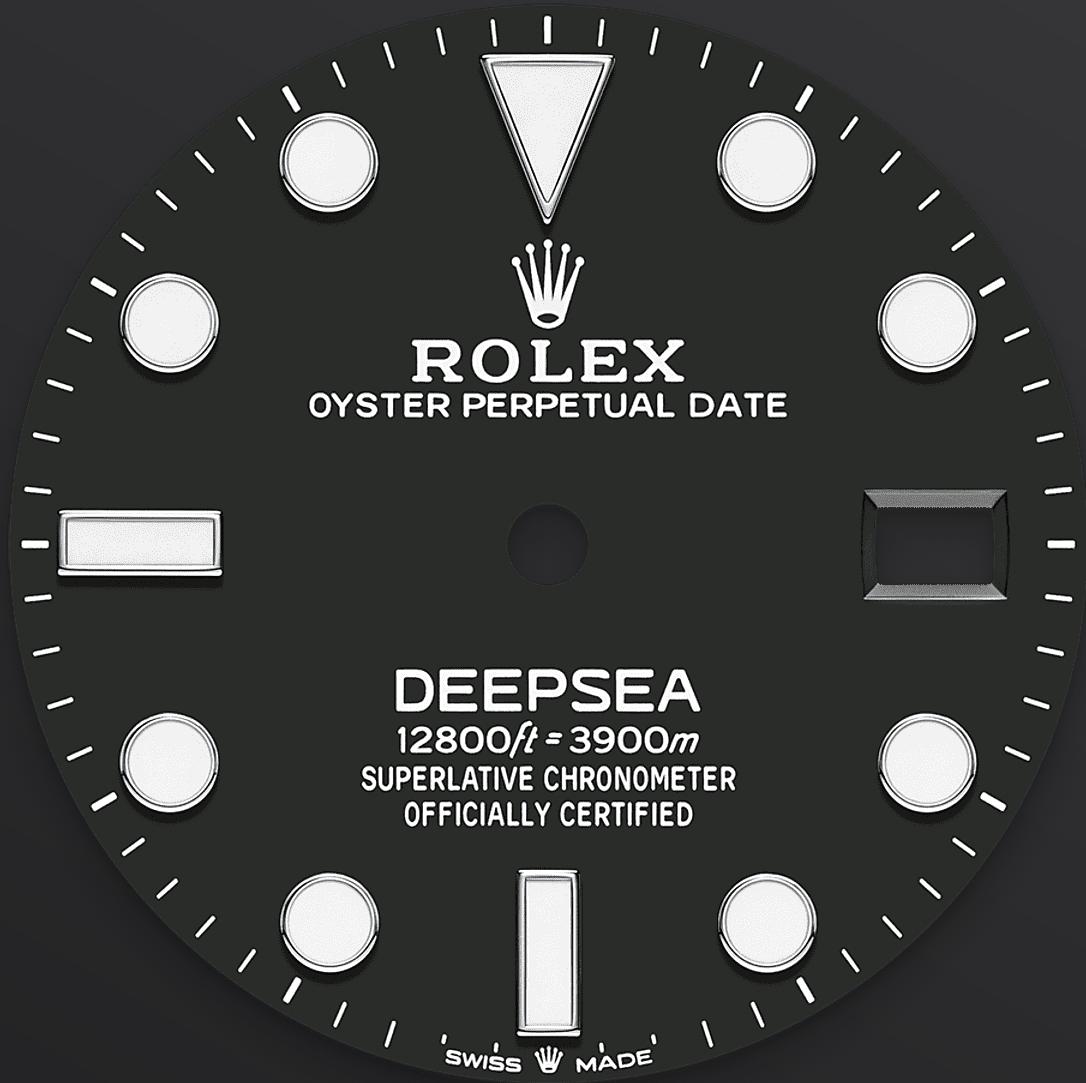

مينا أسود حالك

لوضوح تحت الماء

يُعد نظام عرض كروماليت المُضيء الذي يتميز به المينا ابتكاراً يرمي إلى تعزيز مستوى العرض في البيئات المُظلمة، وهي ميزة أساسية للغواصين.

تتيح علامات الساعات ذات الأشكال البسيطة المستطيلة والدائريه والمثلثة وعقارب الساعات والدقائق العريضة قراءةً فوريةً يمكن الاعتماد عليها لمنع وقوع أي التباس تحت الماء.



فولاذ أويستر ستيل

شديد المقاومة للصدأ

تستخدم رولكس فولاذ أويستر ستيل لصناعة علب ساعاتها الفولاذية. ينتمي فولاذ أويستر ستيل الذي طورته رولكس إلى عائلة فولاذ L904، وعادةً ما يُستخدم هذه السبيكة المعدنية في التكنولوجيا العالية وفي الصناعات الفضائية والكيميائية، حيث تكون مقاومة الصدأ العالية التي تميز بها ضرورية.

يعتبر فولاذ أويستر ستيل مقاوماً للغایة ويُقدم لمسة نهائية فريدة من نوعها كما يحافظ على جماله حتى في أكثر البيئات قساوةً.



سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجاً مثالياً يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمِّم ليكونَ متيناً ومريناً في آنٍ واحد.

وهو مجهز بـإبزيم أويسترلوك، الذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبنظام التوسعة غلايدلوك المبدع، الذي يتيح ضبط طول السوار بدقة دون استعمال أي أدوات، كما يتيح ارتداء الساعة براحة فوق بزة الغوص.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ديب سي

الرقم المرجعي 136660

علبة النموذج

النوع	التفاصيل
أويستر	العلبة الوسطية أحادية الكتلة (مونوبلاك)، أما ظهر العلبة وتاج التعبئة فمثبتان لولبياً. تتضمن نظام رينغ لوك من رولكس، مع صمام لتصريف الهيليوم
القطر	٤٤ مم
المادة	فولاذ أويستر ستيل
الإطار	سير اكريليك الأسود مقاومة للخدش، أرقام وتدريجات مطلية بالبلاطين
الدقّة	٢٠ درجة مئوية
العيار	٣٢٣٥

الحركة

النوع	التفاصيل
حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة	٢٠/٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب
العيار	٣٢٣٥

التعبة

عقارب مركبة للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

تعبة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريرًا

السوار

النوع

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي مع نظام توسيعة غلайд لوك من رولكس

أويستر، بوصلات ثلاثة متينة

مادة السوار

فولاذ أويستر ستيل

المينا

النوع

عرض كروماليت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

أسود حalk

التوثيق

النوع

كرنومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد
على الموقع الإلكتروني
Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

