



جي إم تي ماستر II

أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز

تتميز ساعة أويستر بربتشوال جي
إم تي ماستر || المصنوعة من فولاذ
أويستر ستيل وذهب إيفروز بمينا
أسود وبسوار أويستر.



إطار دوّار مدرّج بـ ٢٤ ساعة

التكنولوجيا المتطورة الابتكارية

جُهِز هذا الموديل بمينا أسود وترصيفة إطار سيراكروم من السيراميك باللونين البني والأسود. إضافة إلى عقارب الساعات والدقائق والثواني التقليدية، تتضمن ساعة جي إم تي ماستر II على عقرب في طرفه سهم، يدور في المينا مرة كل ٢٤ ساعة، وعلى إطار دوّار باتجاهين مدرّج بـ ٢٤ ساعة.

يُشير عقرب ٢٤ ساعة ذو اللون المُميّز إلى توقيت "بلد الأصل" المرجعي في المنطقة الزمنية الأولى ويُقرأ هذا التوقيت على تدرجات الإطار. يُمكن ضبط التوقيت المحلي للمسافر بسهولة من خلال "القفز" من ساعة إلى ساعة، وهذا بفضل آلية ذكية تُشعّل بتاج التعبئة: حيث يُمكن ضبط عقرب الساعات في أي من الاتجاهين بشكلٍ مستقل عن عقربي الدقائق والثواني.



مينا أسود

قراءة واضحة في جميع الظروف

على غرار جميع ساعات رولكس الاحترافية، تتيح ساعة جي إم تي ماستر II قراءة واضحة واستثنائية في جميع الظروف، لا سيما في الظلام بفضل نظام عرض كرومالايت الذي تستأثر به؛

تبعث العقارب العريضة ومؤشرات الساعات المملوءة بمادة مضيئة ذات الأشكال البسيطة المستطيلة والدائرية والمثلثة بريقاً يدوم طويلاً.




روليسور إيفروز

مزيج بين معدنين

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوة والمتانة،
فيوحدان معًا أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعا
حقيقيا لرولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر.

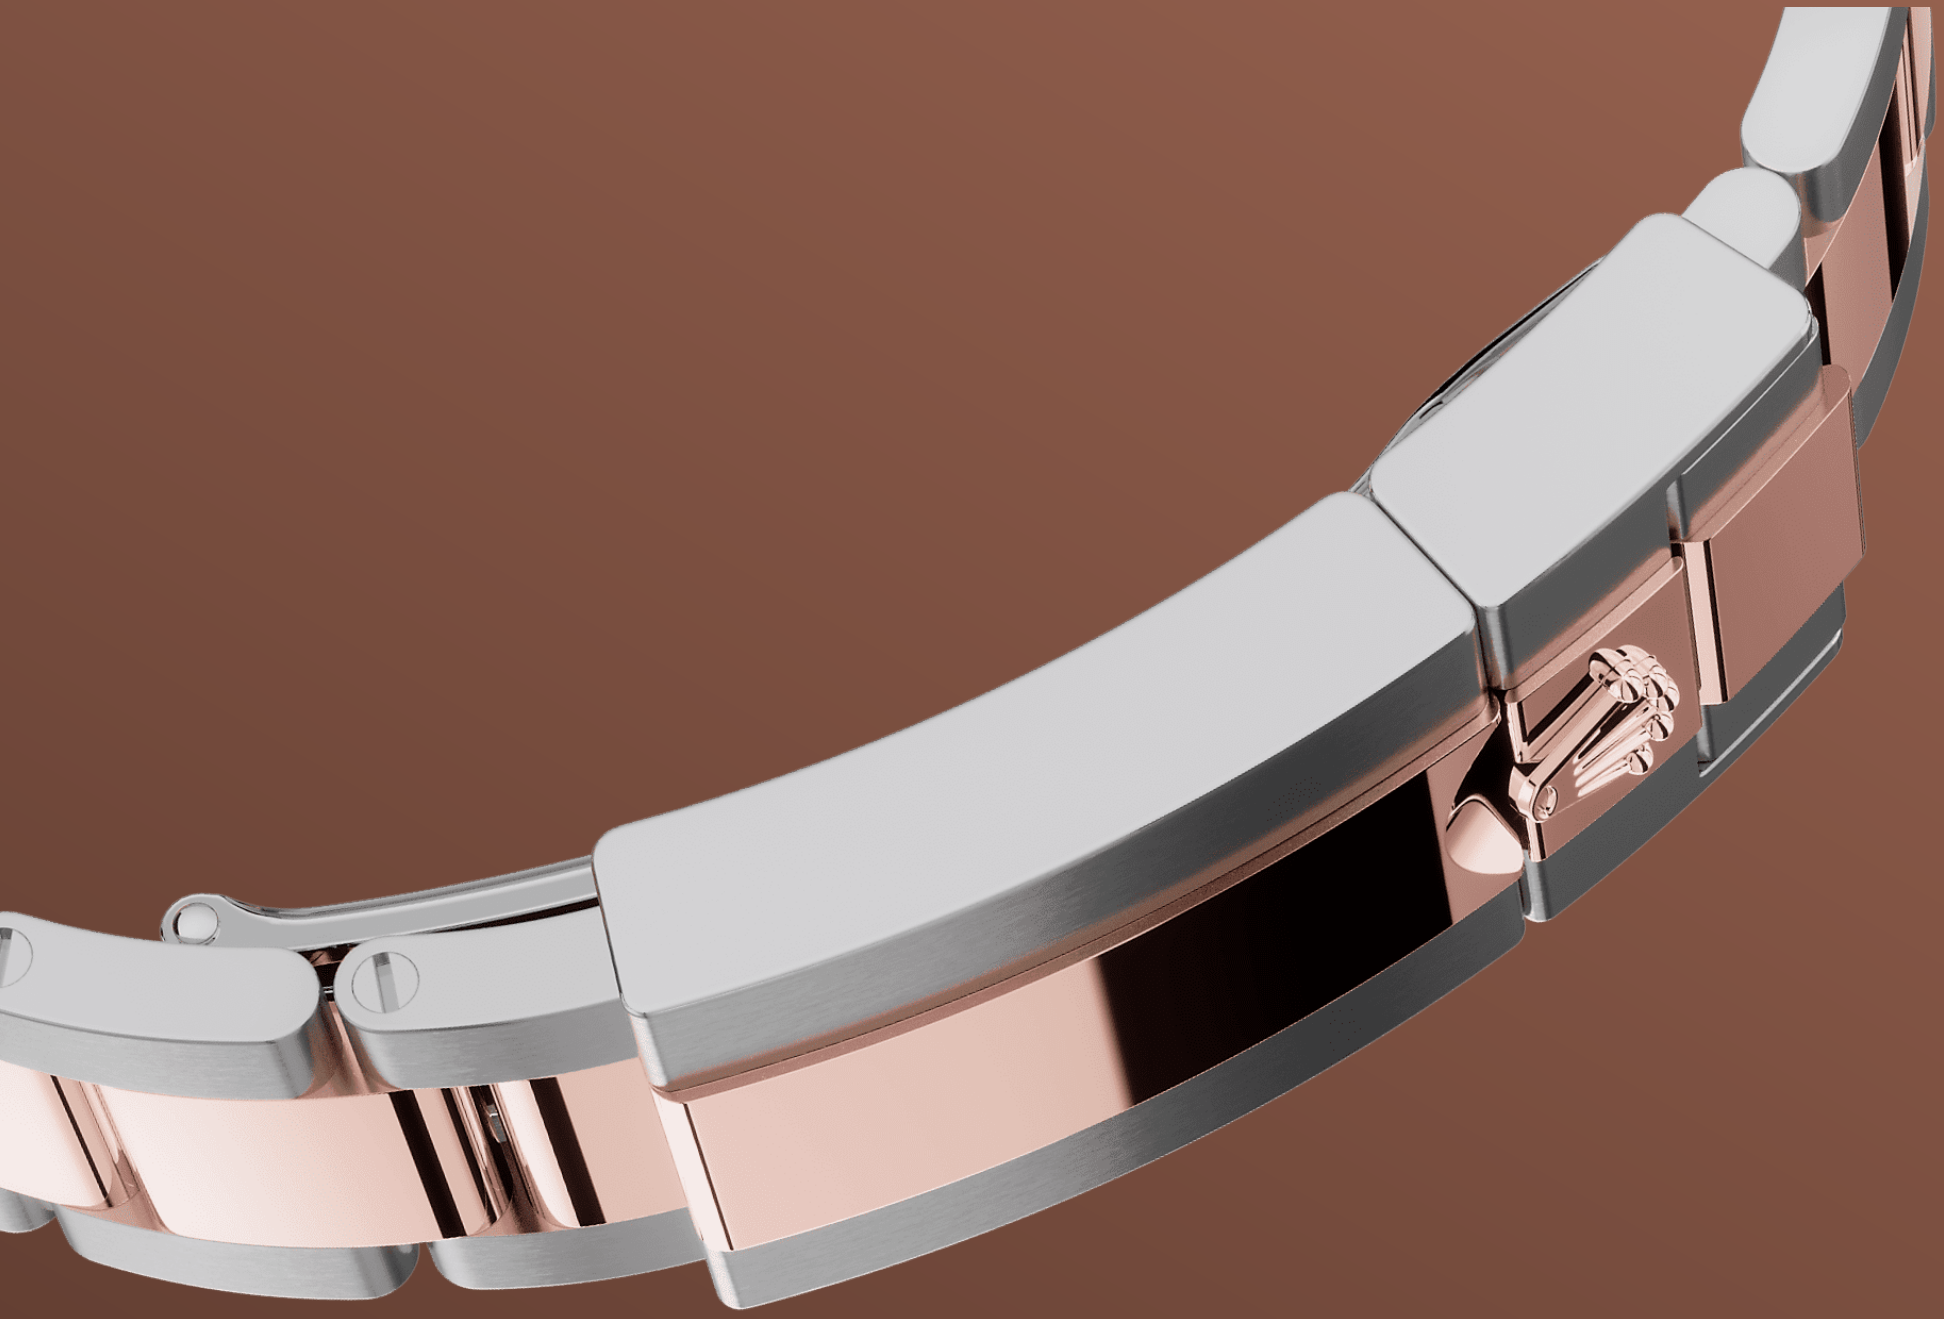

سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا ساحرًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمّم ليكون متينًا ومريحًا في آن واحد. وهو مجهّز بإبزيم أويستر لوك القابل للطيّ والذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك الخاصة برولكس.

يُتيح هذا النظام الدّكي لمرتدي الساعة زيادة طول السوار بمقدار ٥ مم تقريبًا، ما يُوفّر راحة إضافية في أي ظرف من الظروف.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة جي إم تي ماستر II

الرقم المرجعي 126711CHNR

علبة النموذج

النوع	تصميم أويستر
أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز	علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا
القطر	تاج التعبئة
٤٠ مم	نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبيًا
المادة	البلورة
روليسور إيفروز	من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ
الإطار	مقاومة الماء
إطار دوار باتجاهين ومدرج بـ ٢٤ ساعة. ترصيبة سيراكروم من السيراميك باللونين البني والأسود، بأرقام وتدرجات مكسية	مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع	الدقة
بربتشوال، ميكانيكية، ذاتية التعبئة، وظيفة جي إم تي (توقيت غرينيتش)	-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب
العيار	المذبذب
٣٢٨٥، من صنع رولكس	نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. نظام بيان

٢٤ ساعة. منطقة توقيت ثانية مع ضبط مستقل

وسريع لعقرب الساعات. إظهار فوري للتاريخ. وظيفة

إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

الإبزيم

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة

إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

مادة السوار

روليسور إيفروز (تركيبية من فولاذ أويستر ستيل

وذهب إيفروز)

المينا

النوع

أسود

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة

طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

توثيق الكرونومتر المتفوق الأداء (كوسك + توثيق

رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

