



جي إم تي ماسٽر II

اويسٽر، ۴۰ مم، ذهب إيفروز

تتميز ساعة أويستر بربتشوال جي
إم تي ماستر || المصنوعة من ذهب
إيفروز عيار ١٨ قيراطًا بمينا نمر
الحديد وبسوار أويستر.



حجر نمر الحديد

بنية معقدة

تتميّز ساعة جي إم تي ماستر II هذه بمينا من حجر نمر الحديد. ولأوّل مرة، تستخدم رولكس هذا الحجر المتحوّل في هذه الساعة، والذي يتميّز ببنيته المعقدة.

يتألف من ثلاثة معادن هي عين النمر واليشب الأحمر والهيمايتيت الفضي، ويتمتع بلمسات ذهبية وبرتقالية تتجانس، بعد عملية اختيار جادة وعملية تجميع دقيقة، بتناغم مع ألوان العلبة والسوار.



إطار دوّار مدرّج بـ ٢٤ ساعة

التكنولوجيا المتطورة الابتكارية

جُهِز هذا الموديل بمينا نمر الحديد وترصيدة إطار سيراكروم من السيراميك البني والأسود. إضافةً إلى عقارب الساعات والدقائق والثواني التقليدية، تتضمن ساعة جي إم تي ماستر II على عقرب في طرفه سهم، يدور في المينا مرة كل ٢٤ ساعة، وعلى إطار دوّار باتجاهين مدرّج بـ ٢٤ ساعة.

يُشير عقرب ٢٤ ساعة ذو اللون المُميّز إلى توقيت "بلد الأصل" المرجعي في المنطقة الزمنية الأولى ويُقرأ هذا التوقيت على تدرجات الإطار. يُمكن ضبط التوقيت المحلي للمسافر بسهولة من خلال "القفز" من ساعة إلى ساعة، وهذا بفضل آلية ذكية تُشغّل بتاج التعبئة: حيث يُمكن ضبط عقرب الساعات في أي من الاتجاهين بشكلٍ مستقل عن عقربي الدقائق والثواني. يسمح هذا للمسافرين بالتكيف مع التوقيت الجديد دون التأثير على دقة الدقائق والثواني في عرض الوقت.




ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

براءة اختراع حصرية

سعيًا من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاتها المصنوعة من الذهب الوردي، ابتكرت في مسبكها الخاص سبيكة حصرية من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطًا وسجلته ببراءة اختراع باسم: ذهب إيفروز

أطلق ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا عام ٢٠٠٥، ويُستخدم اليوم في جميع إصدارات أويستر بالذهب الوردي من رولكس.

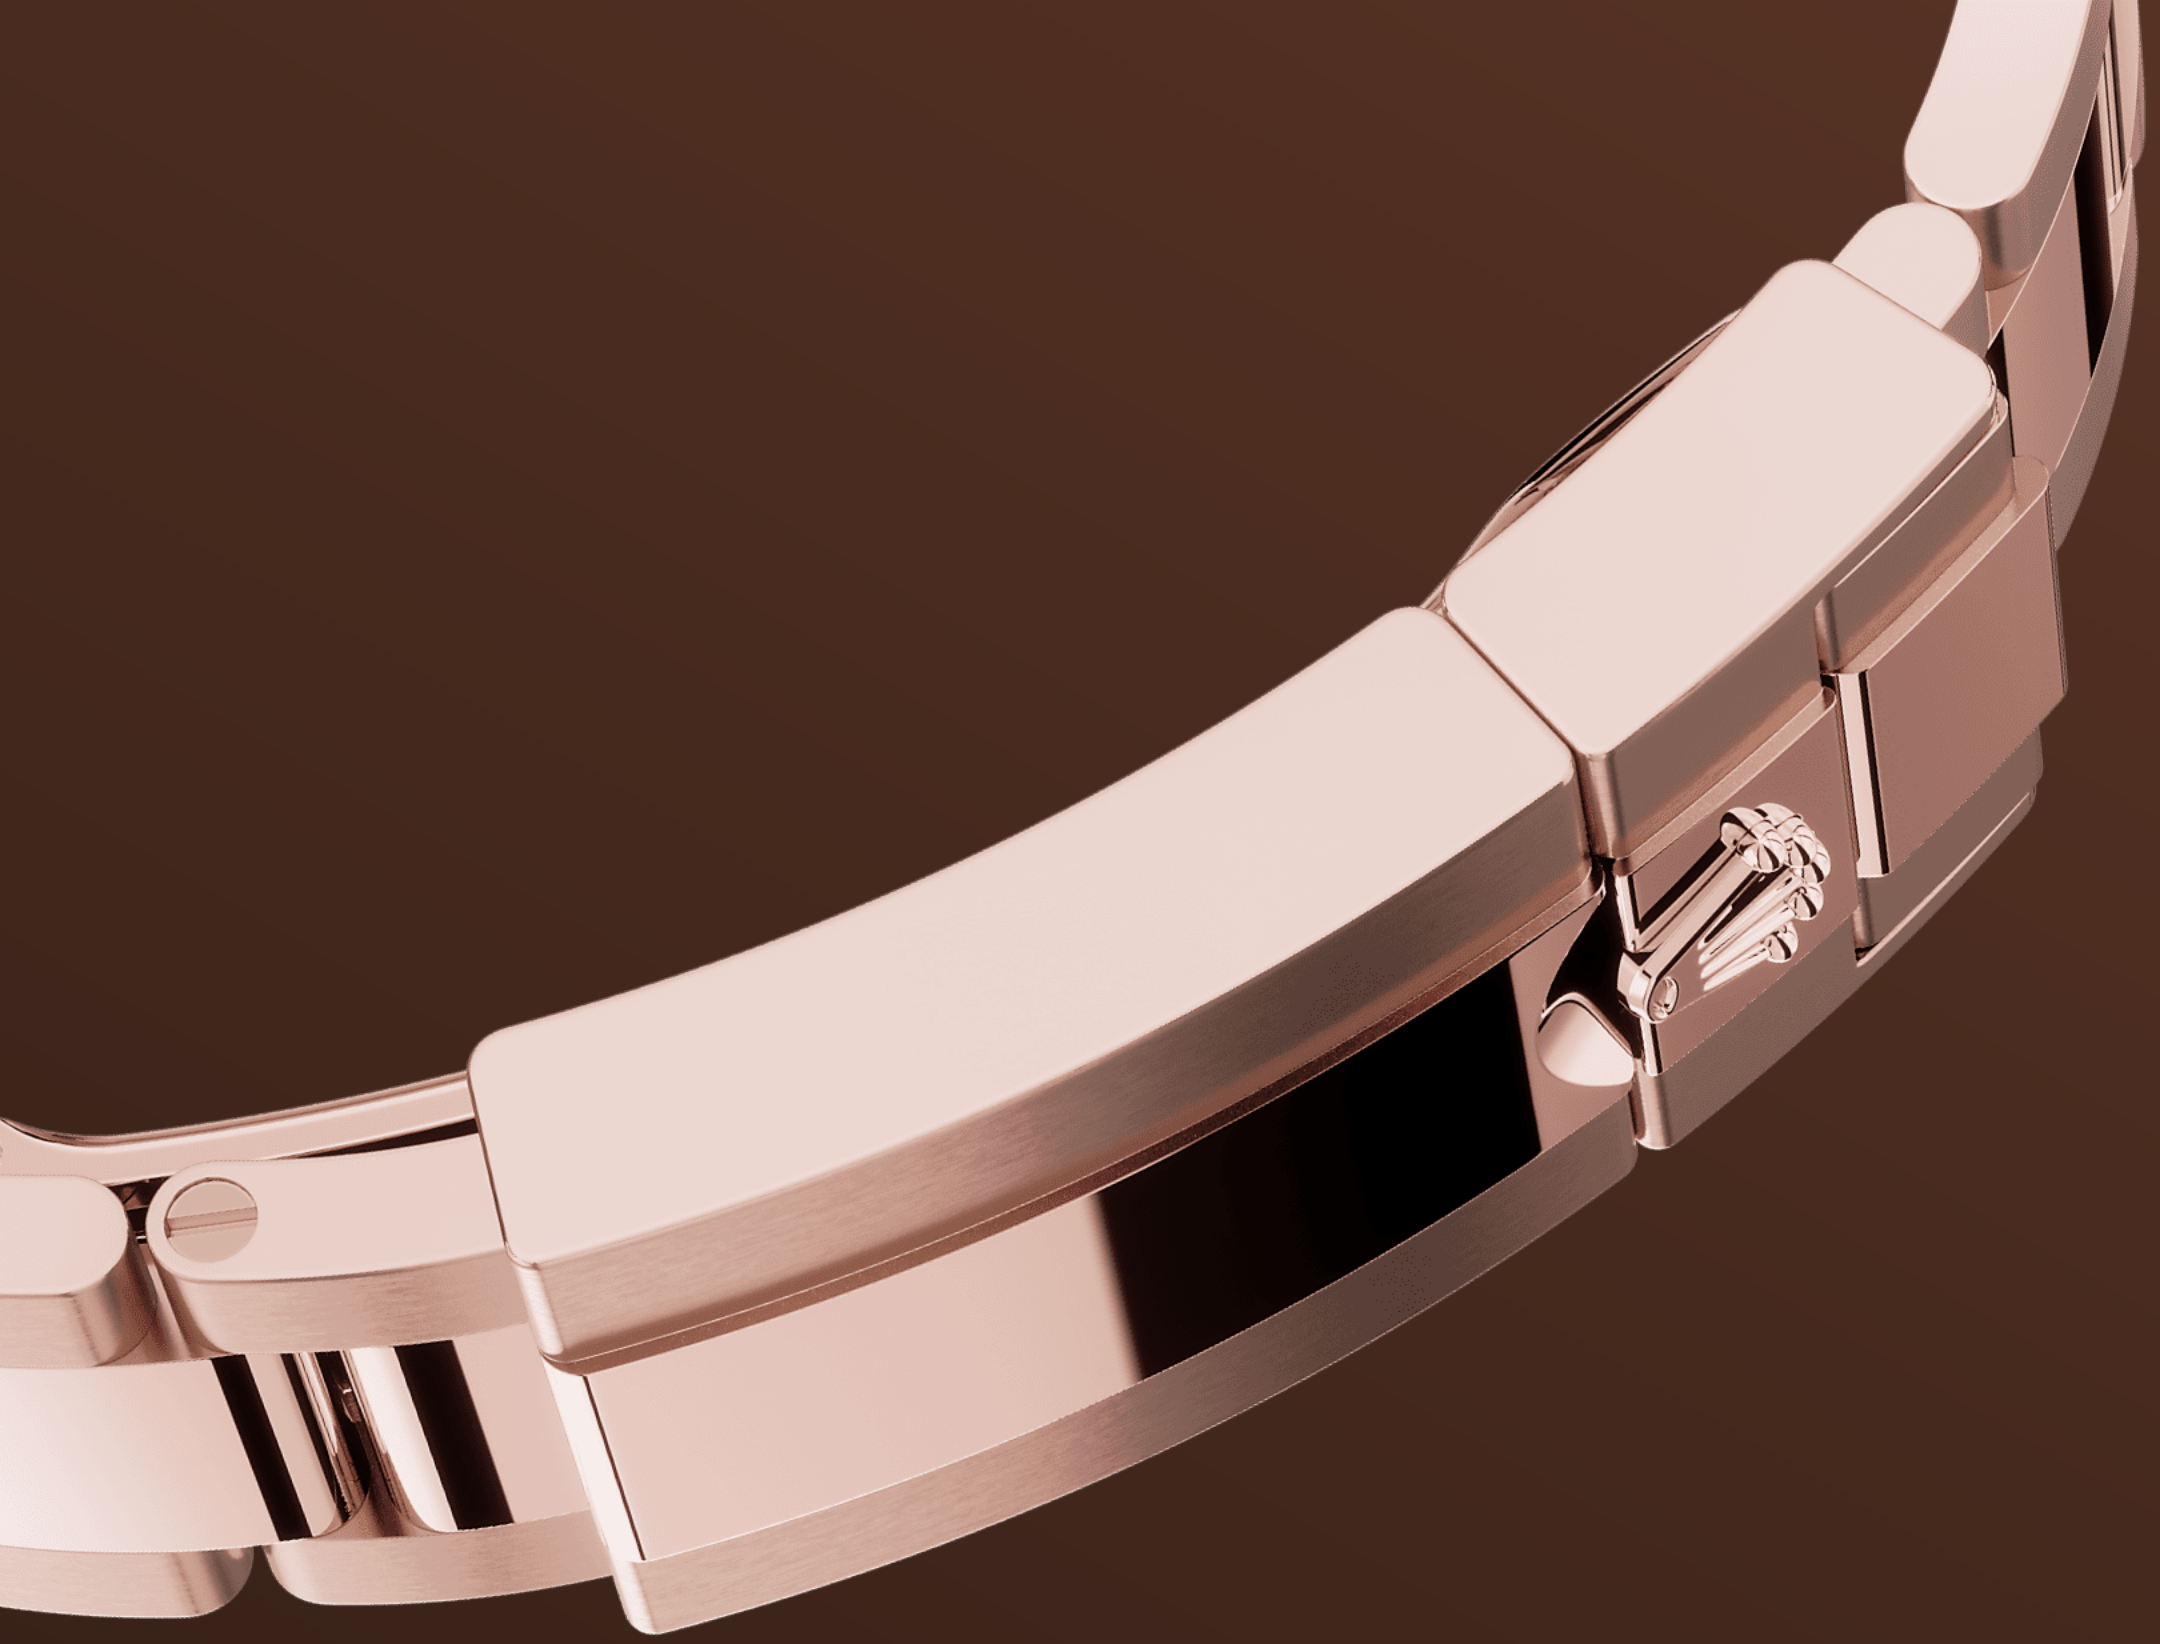

سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا ساحرًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمّم ليكونَ متينًا ومريحًا في آنٍ واحد. وهو مجهّز بإبزيم أويسترلوك القابل للطيّ والذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك الخاصة برولكس.

يُتيح هذا النظام الدّكي لمرتدي الساعة زيادة طول السوار بمقدار ٥ مم تقريبًا، ما يُوفّر راحةً إضافية في أي ظرف من الظروف.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة جي إم تي ماستر II

الرقم المرجعي 126715CHNR

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٤٠ مم، ذهب إيفروز

القطر

٤٠ مم

المادة

ذهب إيفروز

تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

تاج التعبئة

نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت
لولبيًا

البلورة

من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير
التاريخ

مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الإطار

إطار دوار ثنائي الاتجاه ومدرج على مدى ٢٤ ساعة.
ترصيبة سيراكروم من السيراميك البني والأسود،
أرقام وتدرجات مصبوبة

الحركة

النوع

الحركة الدائمة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة،
مُجهزة بوظيفة جي إم تي

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب

نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.
ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

العيار

٣٢٨٥، من صنع رولكس

التعبئة	الوظائف
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال	عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. نظام بيان ٢٤-ساعة. منطقة توقيت ثانية مع ضبط مستقل وسريع لعقرب الساعات. إظهار فوري للتاريخ. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت
مخزون الطاقة	
٧٠ ساعة تقريبًا	

السوار

النوع	الإبريم
أويستر، بوصلات ثلاثية متينة	إبريم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم
مادة السوار	
ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا	

المينا

النوع	التفاصيل
نمر الحديد	عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع	
كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)	

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

