



لیدی دیت جست

أويستر ، ٢٨ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز

تتميز ساعة أويستر بربشوال ليدي
ديت جست هذه المصنوعة من فولاذ
أويستر ستيل وذهب إيفروز بمينا
أبيض وبسوار أويستر.




إطار محدد

توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُحدد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يثبت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جماليّاً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويمثل الإطار المحدد اليوم علامة تميّز، وهو مصمم من الذهب في إصدار .

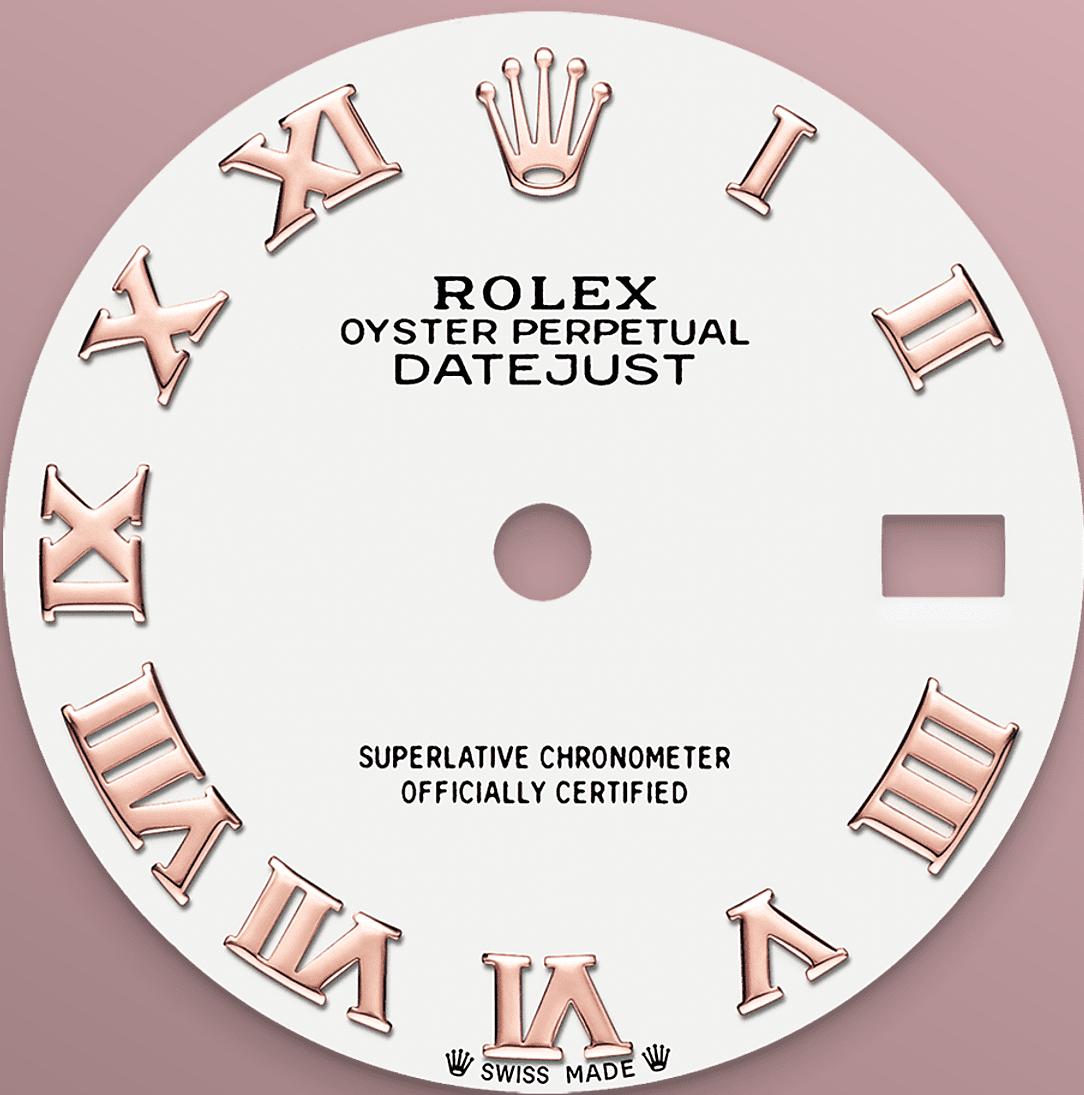

مينا أبيض

حرية لا حدود لها

يتيح طلاء اللّاك اختيار مجموعة من الألوان غير المحدودة تقريرياً ومزجها بالكتافة واللمسات الناعمة. تتمثل تقنيات طلاء اللّاك في وضع ست طبقات متتالية من اللّاك على صفيحة قاعدية من النحاس.

ثم يوضع الورنيش الشفاف لإضفاء العمق واللمعان على اللون أو الطيف. وبعدما يجف الورنيش، يُصقل سطح المينا لإبراز اللون قبل أن يصبح المينا جاهزاً للختم واحتضان المؤشرات.




روليسور إيفروز

مزيج بين معدنین

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقمه، أما الفولاذ فيزعّز القوة والمتانة،
فيوحدان معًا أفضل خصائصهما بكل تفاصيل.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعًا
 حقيقيًّا لرولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر.

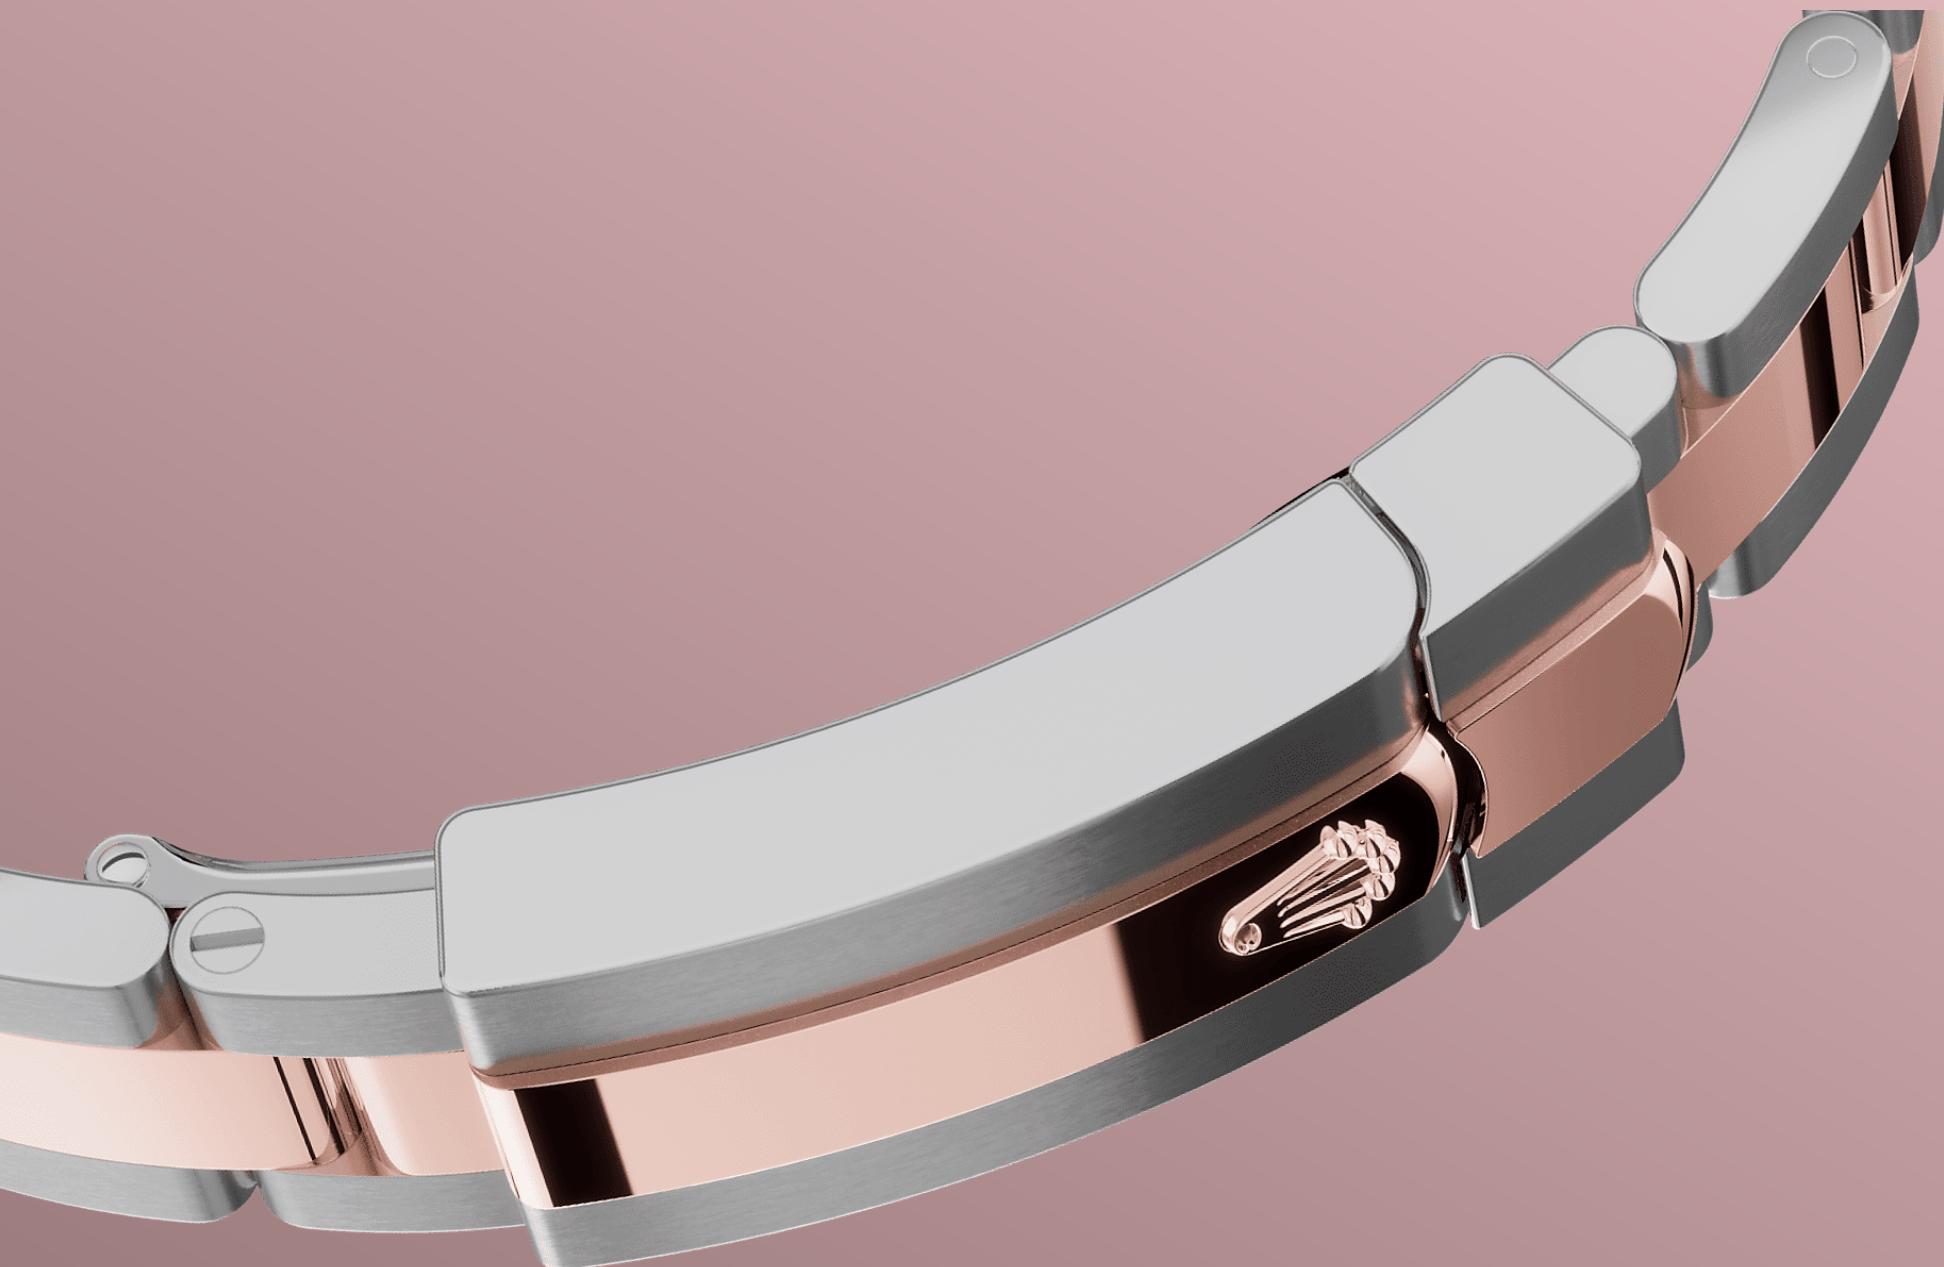

سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا مثالياً يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمِّم ليكونَ متينًا ومرحياً في آنٍ واحد.

وهو مجهز بابزيم أويستر كلاسب وبوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك الحصرية لرولكس. يتيح هذا النظام الذكي لمرتدي الساعة زيادة طول السوار بمقدار 5 مم تقريباً، ما يُوفر راحة إضافية في أي ظرف من الظروف.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ليدي ديت جست

الرقم المرجعي 279171

علبة النموذج

تصميم أويستر	النوع
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتابع تعبئة مثبتان لولبياً	أويستر، ٢٨ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز
تاج التعبئة	القطر
نظام توين لوك بضمamins مقاوم للماء، مثبت لولبياً	٢٨ مم
البلورة	المادة
من السافير مقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ	رولي سور إيفروز
مقاومة الماء	الإطار
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا	مُحدد

الحركة

المذنب	النوع
نابض شعرى سيلوكسي من السيلikon مع هندسة حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء	حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة
التعبة	العيار
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال	٢٢٣٦، من صنع رولكس
الدقة	٢٤/٢ - ٢٧ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف	مخزون الطاقة
عقارب مركبة للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت	٥٥ ساعة تقريرًا

السوار

الابزيم	النوع
إبزيم أوستر كلاسب القابل للطي بوصلة التوسيعة إبزي لينك المريحة بحجم ٥ مم	أوستر، بوصلات ثلاثية متينة
	مادة السوار
	روليسور إيفروز (تركيبة من فولاذ أوستر ستيل وذهب إيفروز)

المينا

النوع
أبيض

التوثيق

النوع
كرونومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد
على الموقع الإلكتروني
Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

