




لیدی دیت جست

أويستر ، 28 مم، من ذهب إيفروز

تتميز ساعة أويستر بربشوال ليدي
ديت جست هذه المصنوعة من ذهب
إيفروز عيار ١٨ قيراطاً بمينا أبيض
وبسوار جوبيلي (Jubilee).

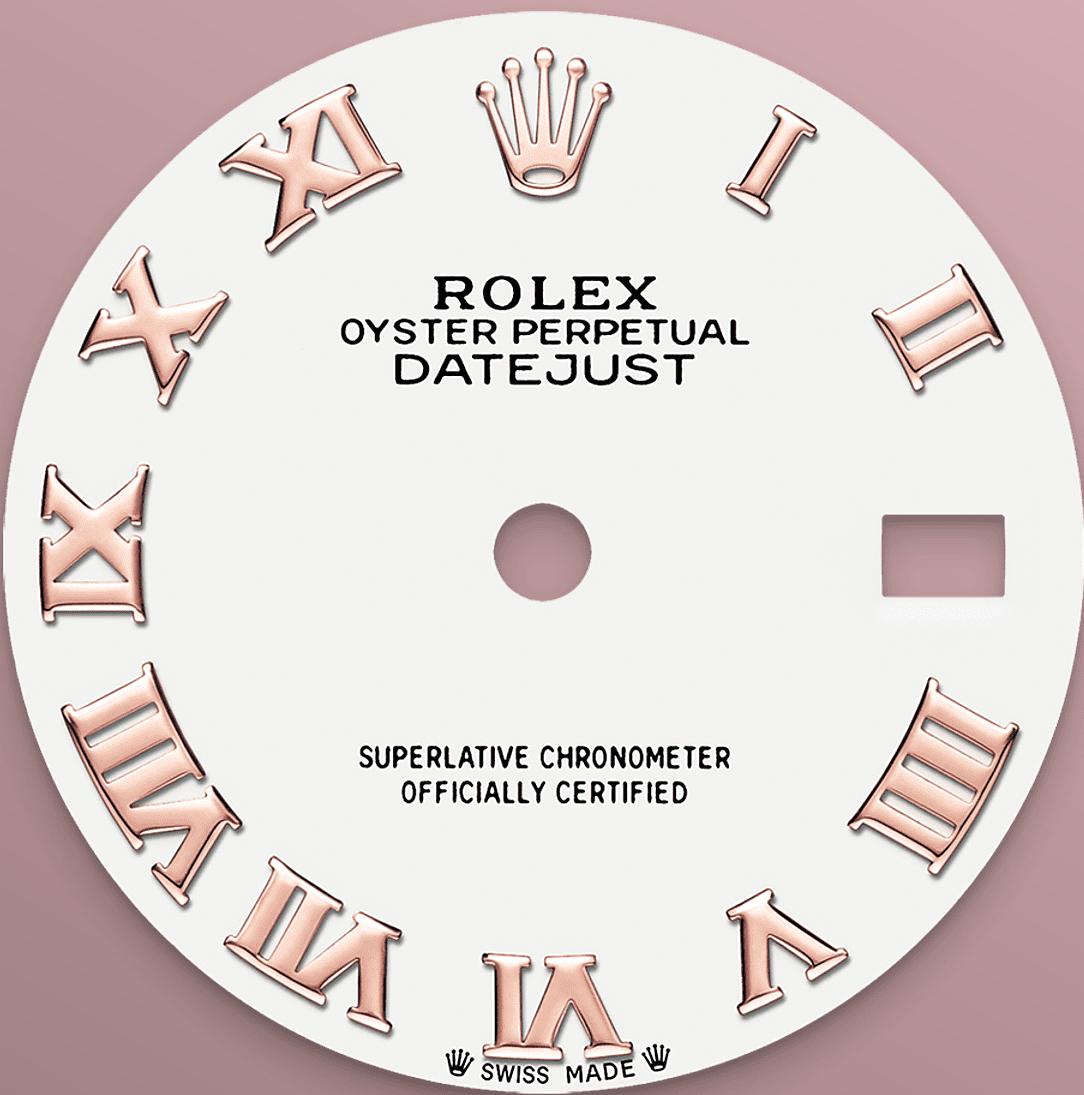

مينا أبيض

حرية لا حدود لها

يتيح طلاء اللّاك اختيار مجموعة من الألوان غير المحدودة تقريرياً ومزجها بالكتافة واللمسات الناعمة. تتمثل تقنيات طلاء اللّاك في وضع ست طبقات متتالية من اللّاك على صفيحة قاعدية من النحاس.

ثم يوضع الورنيش الشفاف لإضفاء العمق واللمعان على اللون أو الطيف. وبعدما يجف الورنيش، يُصقل سطح المينا لإبراز اللون قبل أن يصبح المينا جاهزاً للختم واحتضان المؤشرات.



إطار محدد

توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُحدد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يثبت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جماليّاً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويمثل الإطار المحدد اليوم علامة تميّز، وهو مصمم من الذهب في إصدار ليدي ديت جست.



ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً

براءة اختراع حصرية

سعياً من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاتها المصنوعة من الذهب الوردي، ابتكرت في مسبوكها الخاص سبيكة حصرية من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطاً وسجلته ببراءة اختراع باسم: ذهب إيفروز

أطلق ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً عام ٢٠٠٥، ويُستخدماليوم في جميع إصدارات أوبيستر بالذهب الوردي من رولكس.



سوار جوبيلي (JUBILEE)

مرن ومريج

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافةً إلى إخضاعها لاختبارات صارمة.

وتحتاج المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. صُمم وصنع سوار جوبيلي (Jubilee) المعدني المرن والمريج المؤلف من وصلات خماسية القطع خصيصاً بمناسبة إطلاق ساعة أويستر بربتسوال ديت جست لأول مرّة في عام ١٩٤٥.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ليدي ديت جست

الرقم المرجعي 279175

علبة النموذج

تصميم أويستر	النوع
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتابع تعبئة مثبتان لولبياً	أويستر، ٢٨ مم، من ذهب إيفروز
تاج التعبئة	القطر
نظام توين لوك بضمamins مقاوم للماء، مثبت لولبياً	٢٨ مم
البلوره	المادة
من السافير مقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير	ذهب إيفروز
التاريخ	الإطار
مقاومة الماء	مخدد
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا	

الحركة

المذبذب	النوع
نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس	حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة
عالية الأداء	العيار
الدقة	٢٢٣٦، من صنع رولكس
التعبئة	
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال	٢+/- ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف	مخزون الطاقة
عقرب مركبة للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت	٥٥ ساعة تقريرًا

السوار

الابزيم	النوع
كرانون كلاسب خفي قابل للطي	جوبيلي (Jubilee)، بوصلات خماسية
	مادة السوار
	ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً

المينا

النوع
أبيض

التوثيق

النوع
كرونومتر متّفوق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب

استكشف واكتشف المزيد
على الموقع الإلكتروني
Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

