



ليدي ديت جست

أويستر ، ٢٨ مم ، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز
والألماس

تتميز ساعة أويستر بربتشوال ليدي
ديت جست هذه المصنوعة من فولاذ
أويستر ستيل وذهب إيفروز بمينا
بُنِّي داكُن مرصَّع بالألماس وبسوار
أويستر.



مينا بني داكن

تقنية صناعة الساعات

يتميّز هذا المينا بحبات من الألماس مرصّة على ذهب عيار ١٨ قيراطًا. يخلق التشطيب الشمسي انعكاسات ضوئية دقيقة على العديد من المواني في مجموعة ساعات أويستر بربتشوال. يتم الحصول عليه باستخدام تقنيات الفرشاة المتقنة ونحت الأخاديد التي تمتد إلى الخارج انطلاقًا من مركز المينا.

ينعكس الضوء بالتساوي على طول النقوش، مما يخلق توهجًا خفيًا مميزًا يتحرك وفقًا لموضع المعصم. بمجرد الانتهاء من التشطيب الشمسي، يتم صياغة لون المينا باستخدام تقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) أو بتقنية الطلاء المعدني الكهربائي. وبعدها، يعمد خبير رولكس إلى وضع طبقة خفيفة من طلاء الورنيش التي تضيف على المينا مظهره النهائي.



إطار مرصّع بالألماس

سيمفونية رائعة

ينحت المرصّعون بأيديهم، مثلهم مثل النحاتين، المعدن الثمين ليوضع في كل ثغرة حجرٍ من الأحجار الثمينة. ثم يوضع الحجر الكريم ويُرصّف بدقة مع الأحجار الكريمة الأخرى، ويُثبت بإحكام في إطاره المصنوع من الذهب أو البلاتين بفن الصانع وحرفته.

فضلاً عن جودة الأحجار الكريمة بحد ذاتها، تُساهم معايير أخرى في تقييم جمال ترصيع هذه الأحجار، وأبرزها: الترصيف الدقيق للأحجار الكريمة على مستوى واحد وتوجيهها ووضعيتها، إضافةً إلى انتظام وقوة وتناسب أبعاد الإطار واللمسات الأخيرة الدقيقة للأجزاء المعدنية. تُشكّل هذه العملية سيمفونية رائعة لإضفاء سحرٍ على الساعة وجعلها تفتن مُرتديها.




روليسور إيفروز

مزيج بين معدنين

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوة والمتانة،
يجمعان معًا بين أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعاً
حقيقياً لـ رولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر بربتشوال.

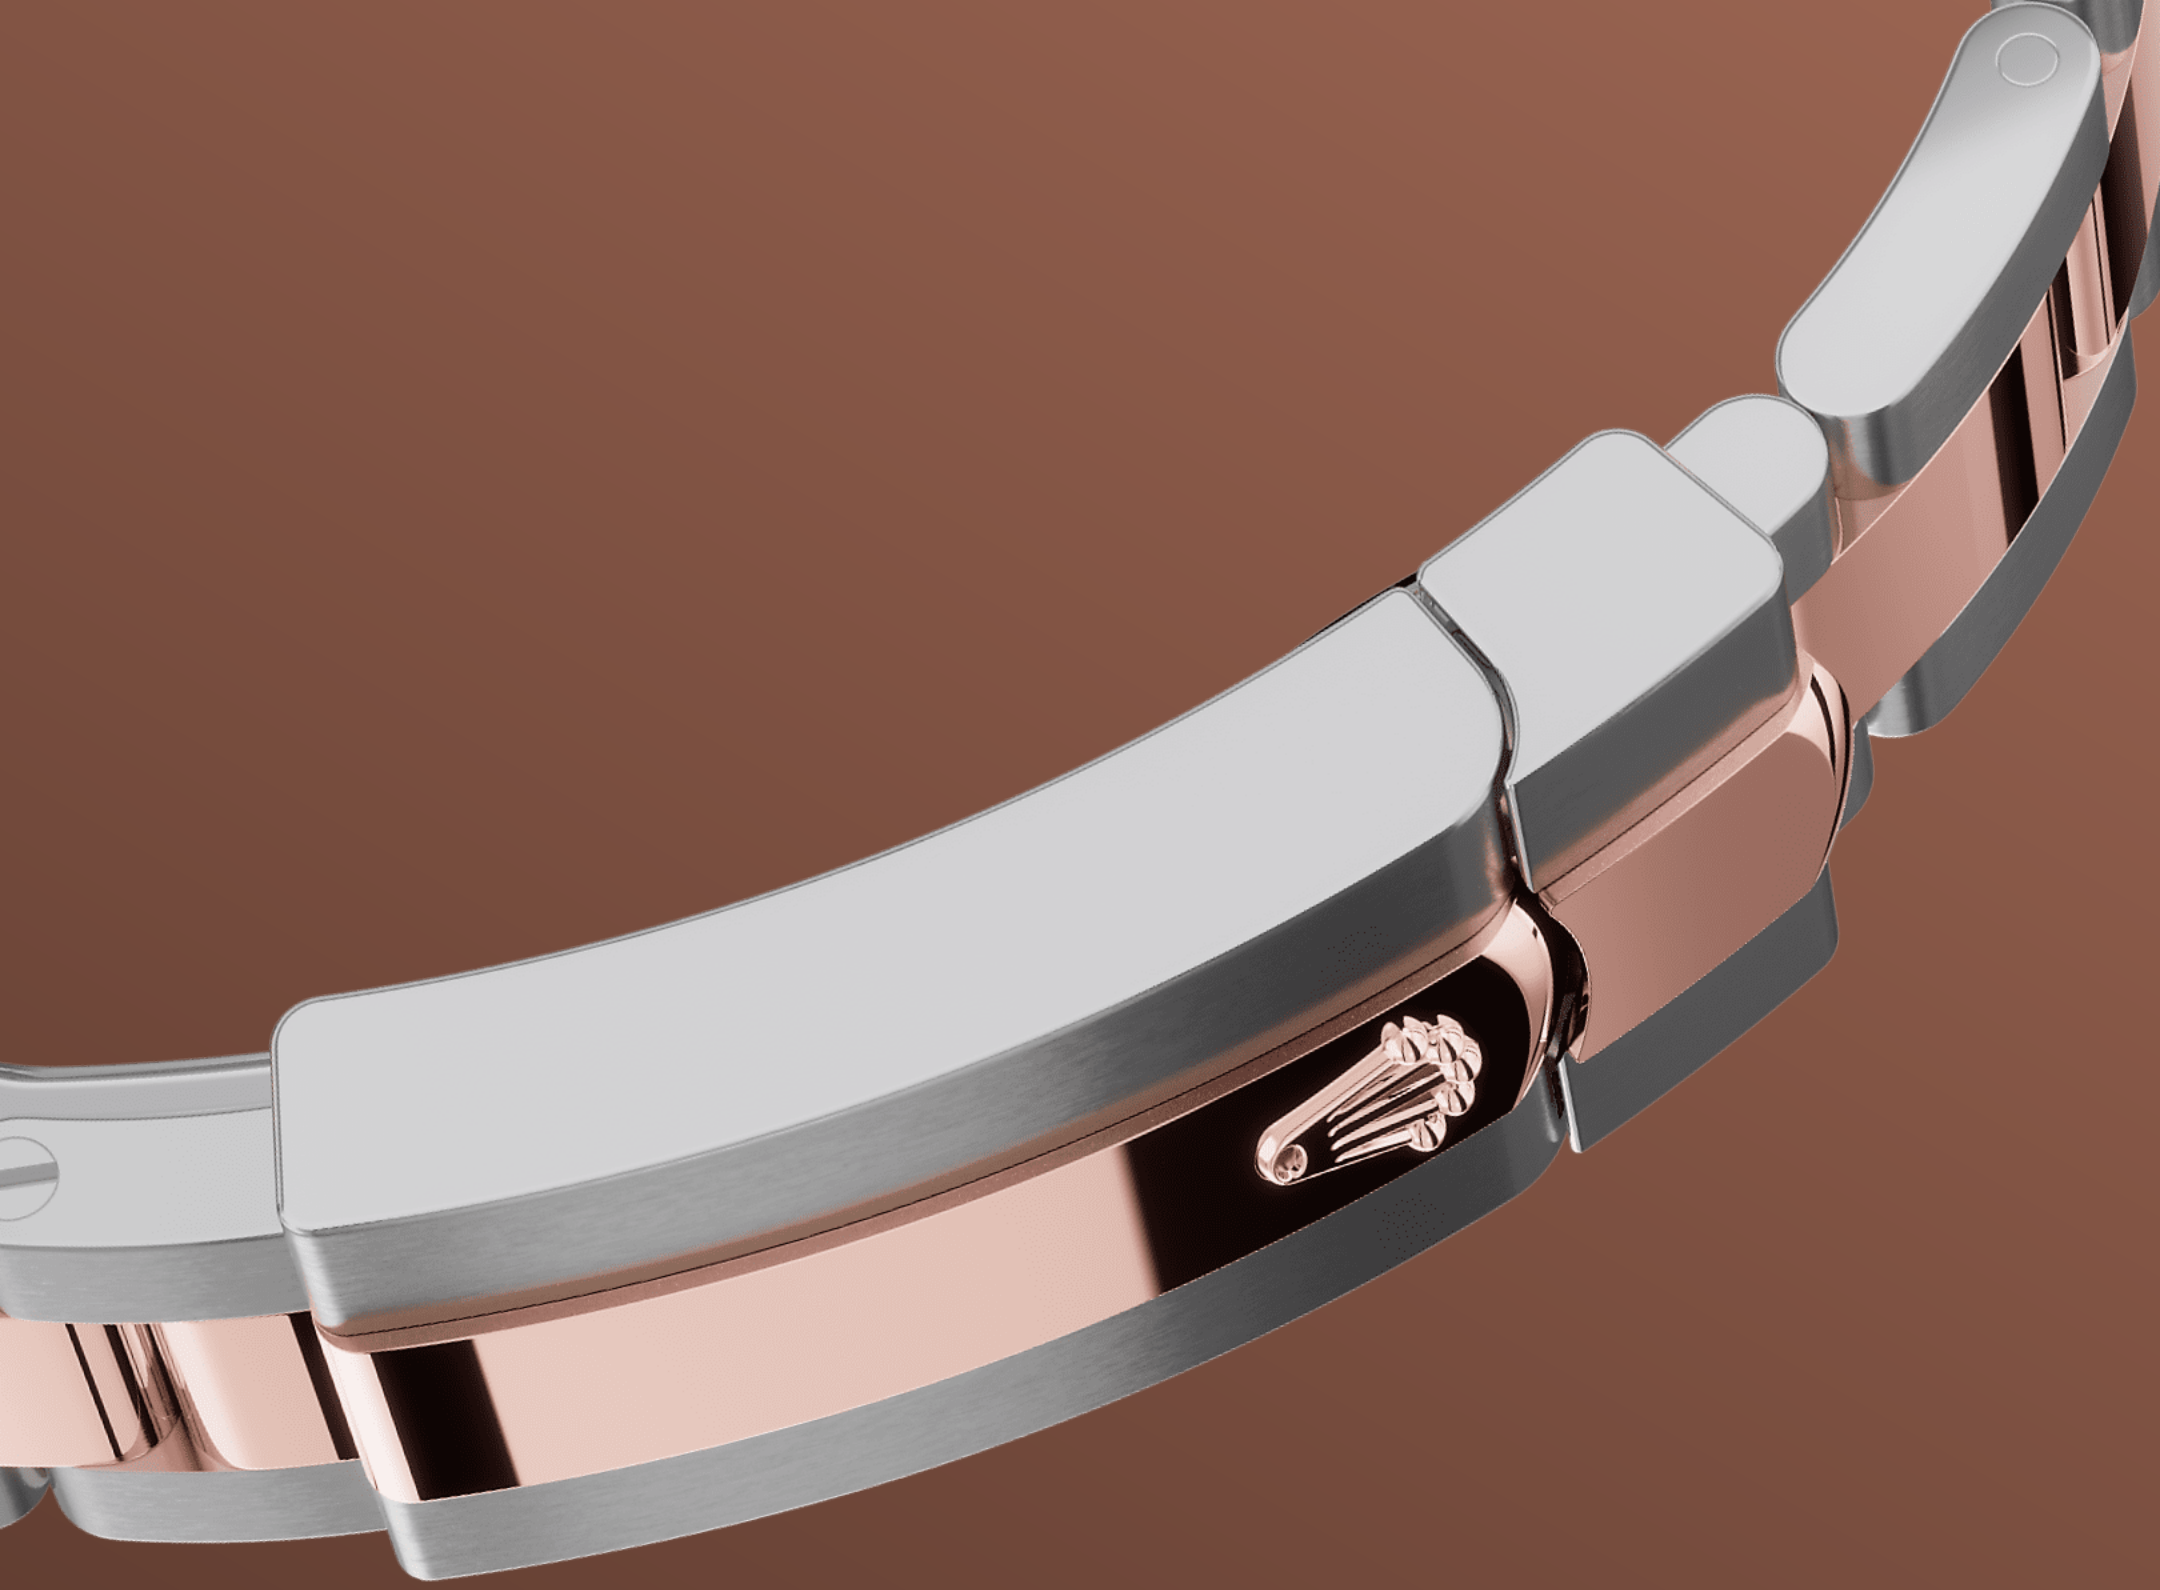

سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا مثاليًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمّم ليكون متينًا ومريحًا في آنٍ واحد.

وهو مجهزٌ بإبزيم أويستر كلاسيك وبوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك الحصرية لـ رولكس. يتيح هذا النظام الدّكي لمرتدي الساعة زيادةً طول السوار بمقدار ٥ مم تقريبًا، ما يُوفّر راحةً إضافية في أي ظرف من الظروف.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ليدي ديت جست

الرقم المرجعي 279381RBR

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٢٨ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب
إيفروز والألماس

تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

القطر

٢٨ مم

تاج التعبئة

نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

المادة

روليسور إيفروز

البلورة

من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير
التاريخ

الإطار

مرصع بالألماس

مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة

المذبذب

نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة
حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس
عالية الأداء

العيار

٢٢٣٦، من صنع رولكس

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

مخزون الطاقة

٥٥ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

الإبزيم

إبزيم أويستر كلاسب القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

مادة السوار

روليسور إيفروز (تركيبية من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز)

المينا

النوع

بني داكن، مرصع بالألماس

الترصيع بالأحجار الكريمة

ألماس مرصّع على ذهب عيار ١٨ قيراطًا

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

