



ليدي ديت جست

أويستر ، ٢٨ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر
والألماس

تتميز ساعة أويستر بربتشوال ليدي
ديت جست هذه المصنوعة من فولاذ
أويستر ستيل والذهب الأصفر بمينا
فضي، مرصّع بالألماس وبسوار
أويستر.



مينا فضي

تقنية صناعة الساعات

يتميّز هذا المينا بالماس بترصيعات من الذهب عيار ١٨ قيراطًا والرقم الروماني IX من الذهب عيار ١٨ قيراطًا مرصّع بـ ٨ ماسات. يخلق التشطيب الشمسي انعكاسات ضوئية دقيقة على العديد من المواني في مجموعة ساعات أويستر بربتشوال. يتم الحصول عليه باستخدام تقنيات الفرشاة المتقنة ونحت الأخاديد التي تمتد إلى الخارج انطلاقًا من مركز المينا.

ينعكس الضوء بالتساوي على طول النقوش، مما يخلق توهجًا خفيًا مميزًا يتحرك وفقًا لموضع المعصم. بمجرد الانتهاء من التشطيب الشمسي، يتم صياغة لون المينا باستخدام تقنية الترسيب الفيزيائي للبخر (PVD) أو بتقنية الطلاء المعدني الكهربائي. وبعدها، يعمد خبير رولكس إلى وضع طبقة خفيفة من طلاء الورنيش التي تضيف على المينا مظهره النهائي.



إطار مرصّع بالألماس

سيمفونية رائعة

ينحت المرصّعون بأيديهم، مثلهم مثل النحاتين، المعدن الثمين ليوضع في كل ثغرة حجرٍ من الأحجار الثمينة. ثم يوضع الحجر الكريم ويُرصّف بدقة مع الأحجار الكريمة الأخرى، ويُثبت بإحكام في إطاره المصنوع من الذهب أو البلاتين بفن الصانع وحرفته.

فضلاً عن جودة الأحجار الكريمة بحد ذاتها، تُساهم معايير أخرى في تقييم جمال ترصيع هذه الأحجار، وأبرزها: الترصيف الدقيق للأحجار الكريمة على مستوى واحد وتوجيهها ووضعيتها، إضافةً إلى انتظام وقوة وتناسب أبعاد الإطار واللمسات الأخيرة الدقيقة للأجزاء المعدنية. تُشكّل هذه العملية سيمفونية رائعة لإضفاء سحرٍ على الساعة وجعلها تفتن مُرتديها.




روليسور أصفر

مزيج بين معدنين

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوة والمتانة،
يجمعان معًا بين أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعاً
حقيقياً لـرولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر بربتشوال.

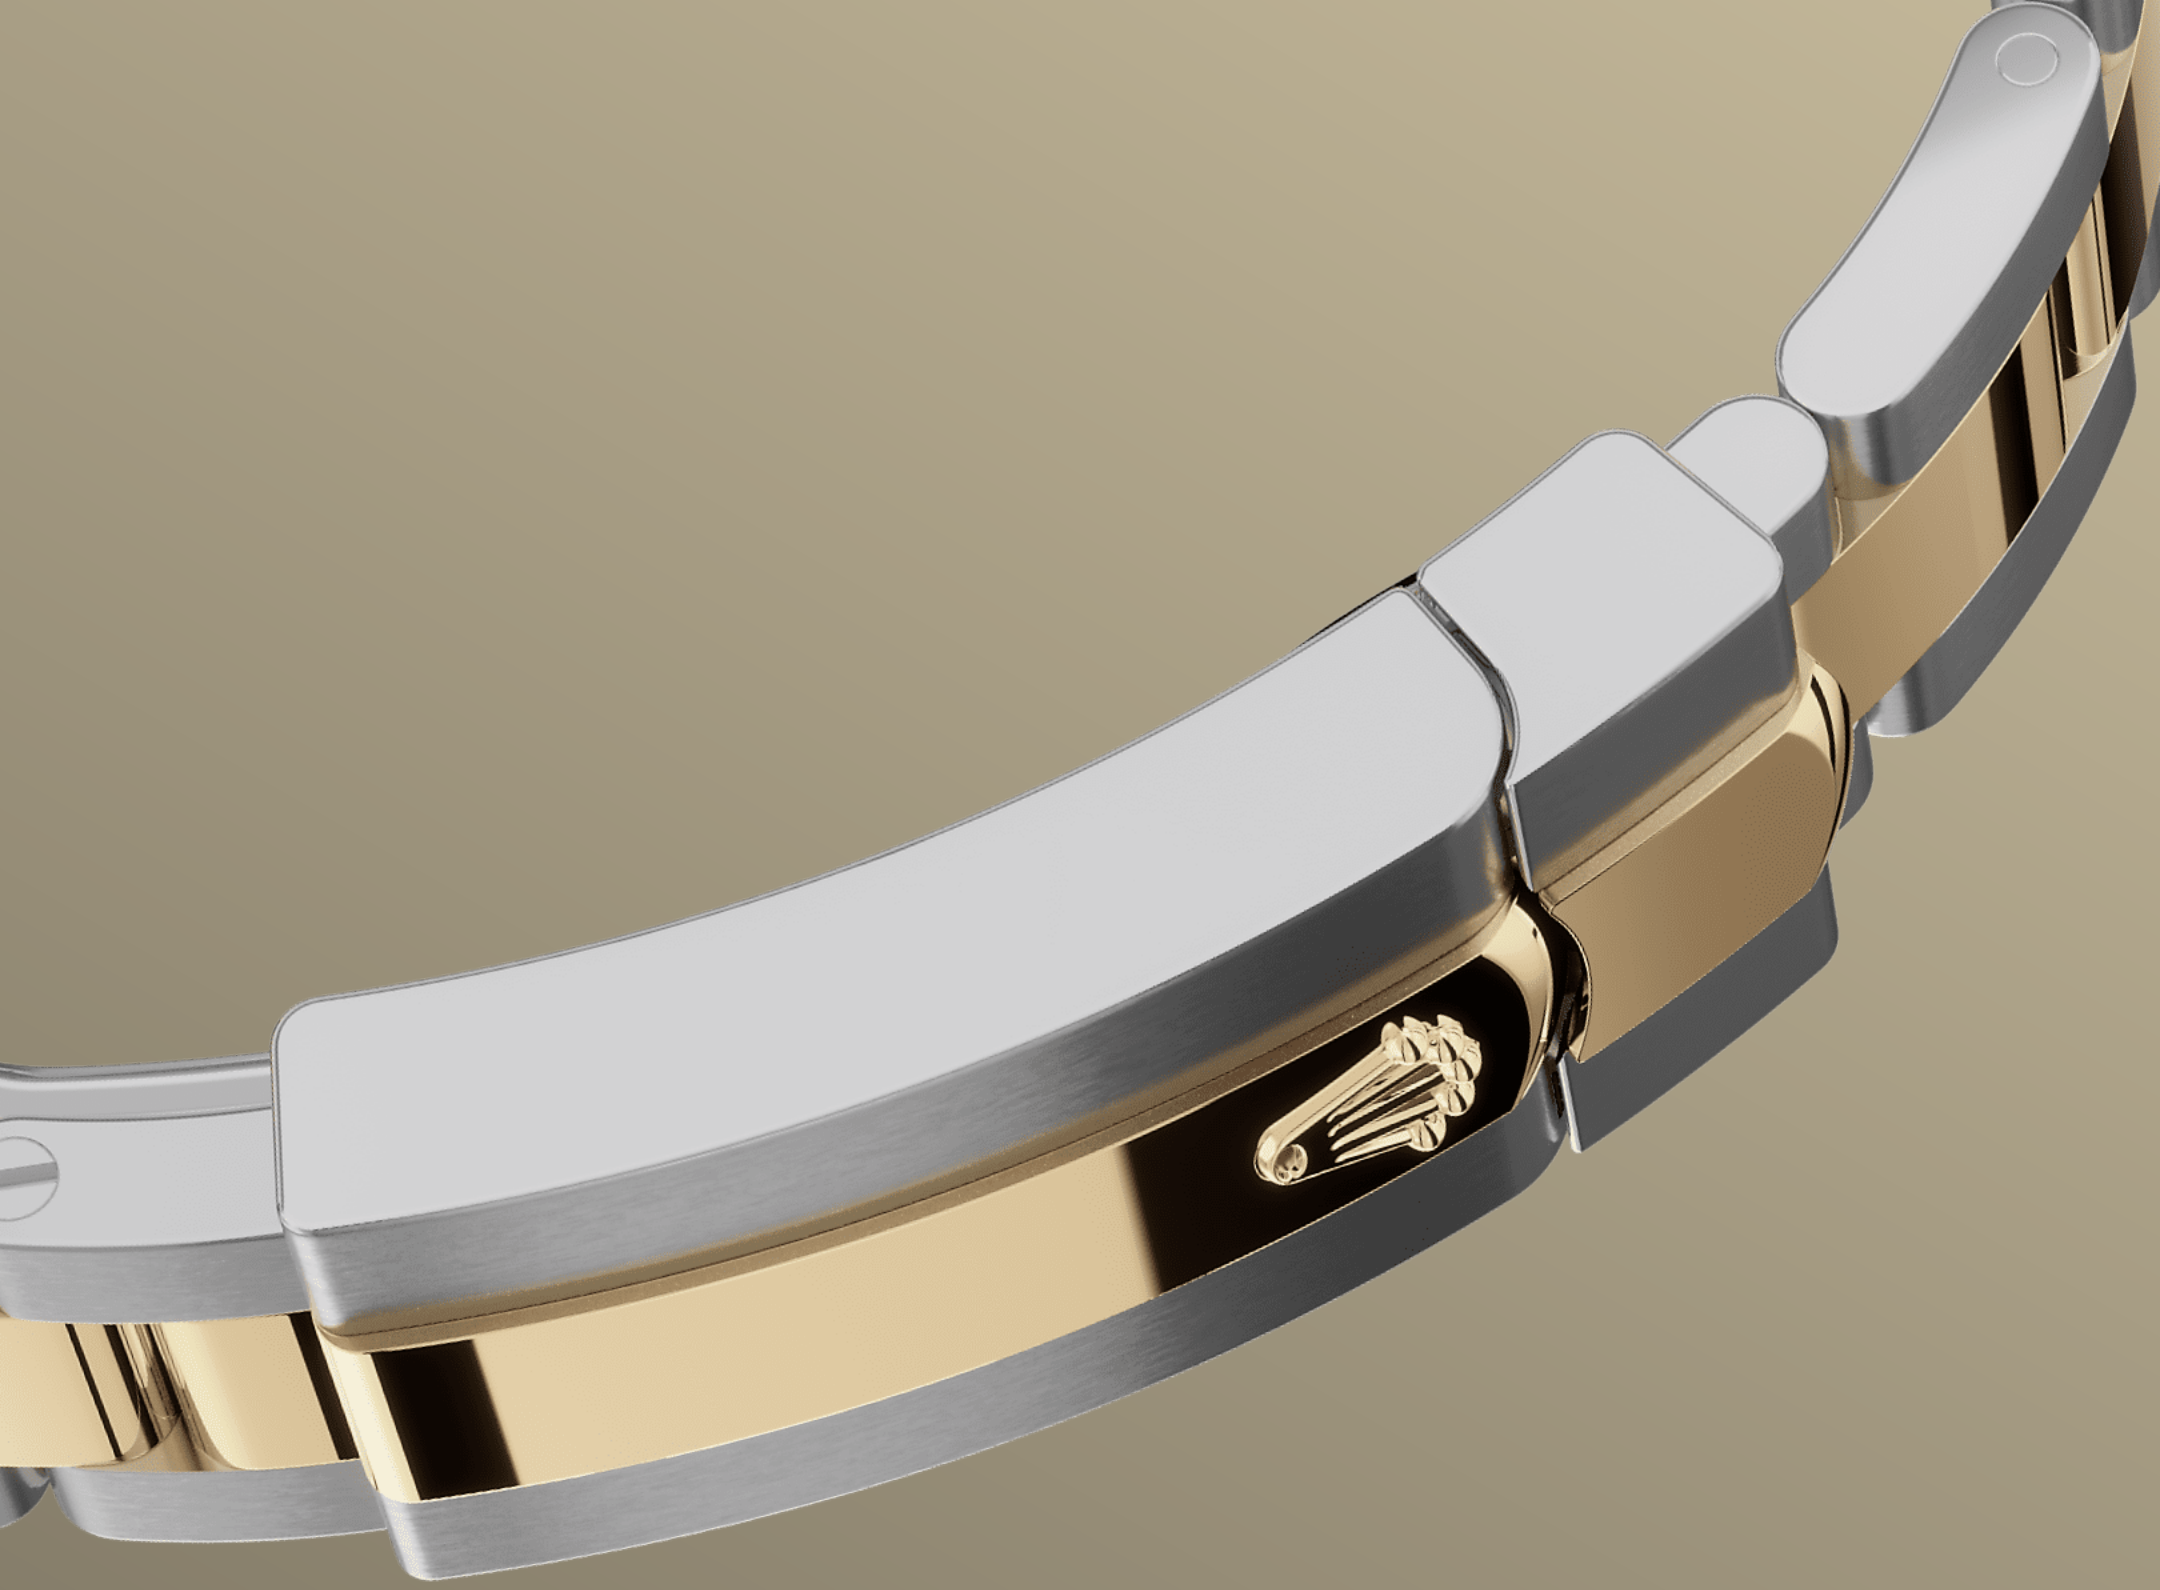

سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا مثاليًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمّم ليكونَ متينًا ومريحًا في آنٍ واحد.

وهو مجهزٌ بإبزيم أويستر كلاسيك وبوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك الحصرية لـ رولكس. يَتيح هذا النظام الدّكي لمرتدي الساعة زيادةً طول السوار بمقدار ٥ مم تقريبًا، ما يُوفّر راحةً إضافية في أي ظرف من الظروف.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ليدي ديت جست

الرقم المرجعي 279383RBR

علبة النموذج

النوع

تصميم أويستر
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

أويستر، ٢٨ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب
الأصفر والألماس

القطر

تاج التعبئة
نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

٢٨ مم

المادة

البلورة
من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير
التاريخ

روليسور أصفر

الإطار

مقاومة الماء
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

مرصع بالألماس

الحركة

النوع

المذبذب
نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة
حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس
عالية الأداء

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة

العيار

٢٢٣٦، من صنع رولكس

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

مخزون الطاقة

٥٥ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

الإبزيم

إبزيم أويستر كلاسب القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

مادة السوار

روليسور أصفر (تركيبية من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر)

المينا

النوع

فضي، مرصع بالألماس

الترصيع بالأحجار الكريمة

ألماس بترصيعات من الذهب عيار ١٨ قيراطًا والرقمان الرومانيان VI وIX من الذهب عيار ١٨ قيراطًا مرصّعان بـ ٨ ماسات

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

