



صبارينر ديت

أويستر، ٤١ مم، من فولاذ أويستر ستيل

جُهّز إصدار أويستر بريتشوال
صبمارينر ديت المصنوع من فولاذ
أويستر ستيل بترصيعة إطار
سيراكروم من السيراميك الأخضر
وبمينا أسود مزوّد بعلامات ساعات
كبيرة ومضيئة.



إطار دوار أحادي الإتجاه

أداة للاستعمال تحت الماء

يؤدي الإطار الدوار في نموذج صبارينر وظيفة أساسية في الساعة. تتيح تدرجات الـ ٦٠ دقيقة على الساعة مراقبة الغواص لمدة الغوص وإيقاف تخفيف الضغط بدقة وأمان.

صنعت رولكس ترصيعة إطار سيراكروم من السيراميك الصلب المقاوم للصدأ والمقاوم للخدش إلى حد كبير. تؤمن كبسولة مضيئة على علامة الصفر قراءة الوقت بوضوح مهما بلغت عتمة البيئة المحيطة. صُممت الحافة المستننة في الإطار بعناية لتوفير مقبض ممتاز لضبط وقت الغوص حتى لو كان الغواص يرتدي قفازات.



مينا أسود

لوضوح تحت الماء

يُعدّ نظام عرض كرومالايت المُضيء الذي يتميِّز به المينا ابتكاراً يرمي إلى تعزيز مستوى العرض في البيئات المُظلمة، وهي ميزة أساسية للغواصين.

تتيح علامات الساعات ذات الأشكال البسيطة المستطيلة والدائرية والمُثلثة وعقارب الساعات والدقائق العريضة قراءةً فوريةً يُمكن الاعتماد عليها لمنع وقوع أي التباس تحت الماء.




فولاذ أويستر ستيل

شديد المقاومة للصدا

تستخدم رولكس فولاذ أويستر ستيل لصنع علب ساعاتها الفولاذية. ينتمي فولاذ أويستر ستيل الذي طوّره رولكس إلى عائلة فولاذ 904L، وعادةً ما يُستخدم هذه السبيكة المعدنية في التكنولوجيا العالية وفي الصناعات الفضائية والكيميائية، حيث تكون مقاومة الصدا العالية التي تمتاز بها ضرورية.

يُعتبر فولاذ أويستر ستيل مقاومًا للغاية ويُقدّم لمسة نهائية فريدة من نوعها كما يُحافظ على جماله حتى في أكثر البيئات قساوةً.

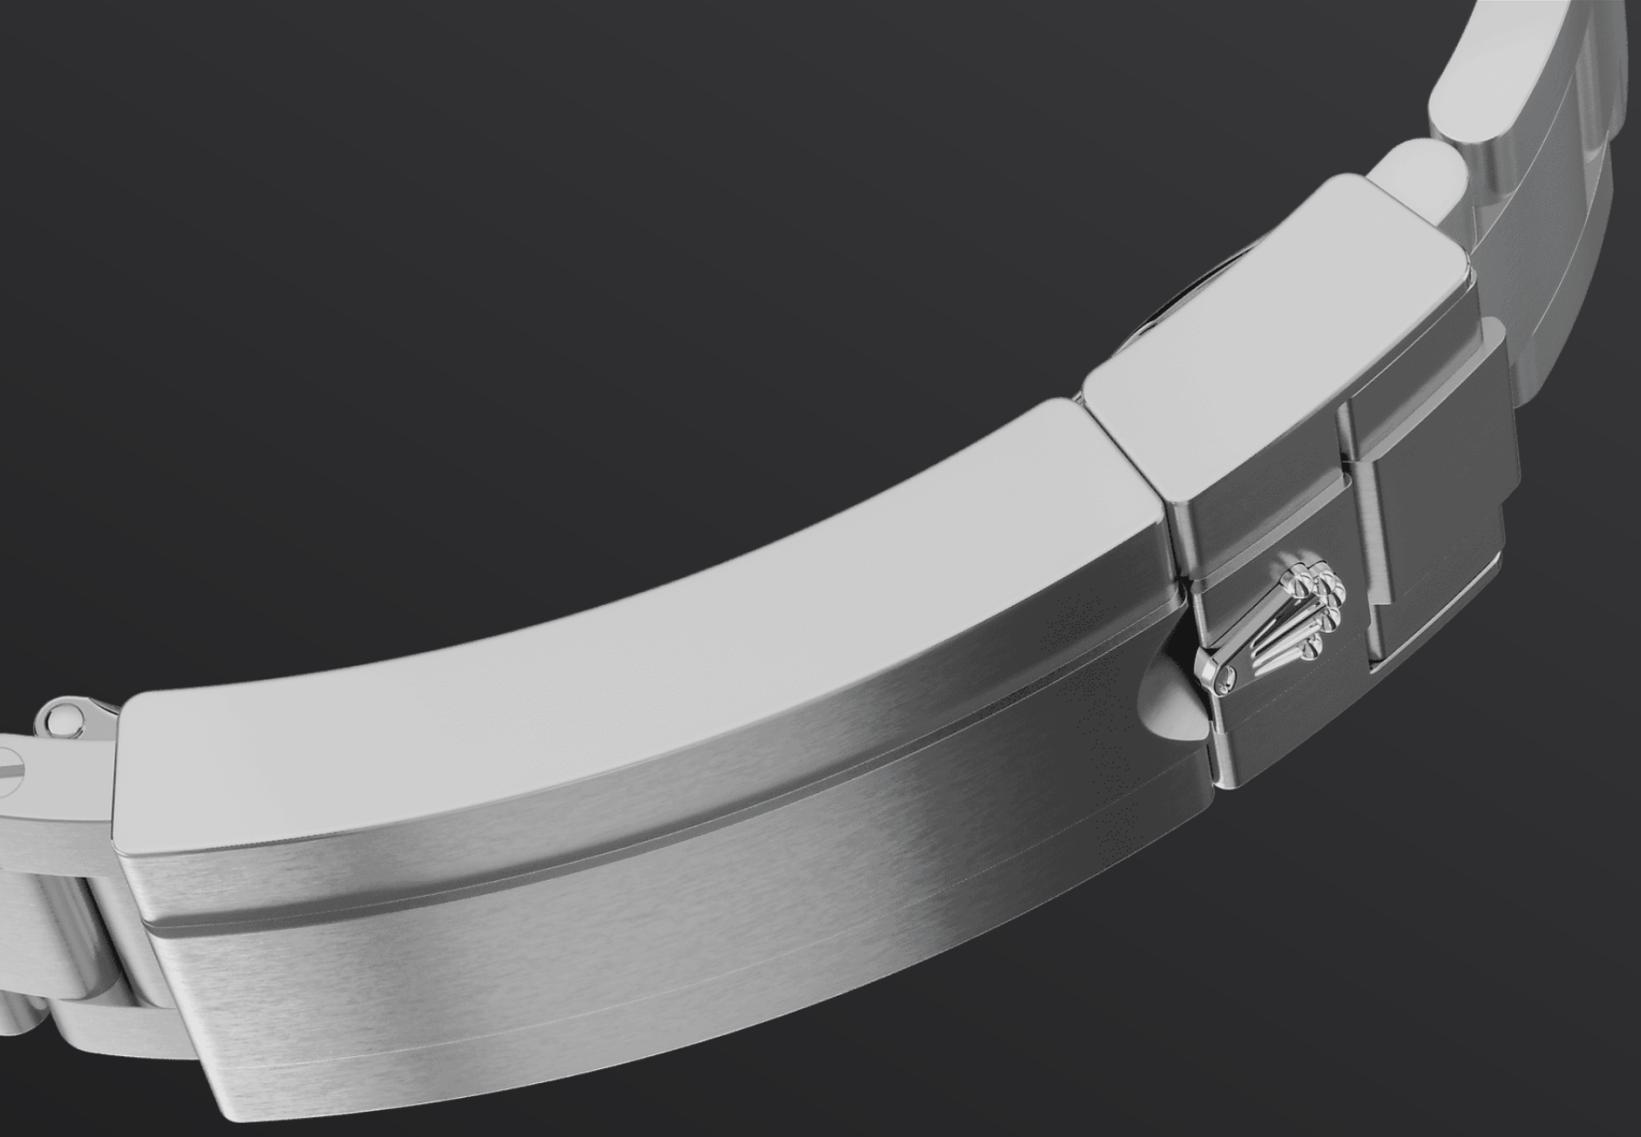

سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا مثاليًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمّم ليكون متينًا ومريحًا في آن واحد.

وهو مجهزٌ بإبزيم أويسترلوك، الذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبنظام التوسعة غلايدلوك المبدع، الذي يتيح ضبط طول السوار بدقة دون استعمال أي أدوات، كما يتيح ارتداء الساعة براحة فوق بزة الغوص.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة صبارينر

الرقم المرجعي 126610LV

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٤١ مم، من فولاذ أويستر ستيل

القطر

٤١ مم

المادة

فولاذ أويستر ستيل

الإطار

سيراكروم دوّار باتجاه واحد، ترصيفة مُدرّجة بـ ٦٠ دقيقة من السيراميك الأخضر مقاومة للخدش، أرقام وتدرجات مطلية بالبلاطين

تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

تاج التعبئة

نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

البلورة

من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ

مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ٣٠٠ متر / ١٠٠٠ قدم

الحركة

النوع

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة

العيار

٣٢٣٥، من صنع رولكس

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب

نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

الإبزيم

إبزيم الأمان أويستر لوك القابل للطي، بنظام توسعة غلايد لوك من رولكس

مادة السوار

فولاذ أويستر ستيل

المينا

النوع

أسود

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

