



يخت ماستر ٤٠

أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز

ساعة أويستر بريتشوال يخت
ماستر ٤٠ المصنوعة من فولاذ
أويستر ستيل وذهب إيفروز
والمزودة بسوار أويستر.



الإطار الدّوار باتجاهين

قياس وقت قطع المسافة

صُنِعَ إطار ساعة يخت ماستر الدوّار باتجاهين والمُدْرَج بـ ٦٠ دقيقة بالكامل من معدن ثمين أو جُهِّزَ بترصيفة سيراكروم من السيراميك ذي التكنولوجيا العالية. تَبْرز الأرقام والتدرجات النافرة والمصقولة بوضوح على خلفيةٍ مضروبةٍ بالرمل وغير لامعة.

كما أن هذا الإطار الوظيفي، الذي يتيح لمرتدي الساعة حساب زمن الإبحار بين طوافتين في سباق الزوارق، يُعدُّ أيضاً مكوناً أساسياً للهوية البصرية المميزة لهذا الموديل.



مينا بني داكن

قراءة واضحة بشكل استثنائي

على غرار جميع ساعات رولكس الاحترافية، تتيح يخت ماستر ٤٠ قراءة واضحة واستثنائية في جميع الظروف، ولا سيما في الظلام بفضل عرض كرومالايت الذي تستأثر به.

تبعث العقارب العريضة ومؤشرات الساعات المملوءة بمادة مضيئة ذات الأشكال البسيطة المستطيلة والدائرية والمثلثة بريقاً يدوم طويلاً.




روليسور إيفروز

مزيج بين معدنين

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوة والمتانة،
فيوحدان معًا أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعيًا
حقيقيًا لرولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر.

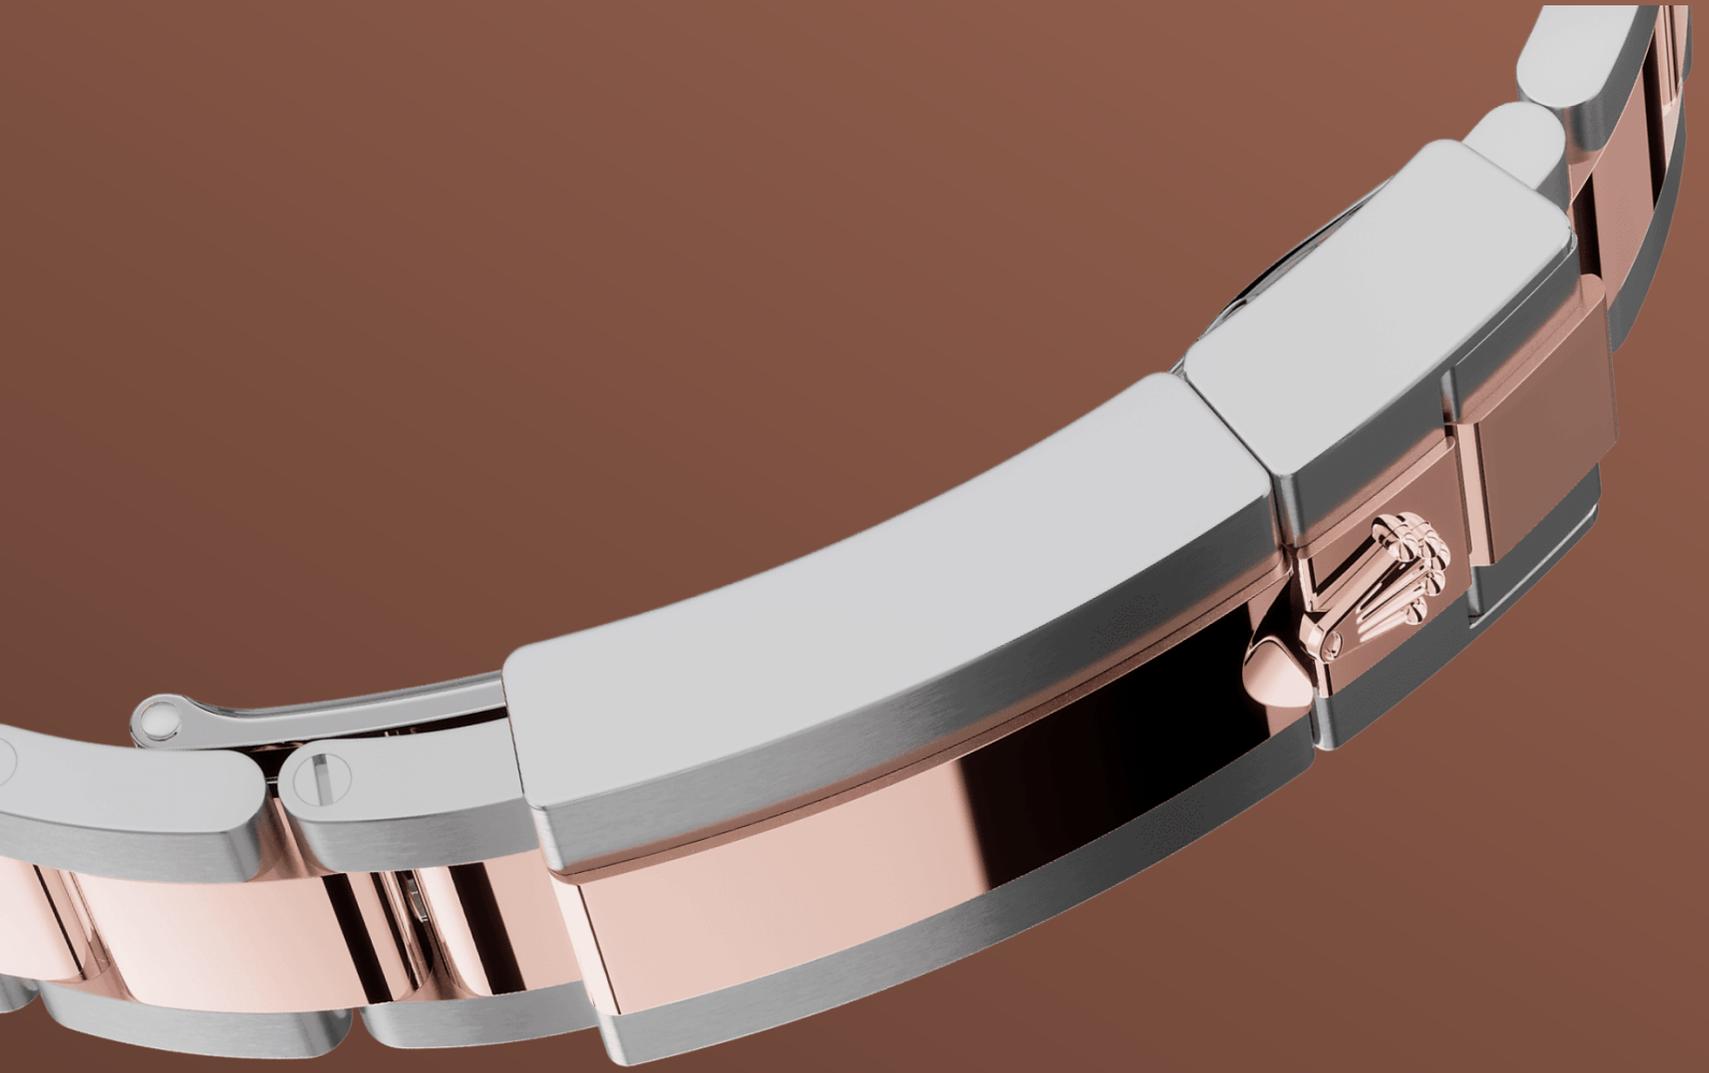

سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجاً ساحراً يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمّم ليكون متيناً ومريحاً في آن واحد. وهو مجهّز بإبزيم أويستر لوك القابل للطيّ والذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك الخاصة برولكس.

يُتيح هذا النظام الدّكي لمرتدي الساعة زيادة طول السوار بمقدار ٥ مم تقريباً، ما يُوفّر راحة إضافية في أي ظرف من الظروف.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة يخت ماستر

الرقم المرجعي 126621

علبة النموذج

النوع	تصميم أويستر
أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز	علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا
القطر	تاج التعبئة
٤٠ مم	نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبيًا
المادة	البلورة
روليسور إيفروز	من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ
الإطار	مقاومة الماء
دوار باتجاهين، من ذهب إيفروز، مُدرّج بـ ٦٠ دقيقة ومزود بأرقام نافرة	مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع	المذبذب
حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة	نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء
العيار	التعبئة
٣٢٣٥، من صنع رولكس	تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال
الدقة	
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

الإبزيم

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

مادة السوار

روليسور إيفروز (تركيبية من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز)

المينا

النوع

بني داكن

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

