




يخت ماستر ٤٢

أويستر، ٤٢ مم، تيتانيوم RLX

تتميز ساعة أويستر بربتشوال يخت
ماستر ٤٢ المصنوعة من تيتانيوم
RLX بمينا أسود حالك وبسوار
أويستر.

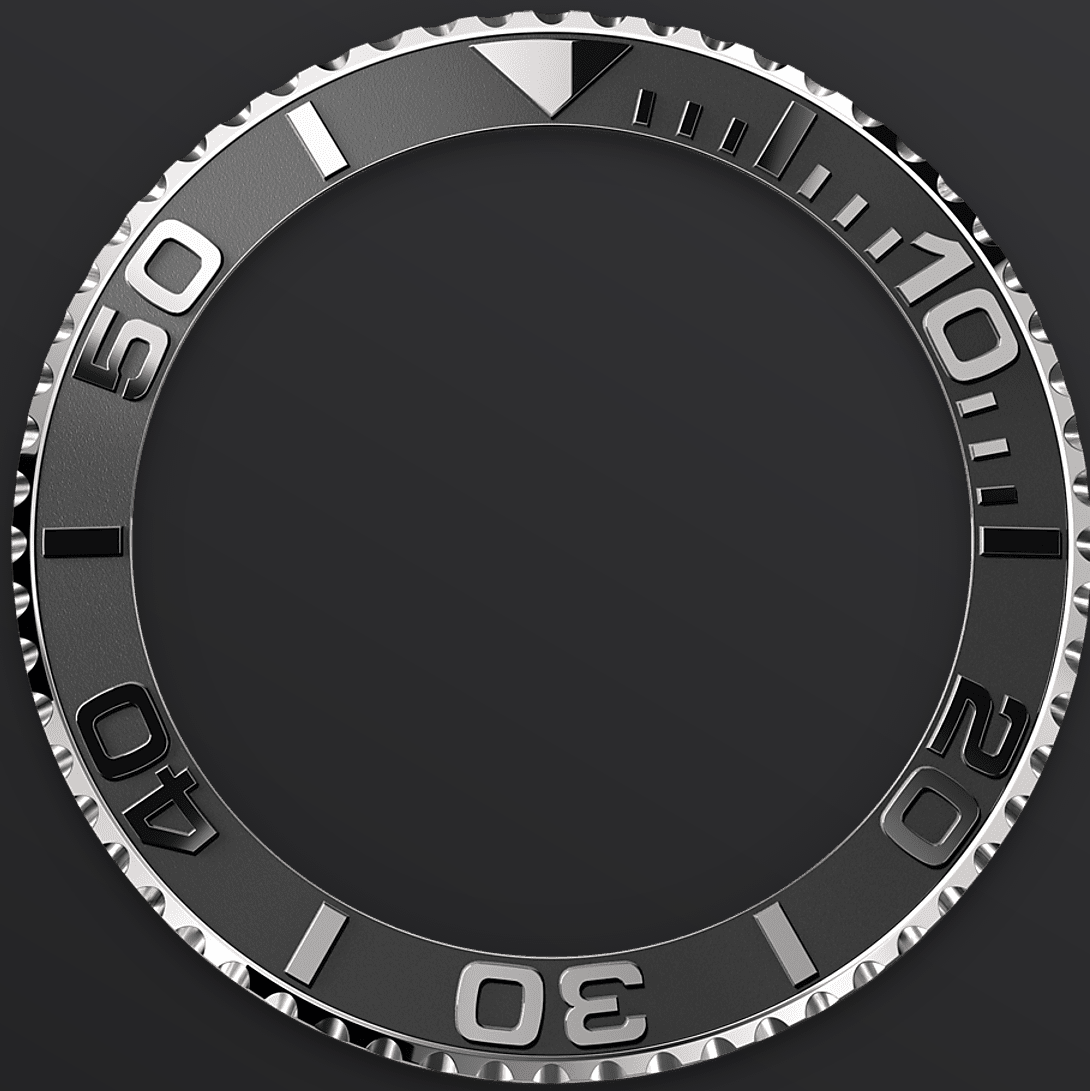


الإطار الدّوار باتجاهين

قياس وقت قطع المسافة

صُنِعَ إطار ساعة يخت ماستر الدوّار باتجاهين والمُدْرَج بـ ٦٠ دقيقة بالكامل من معدن ثمين أو جُهِّزَ بترصيلة سيراكروم من السيراميك ذي التكنولوجيا العالية. تَبْرَز الأرقام والتدرجات النافرة والمصقولة بوضوح على خلفيةٍ مضروبةٍ بالرمل وغير لامعة.

كما أن هذا الإطار الوظيفي، الذي يتيح لمرتدي الساعة حساب زمن الإبحار بين طوافتين في سباق الزوارق، يُعدّ أيضاً مكوناً أساسياً للهوية البصرية المميزة لهذا الموديل.

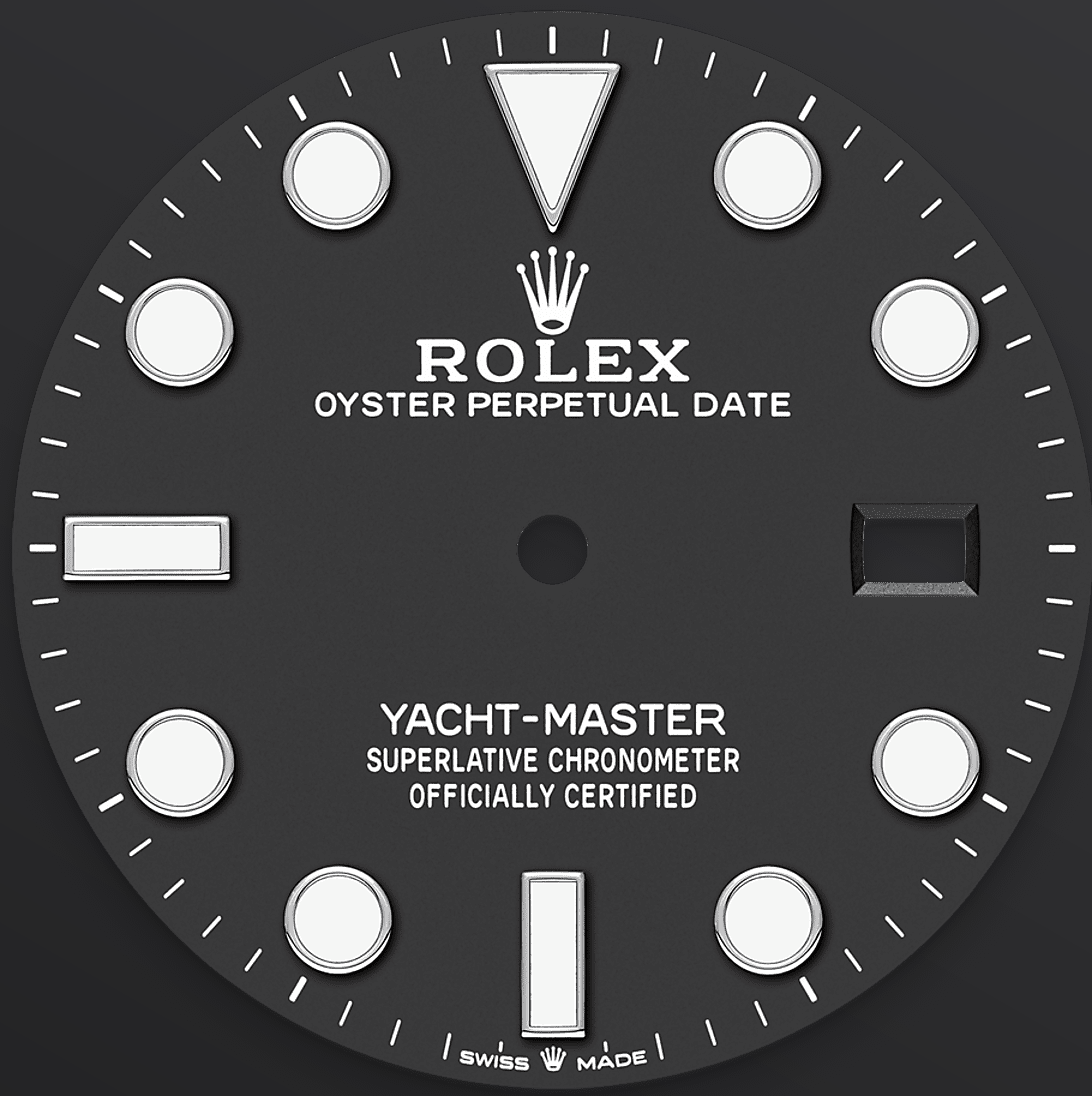

مينا أسود حالك

قراءة واضحة بشكل إستثنائي

على غرار جميع ساعات رولكس الاحترافية، تتيح يخت ماستر ٤٢ قراءة واضحة واستثنائية في جميع الظروف، ولا سيما في الظلام بفضل عرض كرومالايت الذي تستأثر به.

تبعث العقارب العريضة ومؤشرات الساعات المملوءة بمادة مضيئة ذات الأشكال البسيطة المستطيلة والدائرية والمثلثة بريقًا يدوم طويلاً.




تيتانيوم RLX

مقاومة خفيفة للغاية

تيتانيوم RLX هو سبيكة تيتانيوم من الدرجة ٥، اختارتها رولكس خصيصًا. وشأنها شأن كل سبائك التيتانيوم التي تتمتع بخفة فائقة وتتميز بمقاومة ميكانيكية عالية للتآكل.

ومن سمات تيتانيوم RLX الأخرى إمكانية صياغته لمنحه لمسة مصقولة أو ساتانية حسب مواصفات العلامة. ولكن مقاومته الميكانيكية العالية تعقد صياغته واقتضى اختيار استخدامه اللجوء إلى عملية إنتاج خاصة.

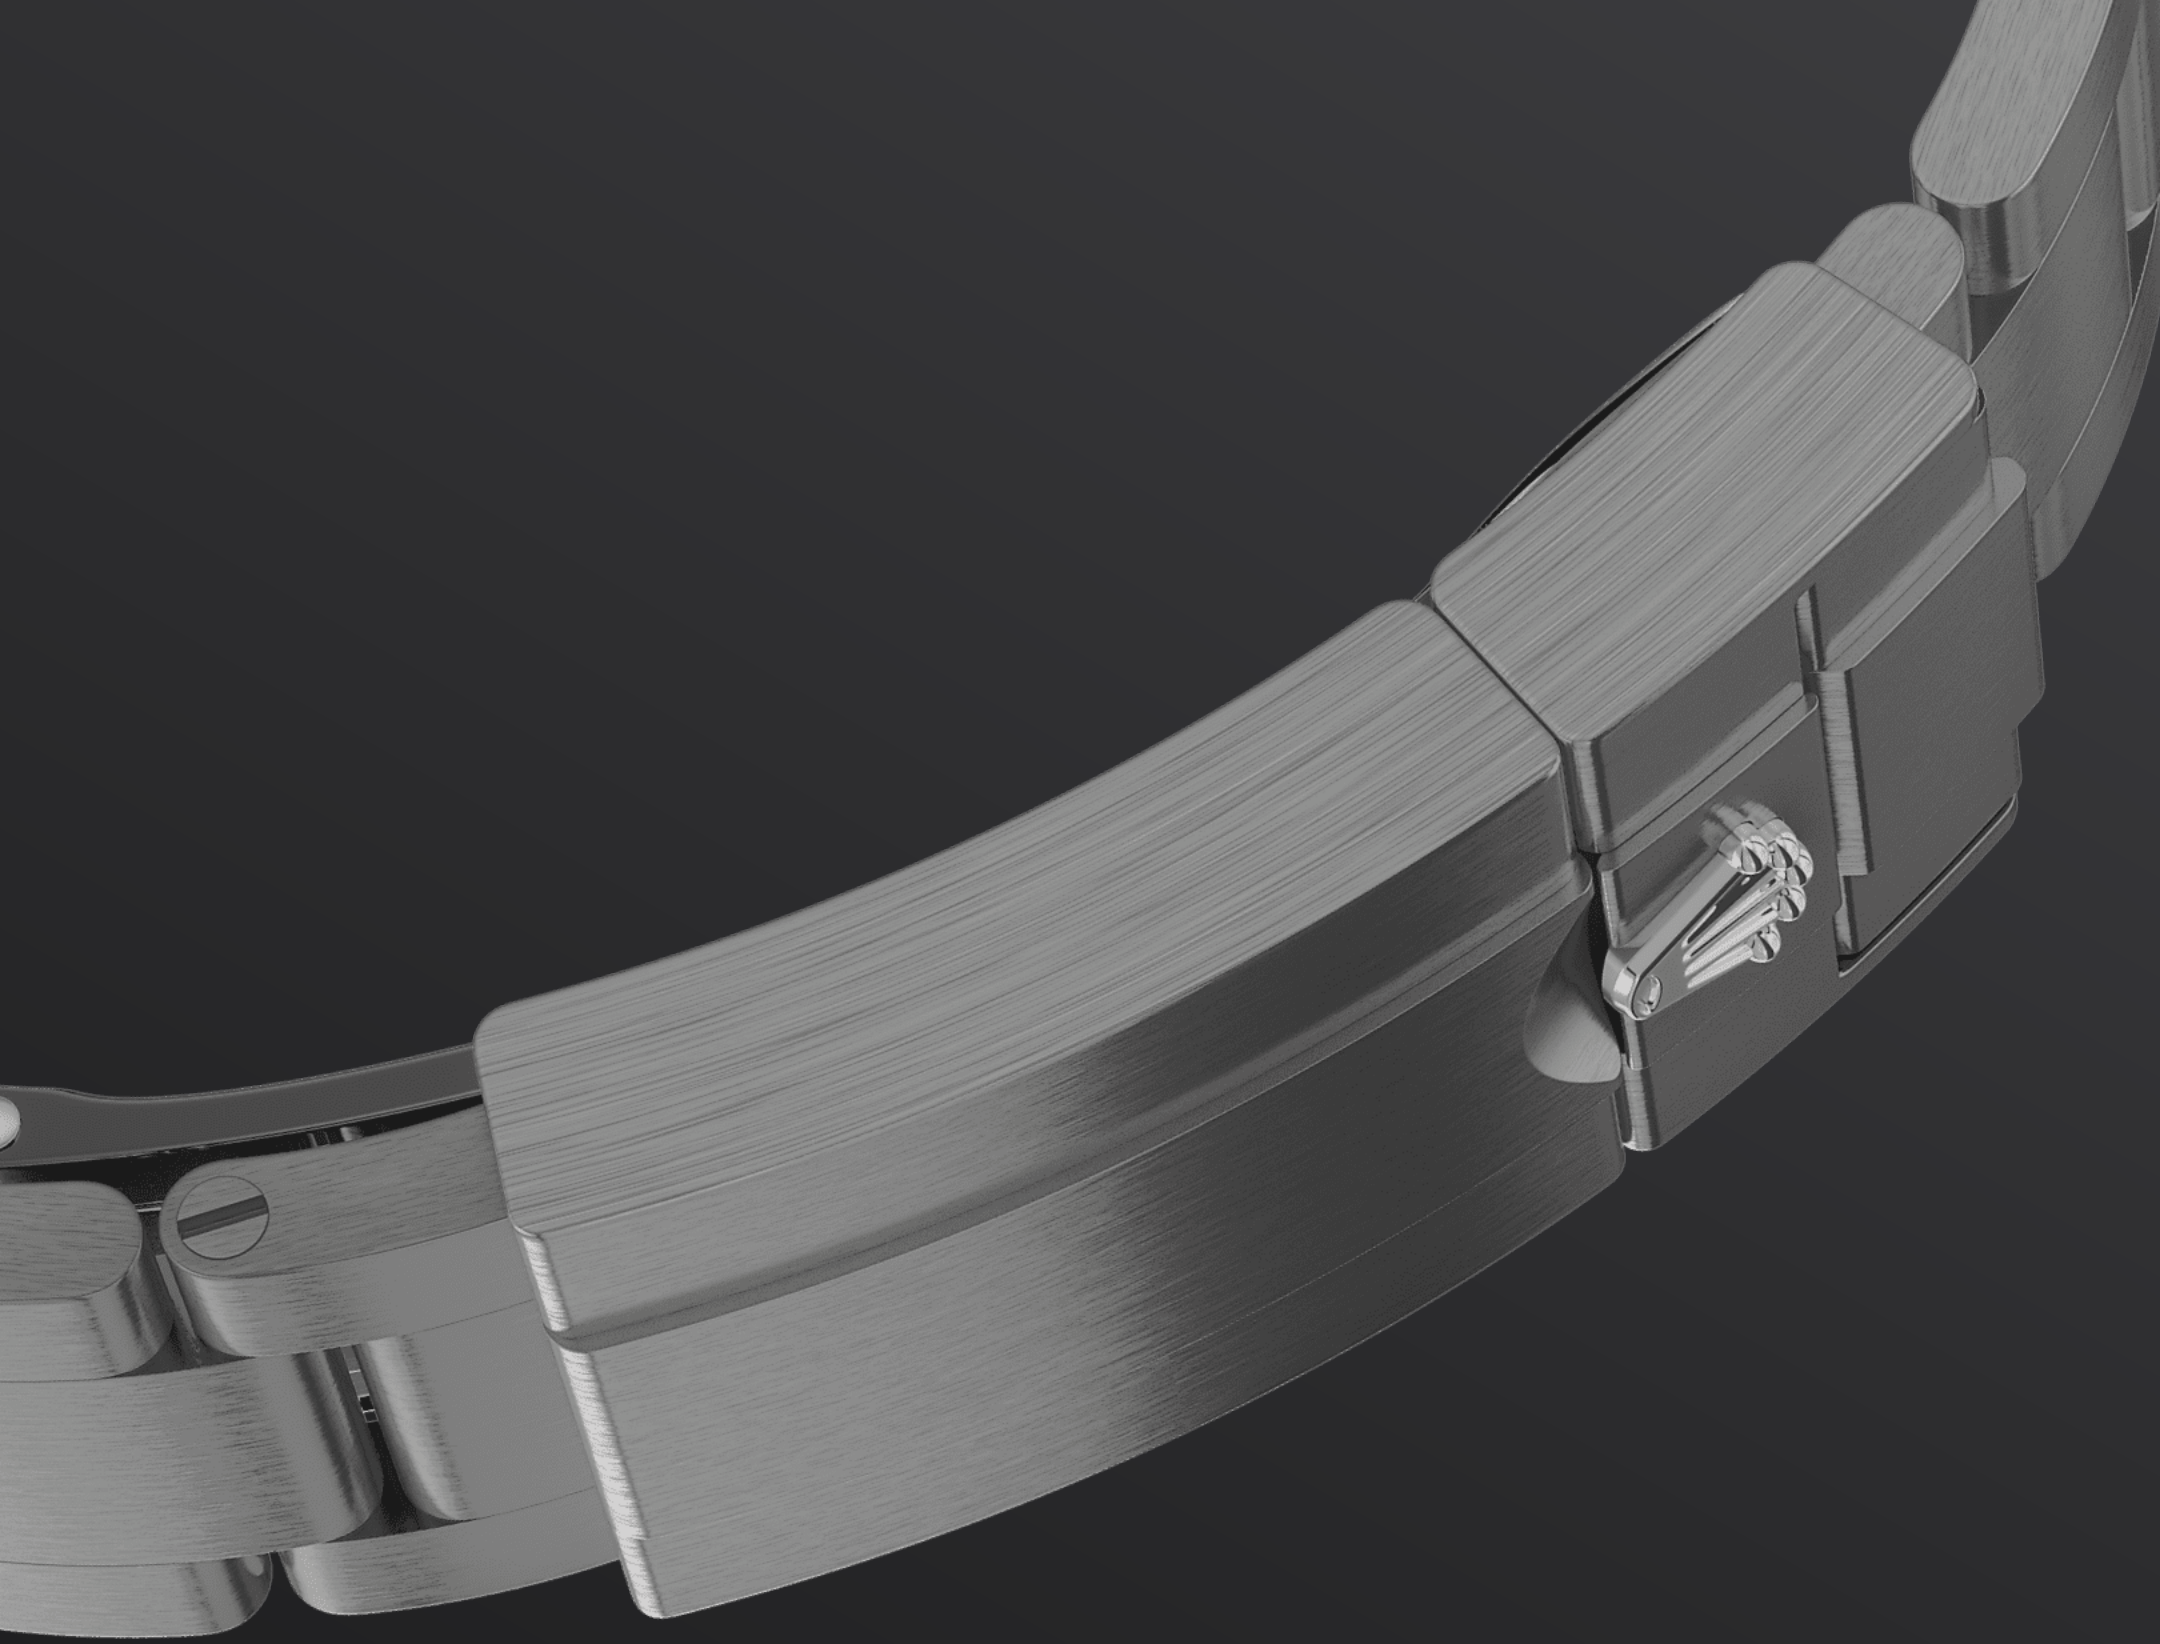

سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

جُهّزت ساعة يخت ماستر ٤٢ الجديدة المصنوعة من تيتانيوم RLX بسوار أويستر. وطوّر هذا السوار ذو الوصلات الثلاثية في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، وما يزال حتى اليوم العنصر الأكثر استخدامًا في مجموعة أويستر بربتشوال لما يُعرف به من متانة.

يُقلّ سوار أويستر في هذه النسخة الجديدة من ساعة يخت ماستر ٤٢ بإيزيم الأمان أويسترلوك القابل للطّي الذي يمنع أيّ انفتاح عرضي. يتألف هذا السوار كذلك من وصلة التوسعة المريحة إيزي لينك التي طورتها رولكس، والتي تُسهّل على مرتدي الساعة تعديل طول السوار بحوالي ٥ مم. ويحتوي سوار أويستر المصنوع من تيتانيوم RLX أيضًا على ترصيعات سيراميك مُسجّلة ببراءة اختراع وصمّمتها العلامة ووضعتها داخل الحلقات لتحسين مرونته على المعصم ومتانته.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة يخت ماستر

الرقم المرجعي 226627

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٤٢ مم، تيتانيوم RLX

القطر

٤٢ مم

المادة

تيتانيوم RLX

الإطار

إطار دوّار باتجاهين، مدرج بـ ٦٠ دقيقة مزوّد
بترصيعة إطار سيراكروم من السيراميك بالإضافة إلى
أرقام وتدرجات مصقولة ونافرة

تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

تاج التعبئة

نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت
لولبيًا

البلورة

من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير
التاريخ

مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة

العيار

٣٢٣٥، من صنع رولكس

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب

نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.
ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

مادة السوار

تيتانيوم RLX

الإبزيم

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

المينا

النوع

أسود حالك

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

