



シードゥエラー

オイスター、43 mm、オイスタースチール & イエローゴールド

オイスタースチール&イエローゴールドのオイスターパーペチュアルシードゥエラーは、ブラックセラミック製セラクロムベゼルインサートとオイスターブレスレットを備える。



セラミックベゼルとルミネッセンスディスプレイ

伝説的なダイバーズウォッチ

シードゥエラーの60分目盛り入り逆回転防止ベゼルにより、ダイバーは正確かつ安全に潜水と減圧の時間をモニターすることができる。

また、極めて耐傷性に優れ、紫外線の影響を受けにくく、ロレックスが製造・特許を取得したブラックセラクロムベゼルインサートが装備されている。目盛りにはPVD（物理蒸着）によりゴールドの薄い層がコーティングされている。光沢のあるブラックのダイヤルは、クロマライトの大きなアワーマーカー

と針が特徴である。アワーマーカーと針には、暗闇でも優れた視認性を提供するためにブルーに発光する長時間継続のルミネッセンスが採用されている。



インテンスブラックダイヤル

オリジナルにインスパイアされて

シードゥエラーのブラックダイヤルにはロレックスプロフェッショナルモデルにのみ採用される大きな針とアワーマーカーが搭載されている。ブラックダイヤルには、"Sea-Dweller" の名前がイエローゴールドを思わせるイエローカラーで記されている。

2017年にアップデートされたシードゥエラーでは、この名前は初代モデルの伝統を受け継ぎレッドで記されていた。ダイヤルには、暗闇でも優れた視認性を提供する革新的な夜光塗料、クロマライトを使

用。標準的な夜光塗料の2倍にあたる最長8時間にわたり、ブルーの発光が持続する。




イエローロレゾール

2種類の金属の出会い

魅惑的なゴールドの輝きと品格。堅牢性と信頼性に優れるスチール。それぞれの特徴が融合し、素晴らしいハーモニーを奏でる。

ロレックスの象徴的モデルであるロレゾールは、1930年初頭に採用、1933年に正式に商標登録された。オイスター パーペチュアル コレクションの中核をなす。

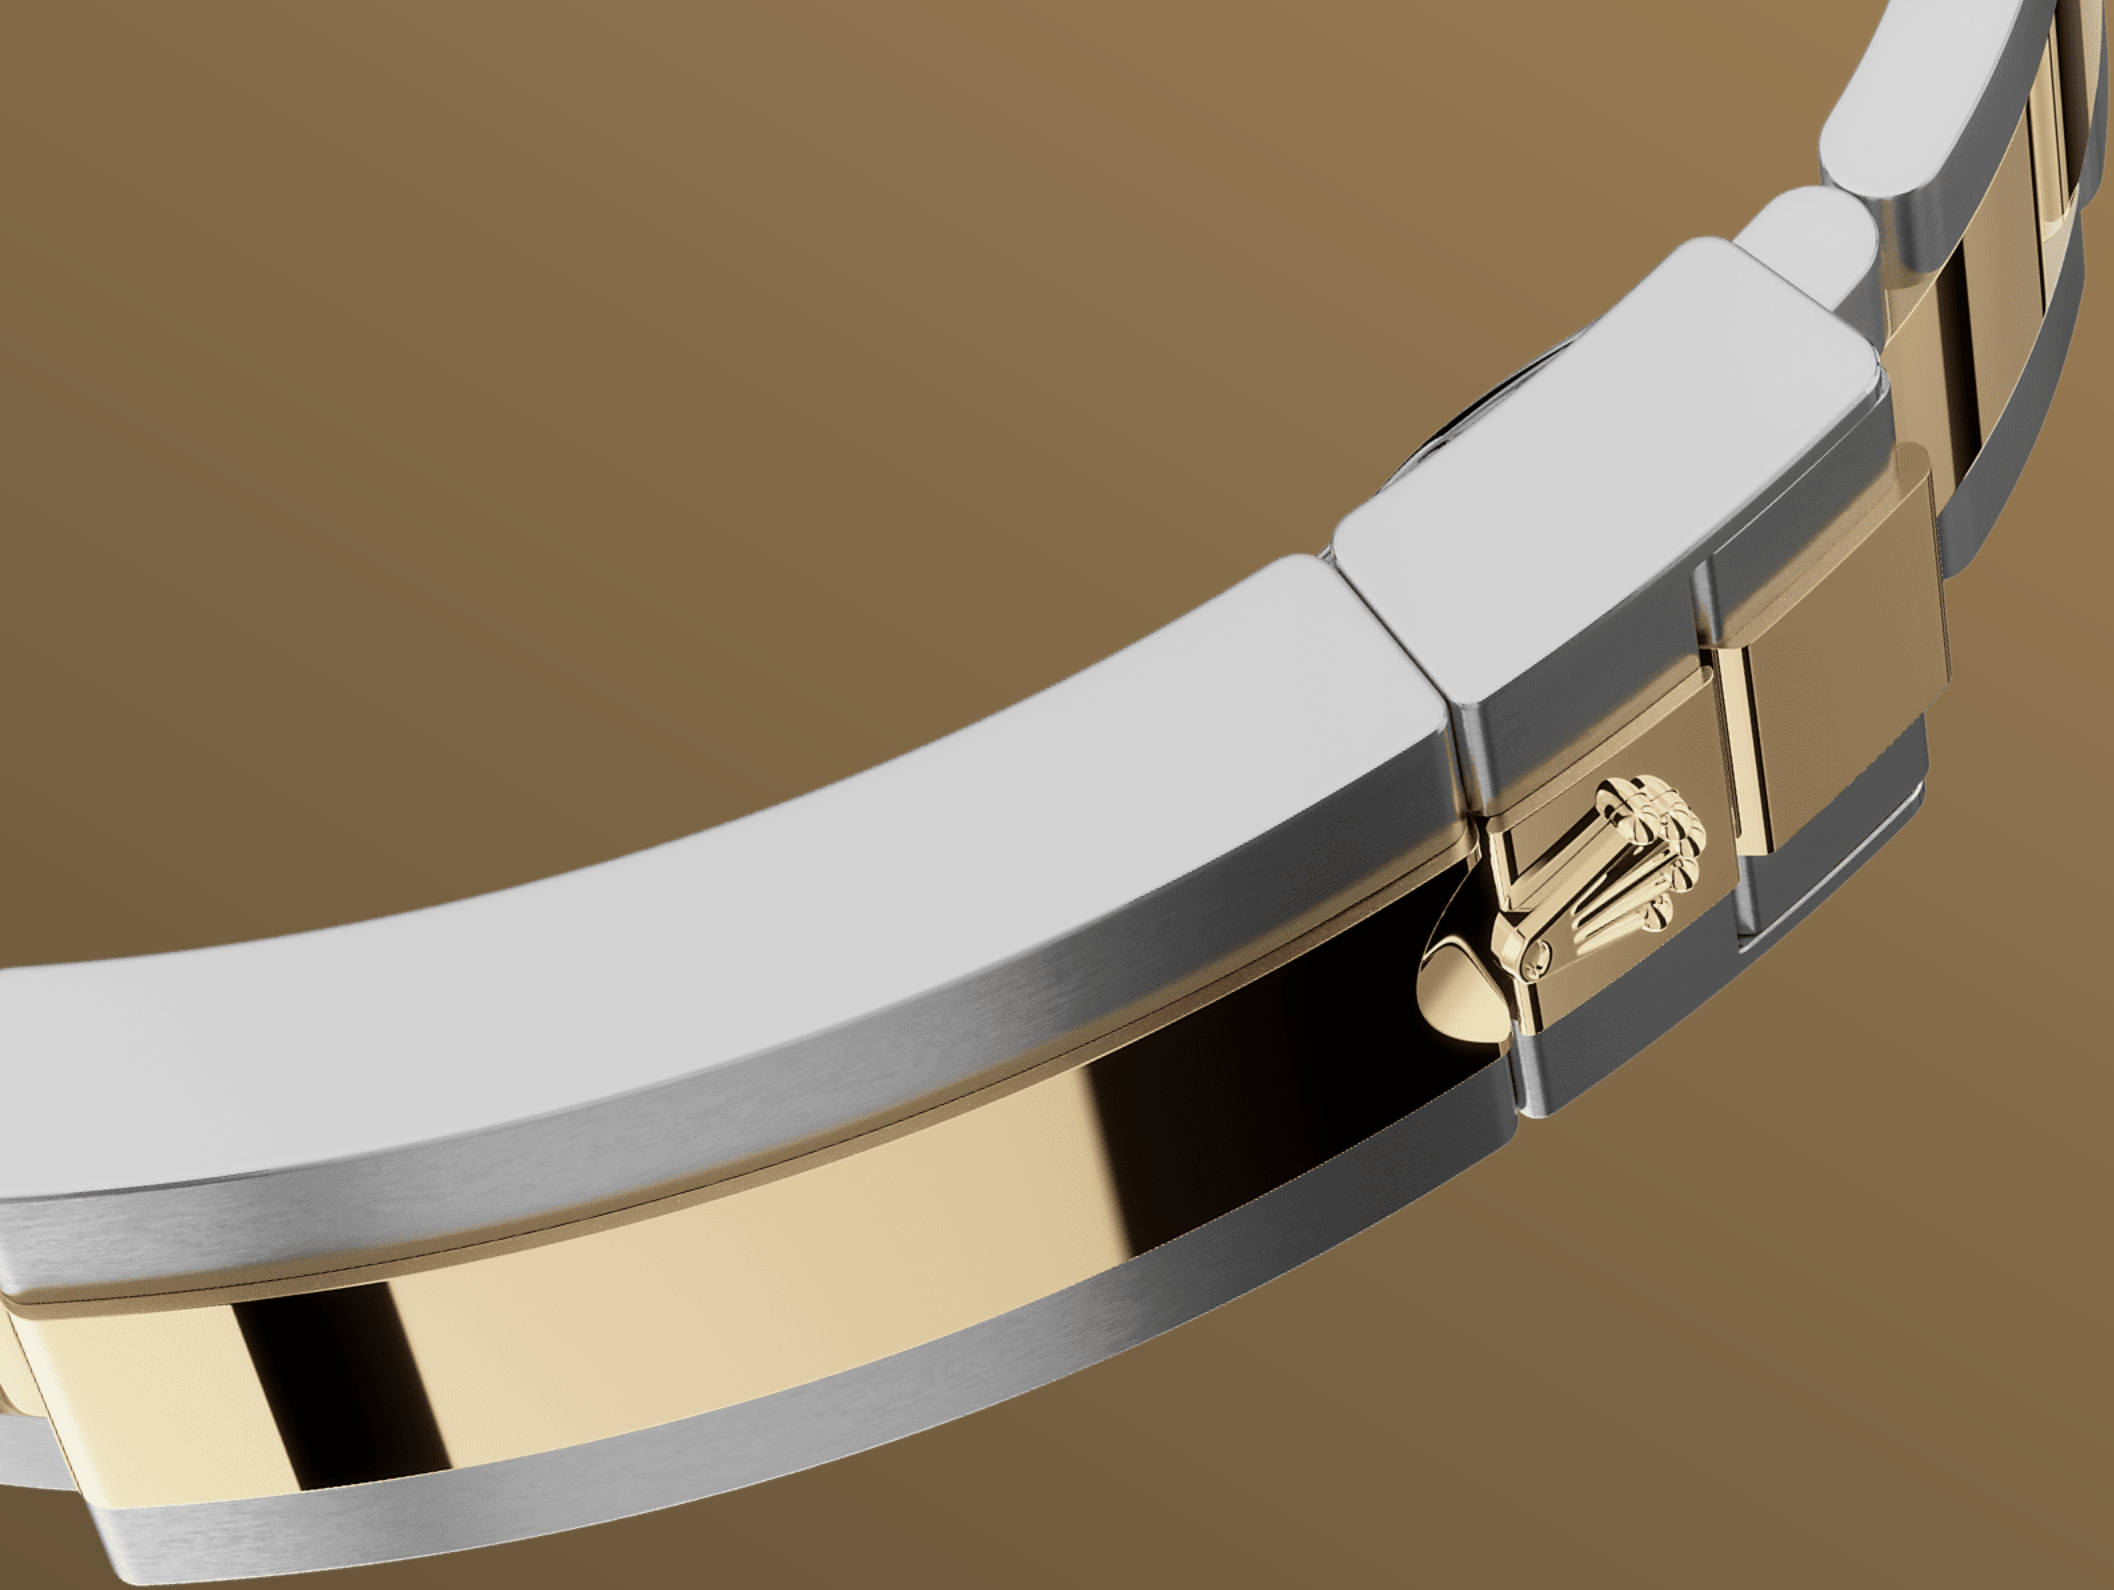

オイスター ブレスレット

フォルムと機能の融合

オイスター ブレスレットは、フォルムと機能、デザインと技術の完璧な融合であり、堅牢性と快適性を備えている。

ブレスレットが誤って開くことを防ぐオイスターロッククラスプと、工具を使わずにブレスレットの長さを微調整できる画期的なグライドロックエクステンションシステムを備え、ダイビングスーツの上からでも快適に着用することができるようになっている。

の技術的詳細

シードゥエラー

リファレンス 126603

モデルケース

種類

オイスター、43 mm、オイスター スチール & イエローゴールド

直径

43 mm

素材

イエローロレゾール

ベゼル

60分目盛り入り逆回転防止、耐傷性に優れたブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛りはゴールデンコーティング

オイスター アーキテクチャー

モノブロックミドルケース、スクリュース式バックケース、リューズ

リューズ

スクリュース式、トリブロック（三重防水システム）

クリスタル

傷防止サファイア、日付表示部にサイクロップレンズ

防水性

1,220 m / 4,000 フィート防水、ヘリウム排出バルブ

ムーブメント

種類

パーペチュアル、機械式、自動巻

キャリバー

3235、ロレックスによる完全自社製造

精度

日差-2〜+2秒（ケーシング後）

振動子

常磁性ブルー パラクロム・ヘアスプリング。高性能パラフレックス ショック・アブソーバ

巻上げ

パーペチュアルローターによる両方向自動巻

パワーリザーブ

約70時間

機能

時針、分針、秒針。早送り機能付瞬時に変わる日付。秒針停止機能による正確な時刻設定

ブレスレット

種類

オイスター（3列リンク）

ブレスレット素材

イエローロレゾール - オイスタースチール & イエローゴールド

クラスプ

セーフティキャッチ付オイスターロック、 ロレックスグライドロック エクステンション システム

ダイアル

種類

インテンスブラック

詳細

視認性の高いクロマライト ディスプレイ（ブルーの長時間継続のルミネッセンス）

認定

種類

高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定)

Rolex.comで詳細 を見る

商標、サービスマーク、商品名、デザインおよび著作権といったすべての知的所有権は保護されています。

本ウェブサイトのいかなる内容も、文書による許可無くして複写することはできません。また、本ウェブサイトの内容は、ロレックス社により予告なしに変更されることがあります。

