




Datejust 31

오이스터, 31mm, 오이스터스틸과 화이트
골드

브라이트 블랙 다이얼과
오이스터 브레슬릿을 갖
춘 오이스터스틸과 화이
트 골드 소재의 Oyster
Perpetual Datejust 31.

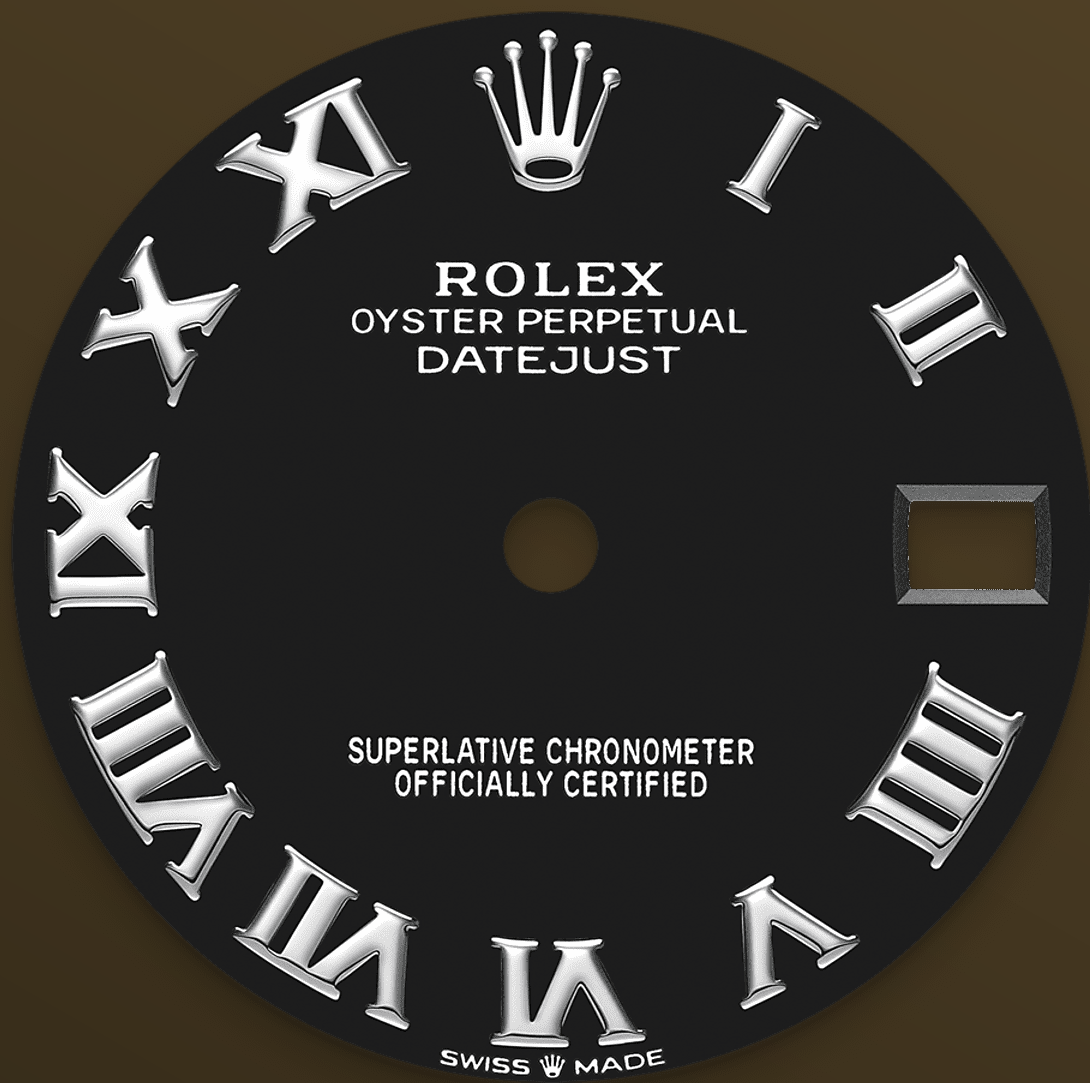

브라이트 블랙 다이얼

무한한 자유

래커는 선명한 컬러감과 부드러운 피니시를 갖춘, 수많은 종류의 색상을 자유롭게 활용할 수 있게 해줍니다. 래커 기술은 황동 베이스 플레이트에 래커를 연속으로 6번 얇게 증착시키는 공정입니다.

그 후 무색 바니시를 발라 컬러나 셰이드에 깊이감과 광택을 더합니다. 바니시가 건조되고 나면 다이얼의 표면을 폴리싱 처리하여 컬러를 더욱 돋보이게 합니다. 그런 다음 다이얼에 패드 인쇄 기법으로 문구를 새기고 애플리케를 부착합니다.



플루티드 베젤

롤렉스의 상징

롤렉스 플루티드 베젤은 롤렉스 시계를 대표하는 요소로 자리 잡았습니다. 최초 오이스터 베젤의 가장자리에는 플루팅(톱니 홈 모양)을 새겼습니다. 이는 시계의 방수를 위해 베젤을 케이스에 돌려 잠그기 위한 용도였습니다.

역시 방수를 위해 케이스 본체에 스크류-다운 방식으로 고정되는 케이스 백에도 이와 같은 세로홈이 새겨져 있는데, 롤렉스 전용 도구를 사용하여 케이스에 고정시킬 수 있습니다. 시간이 지나며 플루팅은 롤렉스 고유의 디자인 요소로 자리 잡았습니다. Datejust

31 모델에 장착된 플루티드 베젤의 경우 항상 골드 소재로만 제작됩니다.




화이트 롤레조

두 금속의 조화

아름다운 광택과 품격으로 사랑받는 골드와 스틸은 내구성과 신뢰성을 상징합니다. 장점만을 조화롭게 결합했습니다.

롤렉스만의 특징인 롤레조는 1930년대 초부터 사용되었으며 1933년 롤렉스 고유 상표로 등록되었습니다. 이 소재는 오이스터 퍼페츄얼 컬렉션의 핵심 제품 라인에 사용됩니다.

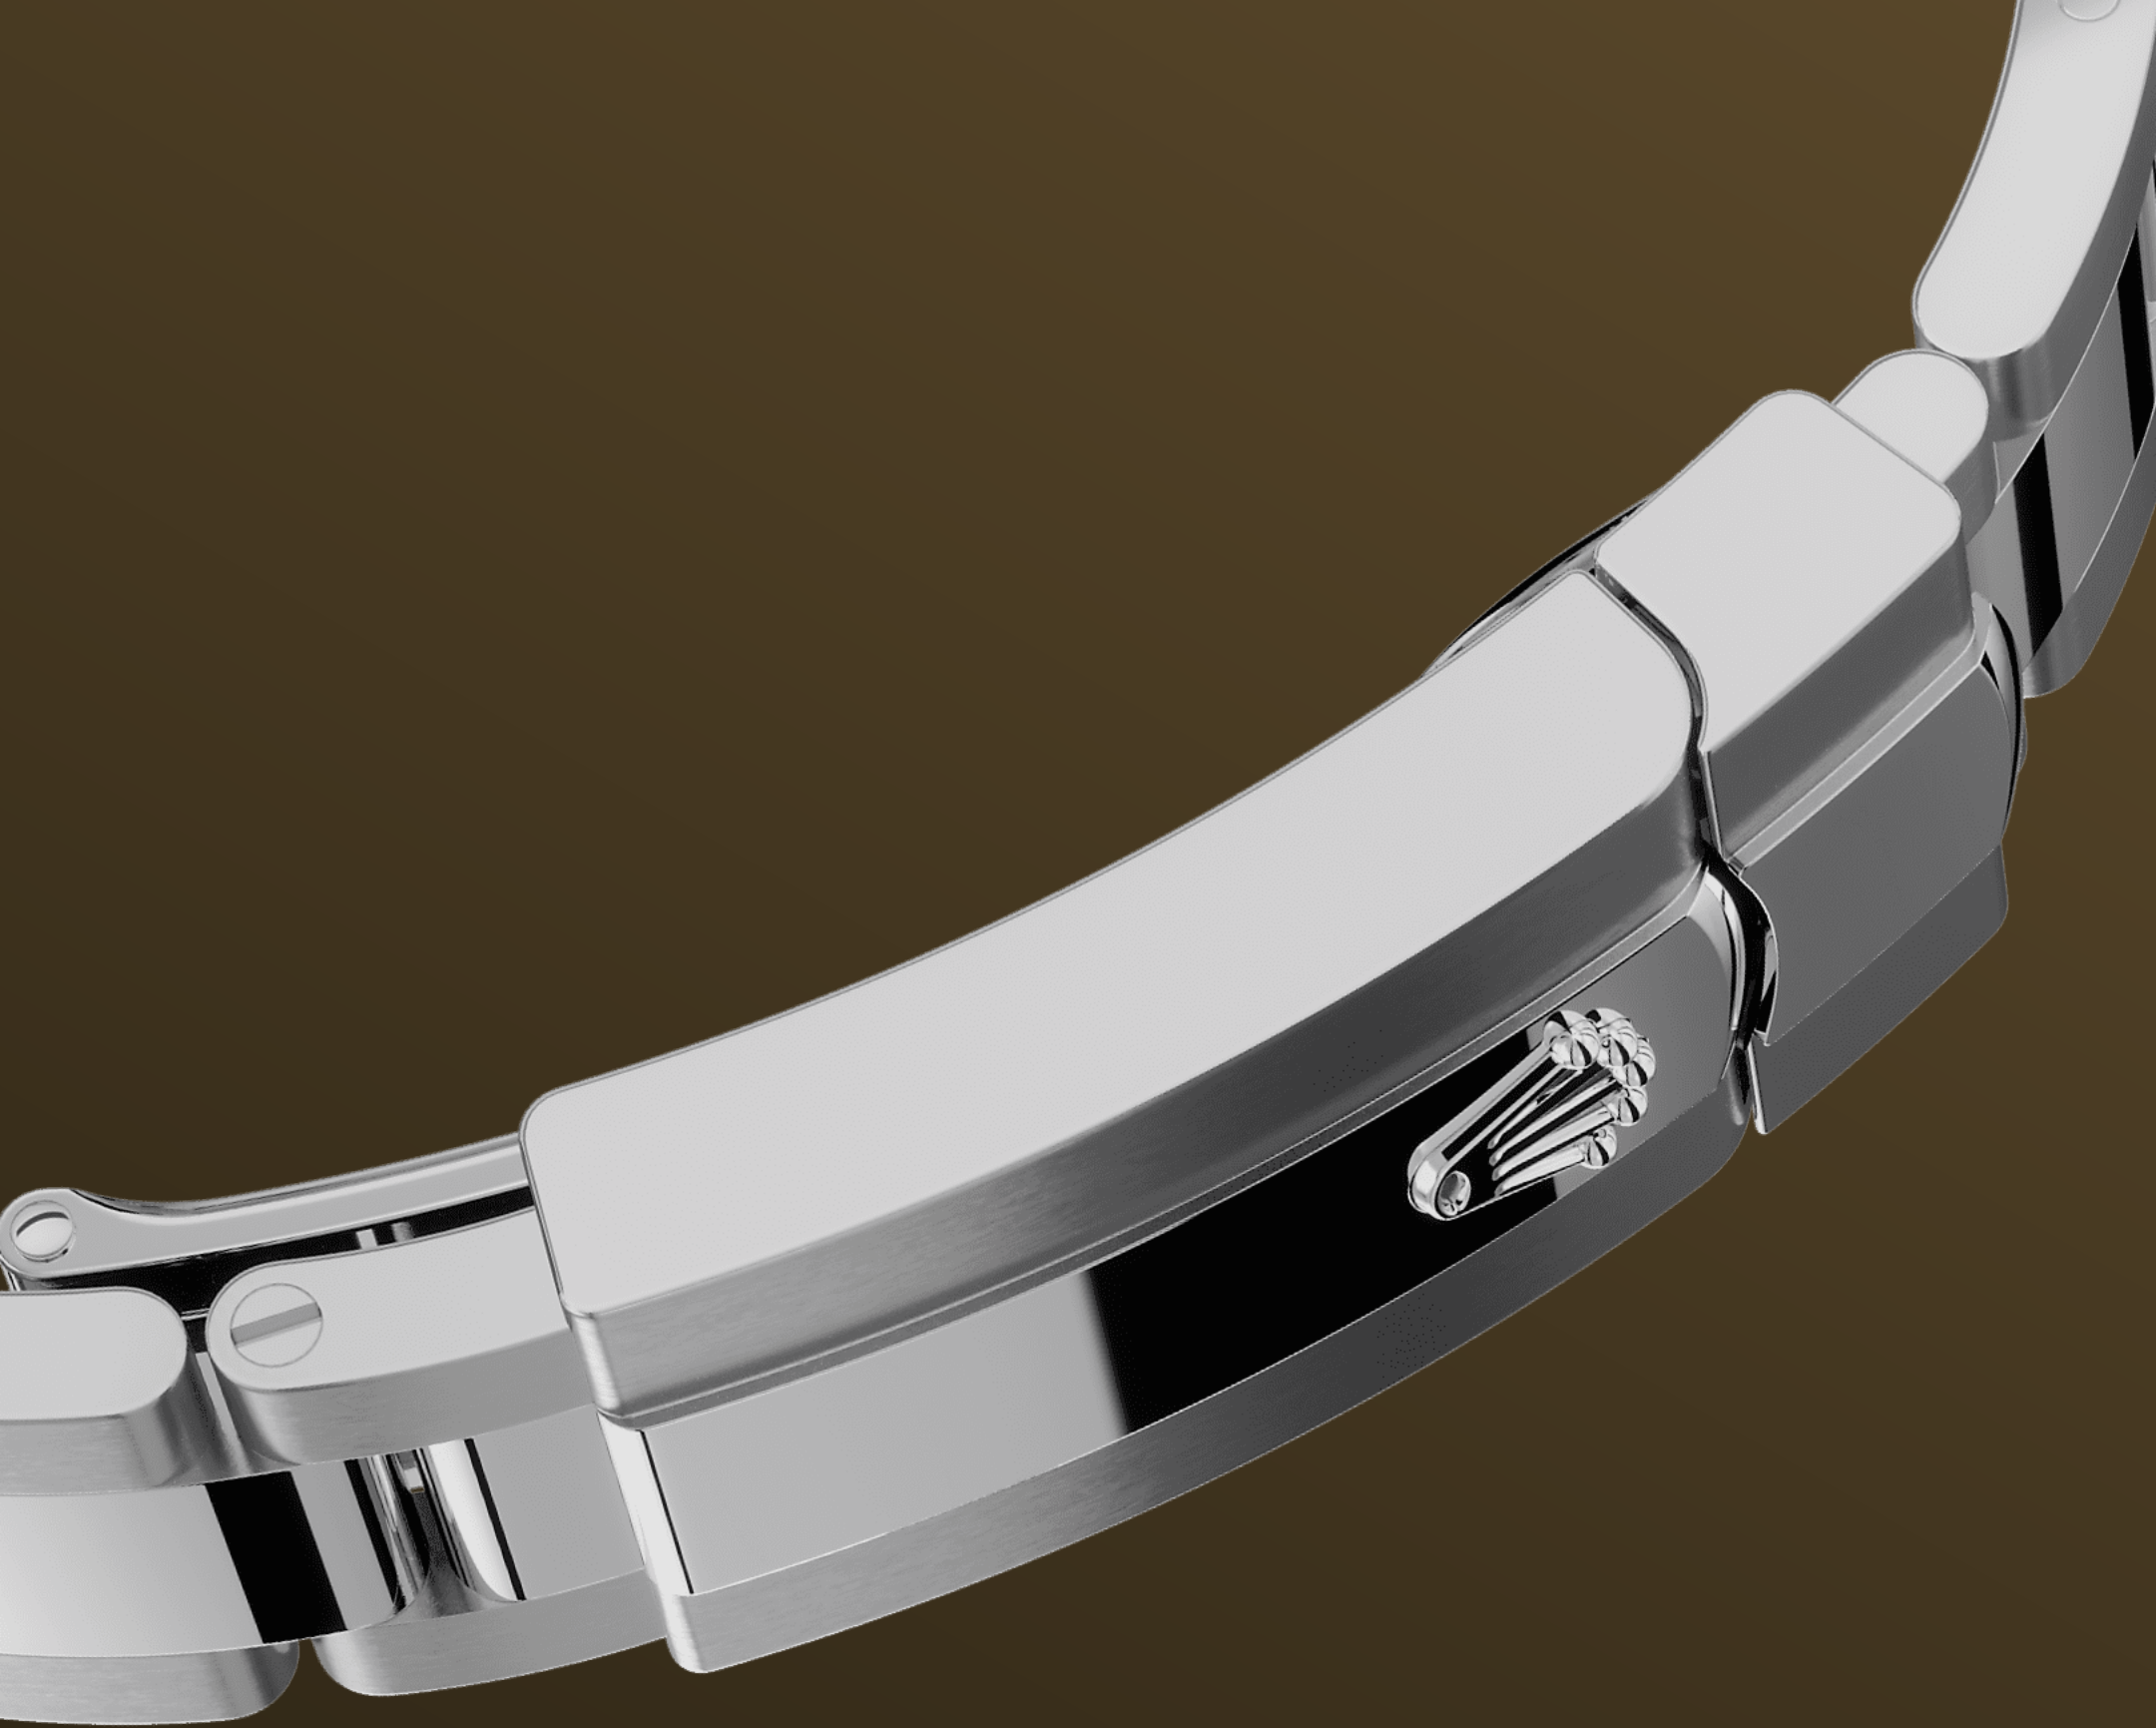

오이스터 브레슬릿

형태와 기능의 연금술

견고함과 편안함을 동시에 제공하는 오이스터 브레슬릿은 형태와 기능, 미학과 기술의 완벽한 연금술을 선보입니다.

오이스터 브레슬릿은 롤렉스 고유의 오이스터클래스프와 길이를 쉽게 늘이거나 줄일 수 있어 착용이 편안한 이지링크 기능을 장착하고 있습니다. 롤렉스만의 독창적인 시스템을 통해 사용자는 브레슬릿 길이를 약 5mm 정도 조정할 수 있으며, 어떠한 환경에서도 편안하게 시계를 착용할 수 있습니다.

상세 정보 기술 세부 사항 Datejust

레퍼런스 278274

모델 케이스

유형

오이스터, 31mm, 오이스터스틸과 화이트 골드

직경

31mm

소재

화이트 롤레조

베젤

플루티드

오이스터 구조

모노블록 미들 케이스, 스크류-다운 케이스 백과 와인딩 크라운

와인딩 크라운

스크류-다운, 트윈록 2중 방수 시스템

크리스탈

굽힘 방지 사파이어, 날짜 표시창에 사이클롭스 볼록 렌즈

방수

수심 100미터 / 330피트 방수

무브먼트

유형

퍼페츄얼, 메케니컬, 셀프 와인딩

칼리버

2236, 롤렉스 매뉴팩처

정확도

케이스 조립 후 하루 -2/+2초의 오차

오실레이터

특허받은 기하학적 구조의 실리콘 실룩시 헤어스프링. 고성능 파라플렉스 충격흡수장치

와인딩

퍼페츄얼 로터를 통한 양방향 셀프 와인딩

파워리저브
약 55시간

기능
다이얼 중앙에 시, 분, 초침 위치. 날짜 순간 변경 기능. 시간 맞출 때 초침이 정지하여 정확한 시간 설정이 가능

브레슬릿

유형
오이스터, 3열 솔리드 링크

브레슬릿 소재
오이스터스틸

클라스프
폴딩 오이스터클라스프, 편안한 착용감을 위해 브레슬릿 길이를 쉽게 5mm 늘이거나 줄일 수 있는 이지링크 기능

다이얼

유형
브라이트 블랙

인증

유형
최상급 크로노미터(COSC + 케이스에 조립 후 롤렉스 인증)

Rolex.com에서 자 세히 보기

본 사이트의 상표, 서비스표, 상호, 디자인, 저작권을 비롯한 모든 지적 재산권은 롤렉스 본사의 소유이며 법률에 따라 보호되고 있습니다.

롤렉스의 서면 동의 없이는 본 사이트의 어떠한 내용도 복제할 수 없습니다. 롤렉스는 본 웹사이트에 게재된 제품 모델을 언제든지 수정·변경할 권리를 가지고 있습니다.

