



Lady–Datejust

오이스터, 28mm, 오이스터스틸, 에버로즈
골드와 다이아몬드

초콜렛 다이얼과 쥬빌리
브레슬릿을 갖춘 오이스
터스틸과 에버로즈 골드
소재의 Oyster Perpetual
Lady-Datejust.




다이아몬드 세팅 베젤

눈부신 하모니

보석 장인들은 조각가처럼 정교한 솜씨로 귀금속을 조각하여 보석이 안전하게 자리 잡을 공간을 마련합니다. 그리고 다른 보석들과의 조화를 고려하며 정확하고 숙련된 기술로 보석을 골드 혹은 플래티넘 세팅 안에 단단히 고정시킵니다.

롤렉스의 보석 세팅은 다이아몬드 자체의 높은 품질 외에도 섬세한 피니시와 견고하고 균일하며 아름다운 세팅 그리고 정교한 배치를 통한 보석의 높이와 방향, 위치의 완벽한 조화 등을 통해 남다른 명성을 누리고 있습니다. 이 모든 요소들이 눈부신 하모니를 이루며

롤렉스 시계의 가치와 그 착용자의 품격을 더욱 높여 줍니다.

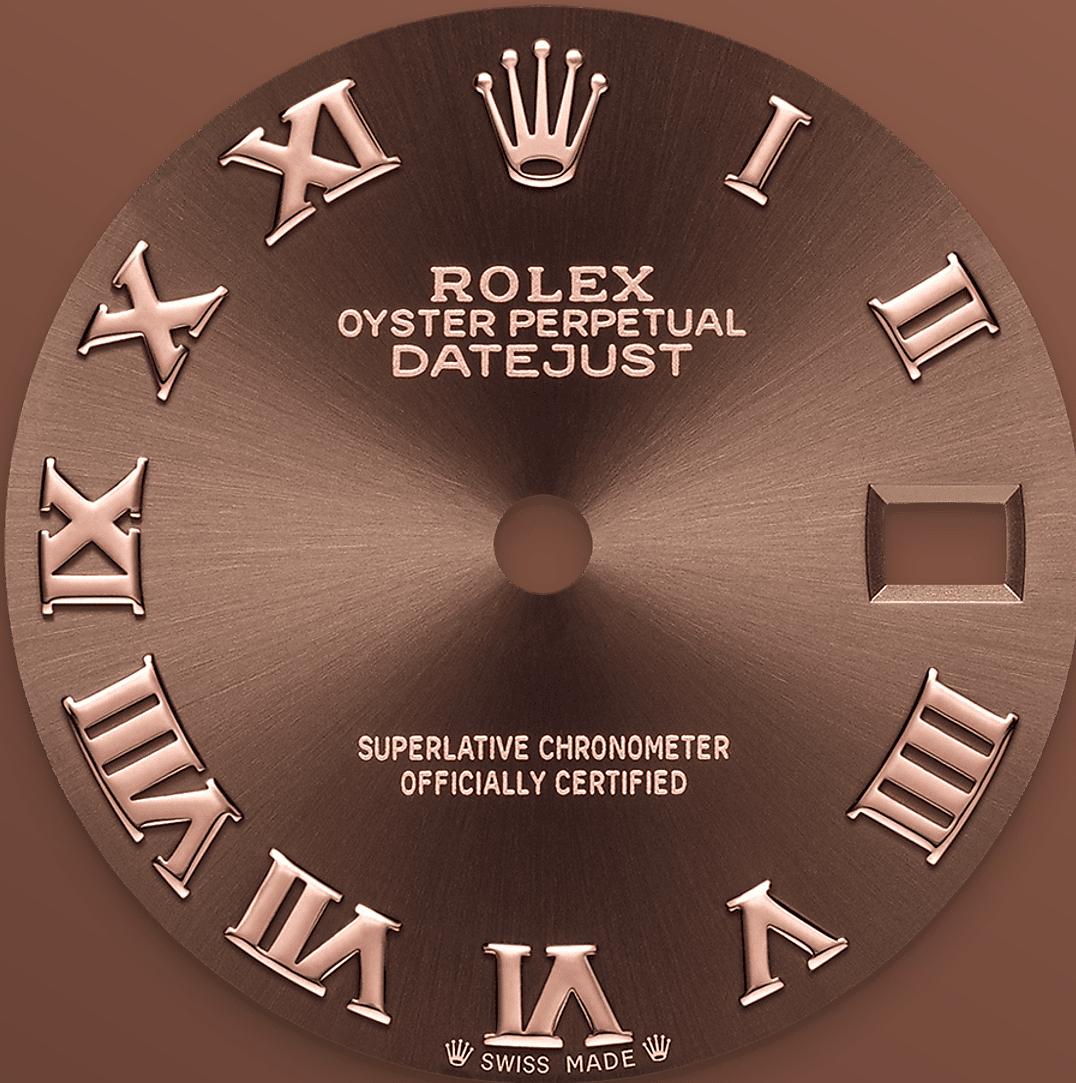

초콜렛 다이얼

워치메이킹 기술

선레이 피니시 기법은 오이스터 퍼페츄얼 컬렉션의 다양한 다이얼에 섬세한 빛을 선사합니다. 다이얼 중 심부에서 바깥쪽으로 뻗어나가는 결은 정교한 브러싱 기술로 완성되었습니다.

결을 따라 일정하게 발산되는 빛이 손목의 움직임에 맞춰 은은하게 퍼져나갑니다. 선레이 피니시 작업이 끝나면 물리적 증착(PVD) 또는 전기도금 기술을 통해 다이얼에 색상을 입히는 과정이 시작됩니다. 얇게 코팅되어 광택이 나도록 피니시 작업이 완료되면 마지막내 매혹적인 다이얼이 완성됩니다.




에버로즈 롤레조

두 금속의 조화

골드는 아름다운 광택과 품격을 상징하며 스타일은 내 구성과 신뢰성을 상징합니다. 두 소재의 장점만을 조화롭게 결합했습니다.

롤렉스만의 특징인 롤레조(Rolesor)는 1930년대 초부터 사용되었으며 1933년 롤렉스 고유 상표로 등록되었습니다. 이 소재는 오이스터 컬렉션의 핵심 제품 라인에 사용됩니다.

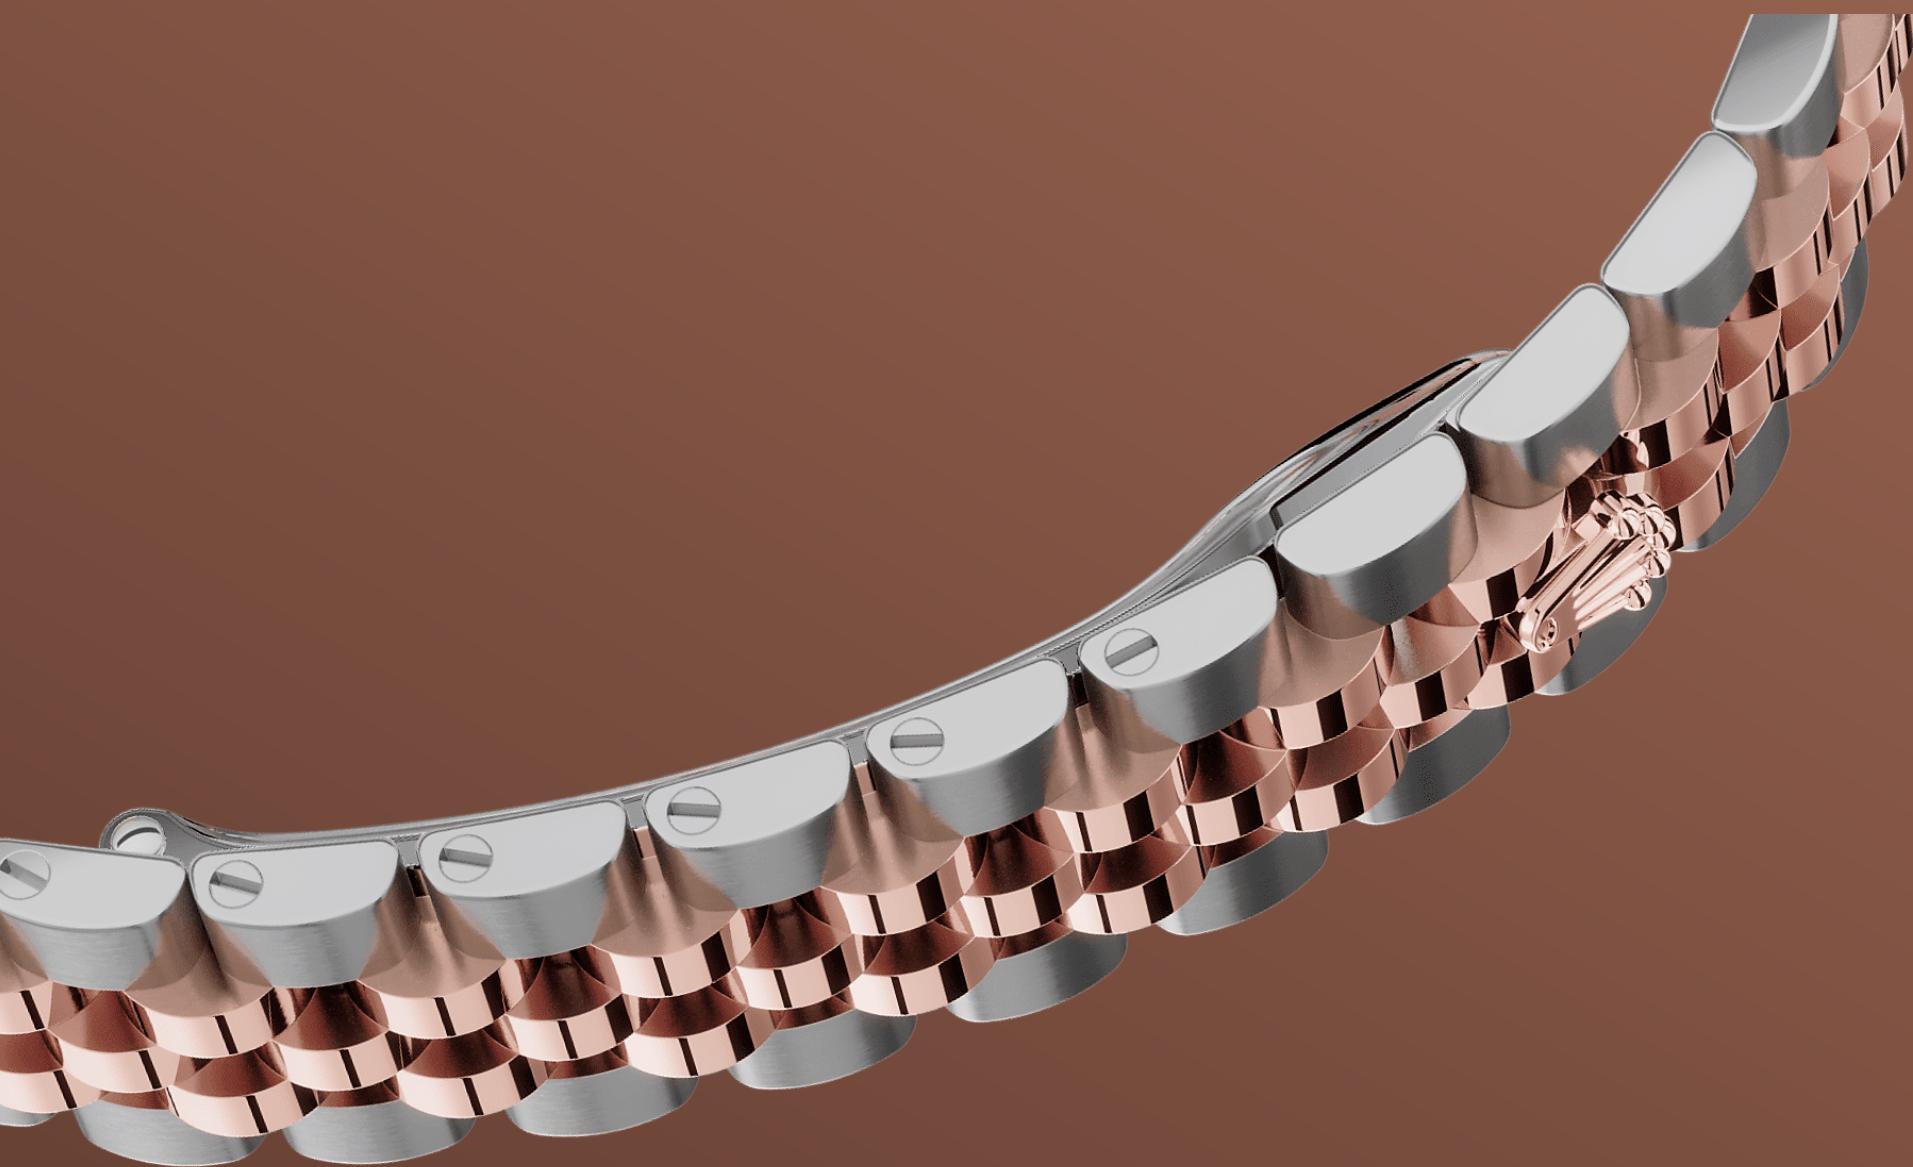

쥬빌리 브레슬릿

유연함과 편안함

롤렉스는 브레슬릿과 클라스프의 설계와 개발, 제작, 테스트의 모든 단계에 최첨단 기술을 적용하고 있으며,

워치메이커의 육안으로 이루어지는 꼼꼼한 마감 관리를 통해 완벽한 아름다움을 보장합니다. 쥬빌리 (Jubilee) 브레슬릿은 유연하고 착용감이 뛰어난 5열 링크 메탈 브레슬릿으로, 1945년 출시된 오이스터 퍼페츄얼 데이트저스트를 위해 특별히 제작되었습니다.

상세 정보 기술 세부사항

Lady–Datejust

레퍼런스 279381RBR

모델 케이스

종류	오이스터 구조
오이스터, 28mm, 오이스터스틸, 에버로즈 골드와 다이아몬드	모노블록 미들 케이스, 스크류–다운 케이스 백과 와인딩 크라운
직경	와인딩 크라운
28mm	스크류–다운, 트윈록 2중 방수 시스템
소재	크리스탈
에버로즈 롤레조	긁힘 방지 사파이어, 날짜 표시창에 사이클롭스 볼록 렌즈
베젤	방수
다이아몬드 세팅	수심 100m 방수

무브먼트

종류	정확도
셀프 와인딩 메카니컬 퍼페츄얼 무브먼트	하루 $-2/+2$ 초의 평균 허용 오차
칼리버	오실레이터
2236, 롤렉스 매뉴팩처	롤렉스 특허의 기하학적 구조를 갖춘 실리콘 소재의 실록시 헤어스프링. 고 성능 파라플렉스 충격흡수장치

와인딩
퍼페츄얼 로터를 통한 양방향 셀프 와
인딩

파워리저브
약 55시간

기능
다이얼 중앙에 시, 분, 초침 위치. 날
짜 순간 변경 기능. 시간 맞출 때 초침
이 정지하여 정확한 시간 설정이 가능

브레슬릿

종류
쥬빌리(Jubilee), 5열 링크

브레슬릿 소재
에버로즈 롤레조 – 오이스터스틸과
에버로즈 골드의 조합

클라스프
겉으로 보이지 않는 폴딩 크라운클라
스프

다이얼

종류
초콜렛

인증

종류
최상급 크로노미터(COSC + 케이스
에 조립 후 롤렉스 인증)

Rolex.com에서 자 세히 보기

본 사이트의 상표, 서비스표, 상호, 디자인, 저작권을 비롯한 모든 지적 재산권은 롤렉스 본사의 소유이며 법률에 따라 보호되고 있습니다.

롤렉스의 서면 동의 없이는 본 사이트의 어떠한 내용도 복제할 수 없습니다. 롤렉스는 본 웹사이트에 게재된 제품 모델을 언제든지 수정·변경할 권리를 가지고 있습니다.

