



GMT-Master II

Oyster, 40 mm, Everose-gull

**Oyster Perpetual GMT-
Master II i 18 kt.
Everose-gull med
tigerjern-utformet
urskive og Oyster-lenke.**



TIGERJERN

Kompleks struktur

Denne GMT-Master II-modellen har en urskive i tigerjern. Det er første gang Rolex gjør bruk av denne metamorfe bergarten, som kjennetegnes av sin komplekse struktur

Tigerjern er sammensatt av tre mineraler – tigerøye, rød jaspis og hematitt – som gir et fascinerende spill av gygne og oransje nyanser. Basert på et nøye utvalg og omhyggelig sammenstilling, skaper det perfekt harmoni med fargene på lenken og urkassen.



24-TIMERS DREIBAR BEZEL

Innovativ høyteknologi

Denne modellen har tigerjern-utformet urskive og en tofarget Bezel som kan dreies begge veier, delt inn i 24 timer. Tofarget brunt og svart Cerachrom-innlegg av keramikk med støpte tall og markører. I tillegg til vanlige time-, minutt- og sekundvisere har GMT-Master II en pilviser, som går i sirkel rundt skiven én gang i døgnet, i tillegg til en toveis dreibar bezel med 24-timers markering.

Den særegne fargede 24-timers visere viser «hjem»-referansetiden i en første tidssone som kan leses på bezelens markeringer. Den reisendes

lokale tid kan enkelt stilles inn ved å «hoppe» fra time til time, takket være en genial mekanisme som betjenes via opptrekkskronen: Timeviseren kan justeres forover eller bakover uavhengig av minutt- og sekundviserne. Dette gjør det mulig for reisende å tilpasse seg sin nye tidssone uten at tidsangivelsen blir mindre nøyaktig.




18 KT EVEROSE-GULL

Et eksklusivt patent

For å bevare skjønnheten av sine rosa gullklokker, opprettet og patenterte Rolex en eksklusiv 18 kt. rosa gullegering i sitt eget støperi: Everose-gull.

18 kt. Everose ble introdusert i 2005 og brukes på alle Rolex Oyster-modeller i rosa gull.

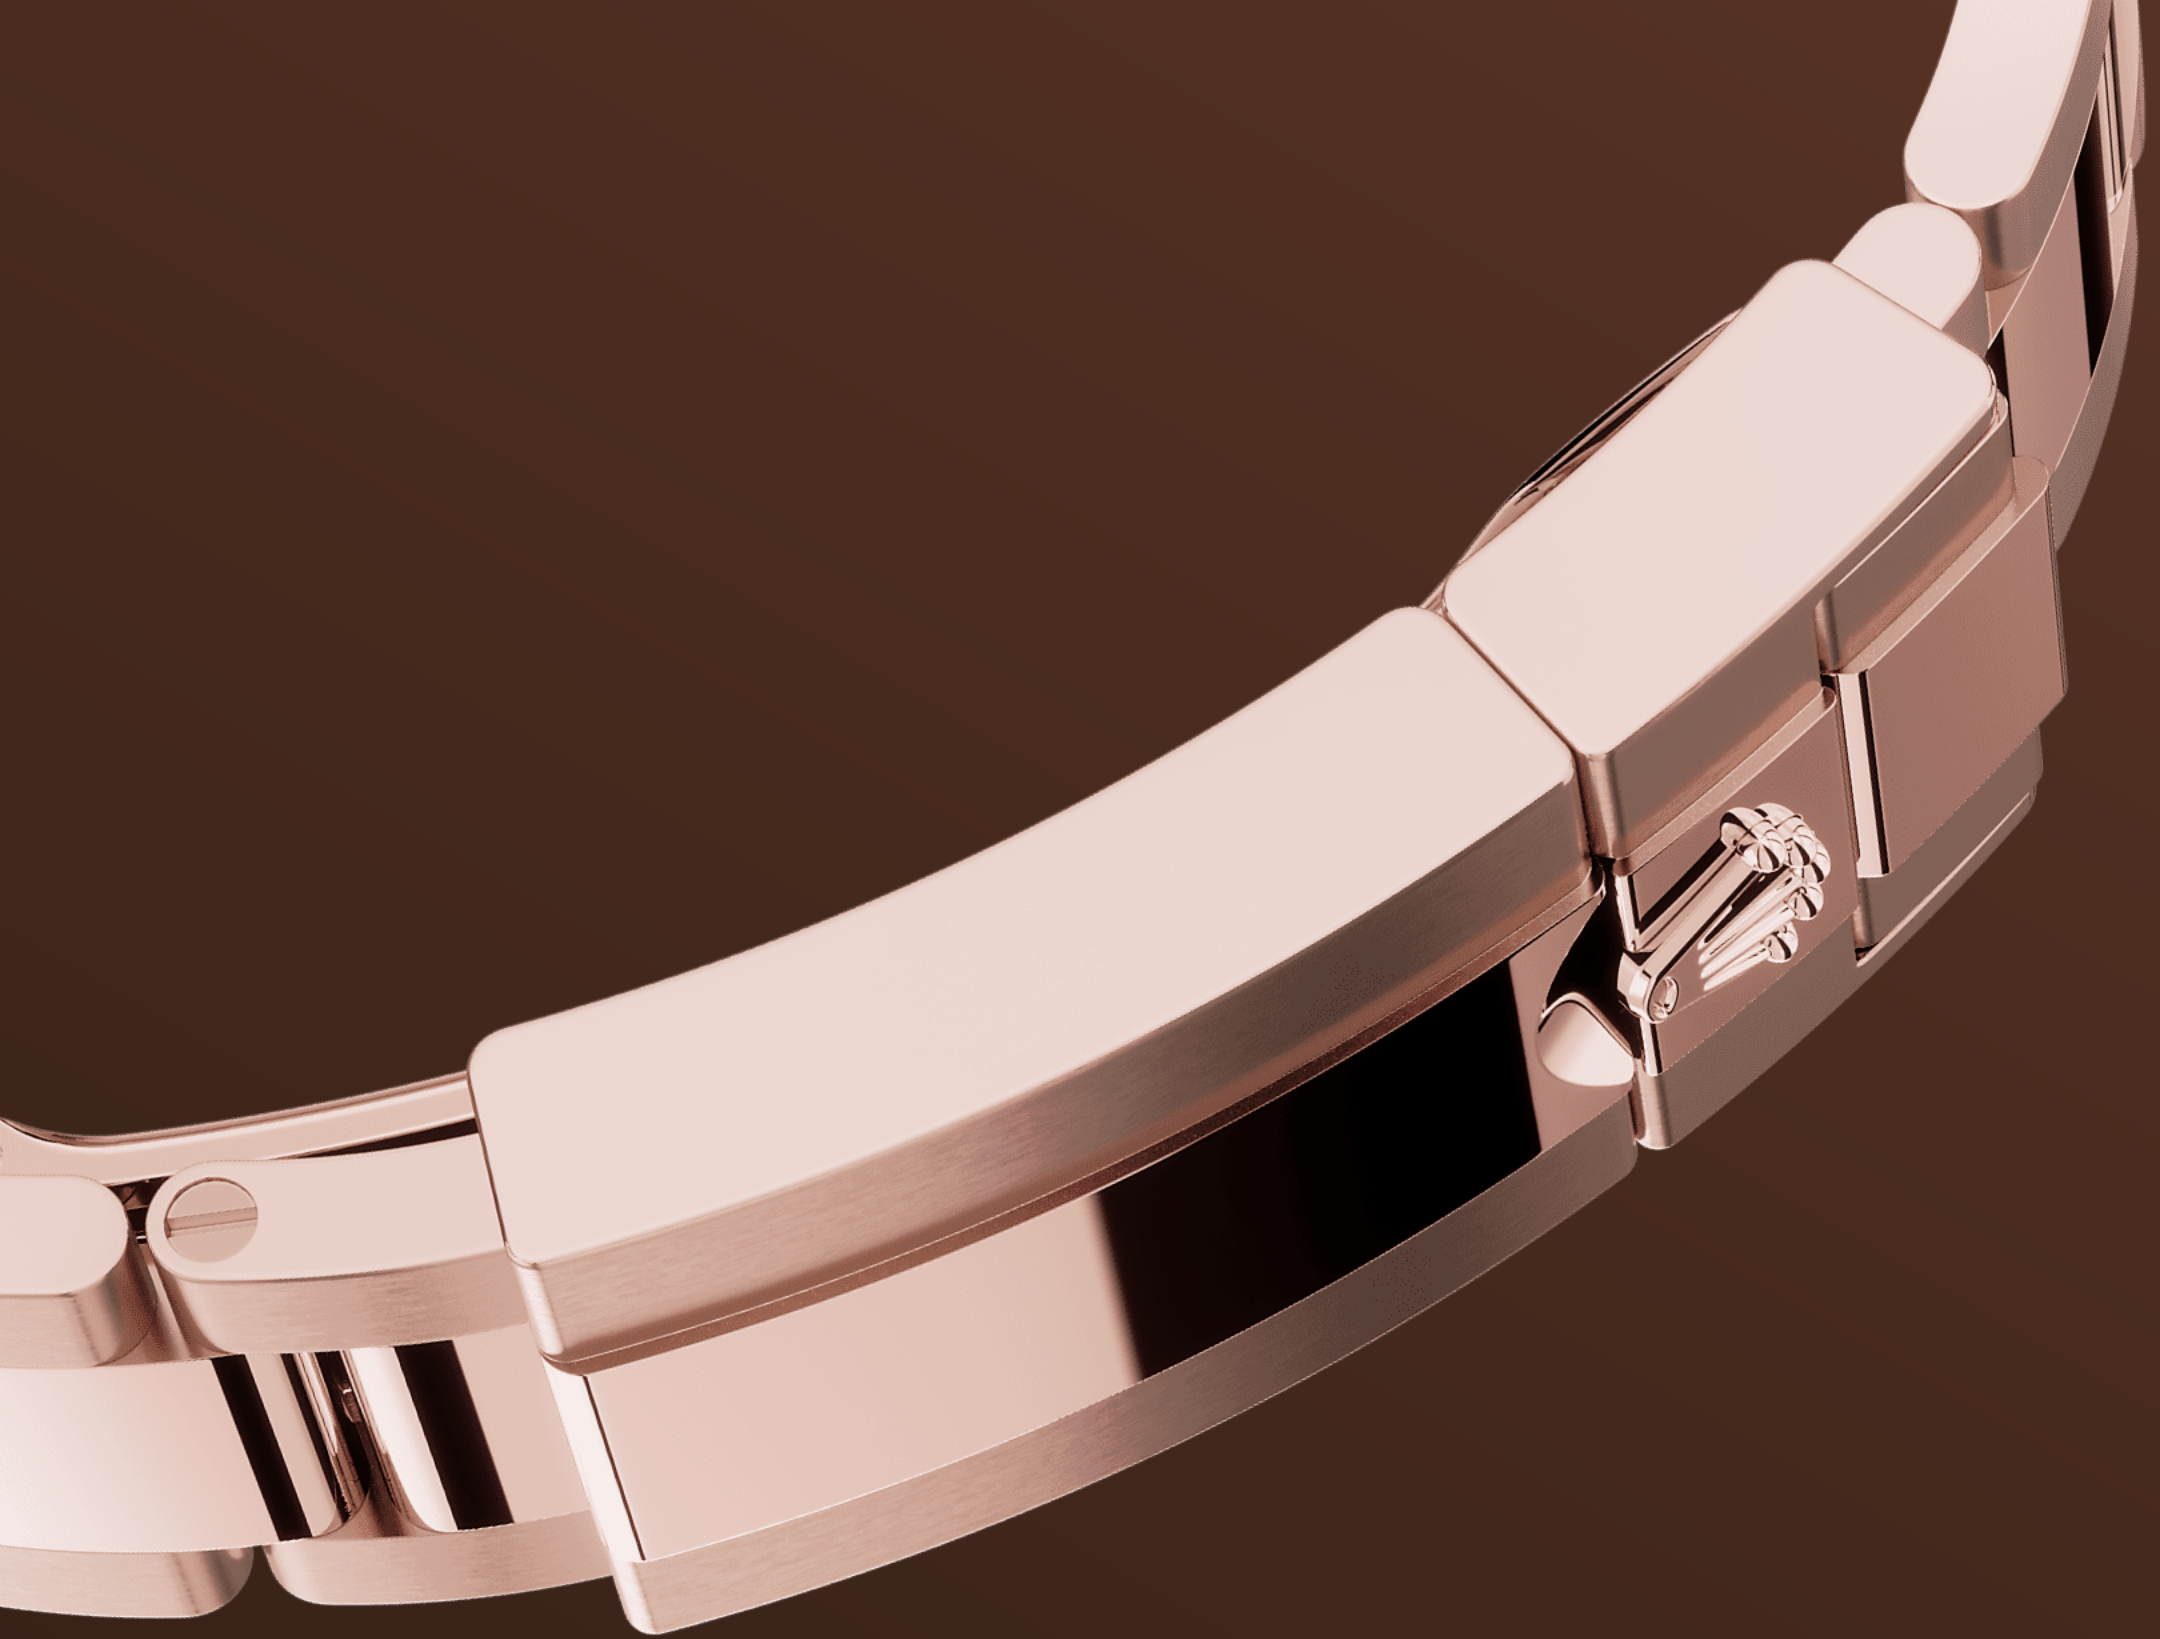

OYSTER-LENKEN

Harmoni mellom form og funksjon

Med Oyster-lenken går form, funksjon, estetikk og teknologi opp i en høyere enhet, som er designet for å være både robust og komfortabel. Den er utstyrt med en Oysterlock-foldespenne, som forhindrer utilsiktet åpning, og Easylink-forlengelsesledd, som også er eksklusivt for Rolex.

Dette systemet gjør det mulig for brukeren å forlenge lenken med rundt 5 mm ved behov, for å gi ekstra komfort under alle omstendigheter.

Mer teknisk informasjon GMT-Master II

Referanse 126715CHNR

Urkasse

Type

Oyster, 40 mm, Everose-gull

Diameter

40 mm

Materiale

Everose-gull

Bezel

Bezel som kan dreies begge veier, delt inn i 24 timer. Tofarget brunt og svart Cerachrom-innlegg av keramikk med støpte tall og markører

Oyster-konstruksjon

Mellomkasse laget i ett stykke («monobloc»), påskrudd baklokk og opptrekkskrone

Opptrekkskrone

Skrukrone med Triplock-system for tredobbel vanntetting

Krystall

Ripebestandig safir, kyklopøye over datoen

Vanntetthet

Vanntett ned til 100 meter (330 fot)

Urverk

Type

Perpetual, mekanisk, selvtrekkende, GMT-funksjon

Kaliber

3285, Rolex-manufakturverk

Presisjon

±2 sekunder per dag etter montering i urkasse

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-balansefjær. Avansert Paraflex-støtdemping

Opptrekk

Toveis selvtrekkende via Perpetual-rotor

Gangreserve

Ca. 70 timer

Funksjoner

Sentrert time-, minutt- og sekundviser. 24-timersvisning. Sekundær tidssone med uavhengig hurtiginnstilling av timeviseren. Umiddelbart datoskifte. Stoppsekund for presis innstilling av tiden

Rem/lenke

Type

Oyster, massive ledd i tre deler

Spenne

Oysterlock-foldespenne med sikkerhetslås og 5 mm Easylink-forlengelse for ekstra komfort

Rem-/lenkemateriale

18 kt. Everose-gull

Urskive

Type

Tigerjern

Detaljer

Urskive med Chromalight-belysning, som lyser lenge og gjør den lett å lese

Sertifisering

Type

Superlative Chronometer (COSC- +
Rolex-sertifisering etter montering i
urkasse)

Se mer på Rolex.com

**Alle immaterielle rettigheter, som
varemerker, tjenestemerker,
handelsnavn, designer og opphavsrett,
er forbeholdt.**

Innholdet på dette nettstedet skal ikke
gjengis uten skriftlig tillatelse. Rolex
forbeholder seg retten til når som helst
å endre modellene på dette nettstedet.

