



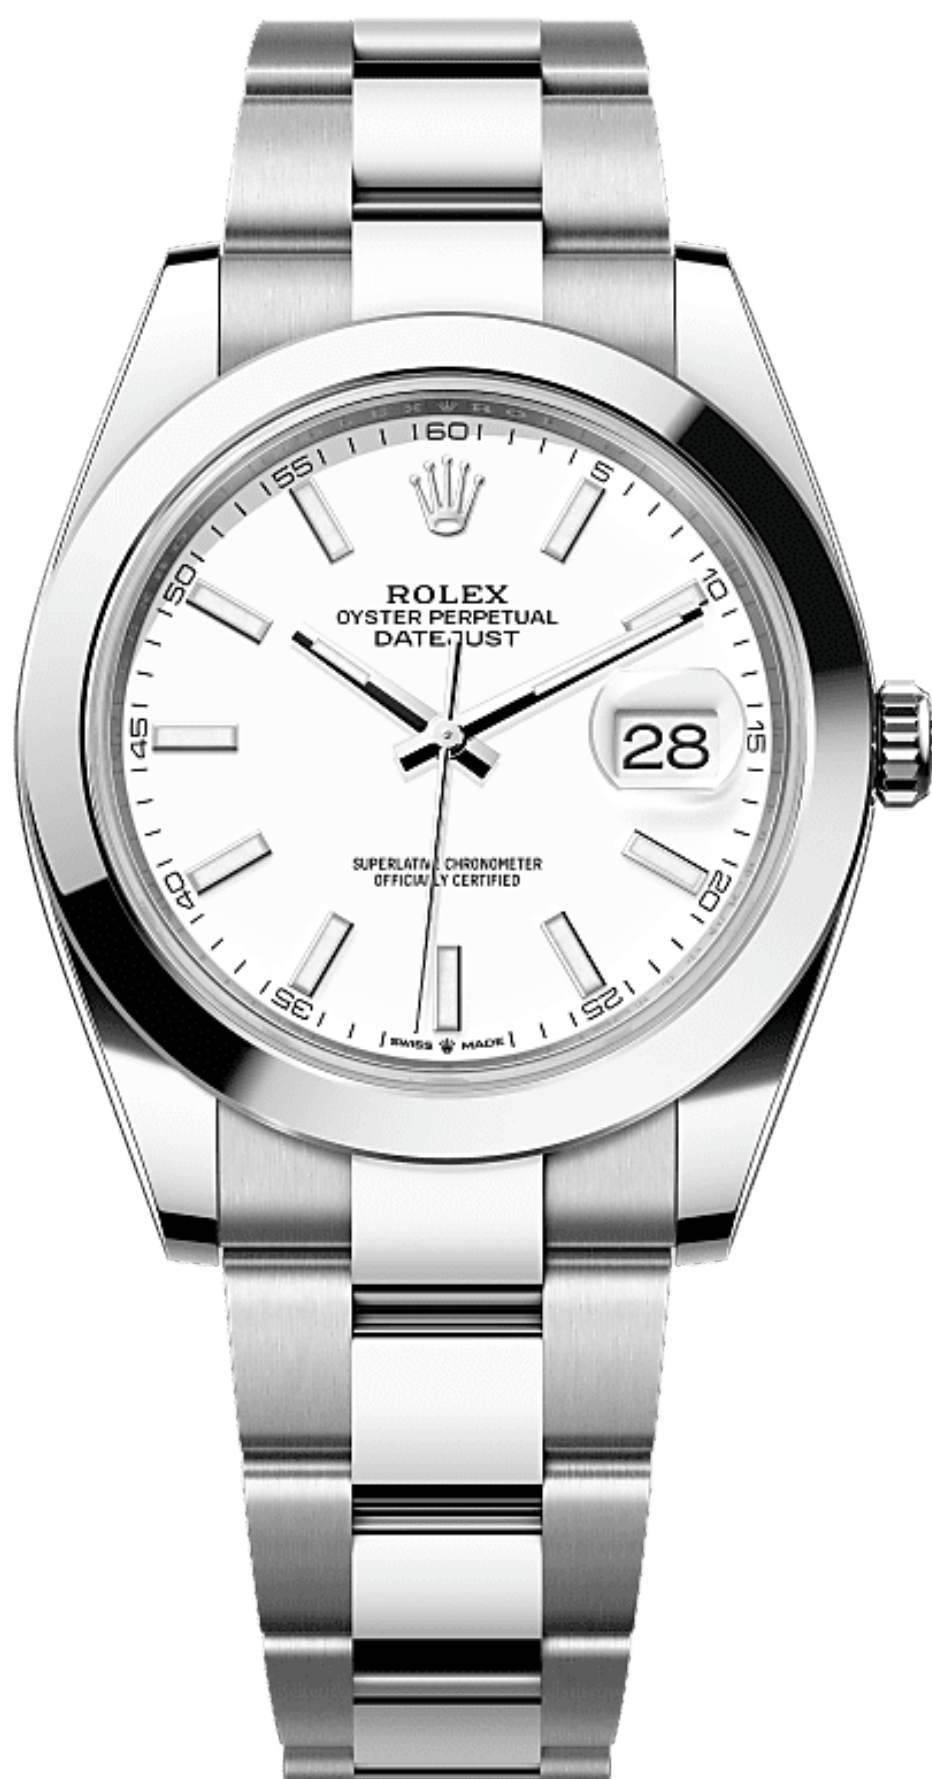

Datejust 41

Oyster, 41 mm, stal Oystersteel

**Oyster Perpetual Datejust
41: stal Oystersteel,
tarcza biała i bransoleta
Oyster.**

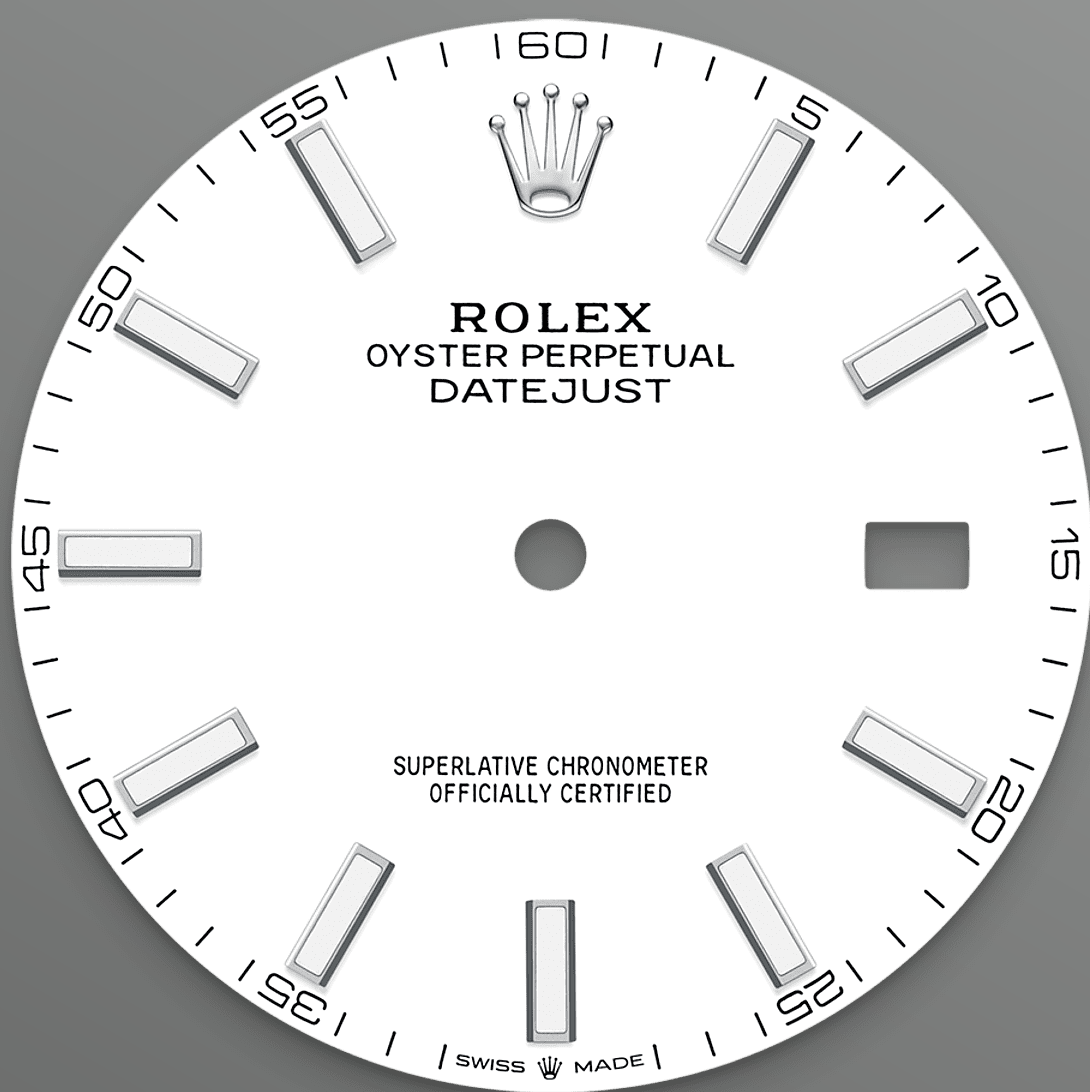

BIAŁA TARCZA

Wolność bez ograniczeń

Lakier łączy niemal nieograniczoną wolność wyboru koloru z intensywnością barwy i gładkim wykończeniem. Technika lakierowania polega na nakładaniu kolejno sześciu cienkich warstw lakieru na mosiężną płytkę bazową.

Następnie ma miejsce aplikacja bezbarwnego lakieru, który nadaje kolorowi lub odcieniowi głębię i połysk. Po wyschnięciu lakieru powierzchnia tarczy jest polerowana w celu podkreślenia koloru; tarcza staje się wówczas gotowa do przyjęcia tampodruku i zdobień.




STAL OYSTERSTEEL

Szczególna odporność na korozję

Firma Rolex używa stali Oystersteel w stalowych wersjach kopert zegarków. Opracowana specjalnie dla marki stal Oystersteel należy do rodziny 904L, stopów najczęściej wykorzystywanych w branży zaawansowanych technologii, a także w przemyśle lotniczym i chemicznym, gdzie maksymalna odporność na korozję ma kluczowe znaczenie.

Stal Oystersteel jest wyjątkowo wytrzymała, a po wypolerowaniu prezentuje się wyjątkowo, zachowując piękny wygląd nawet w najtrudniejszych warunkach.

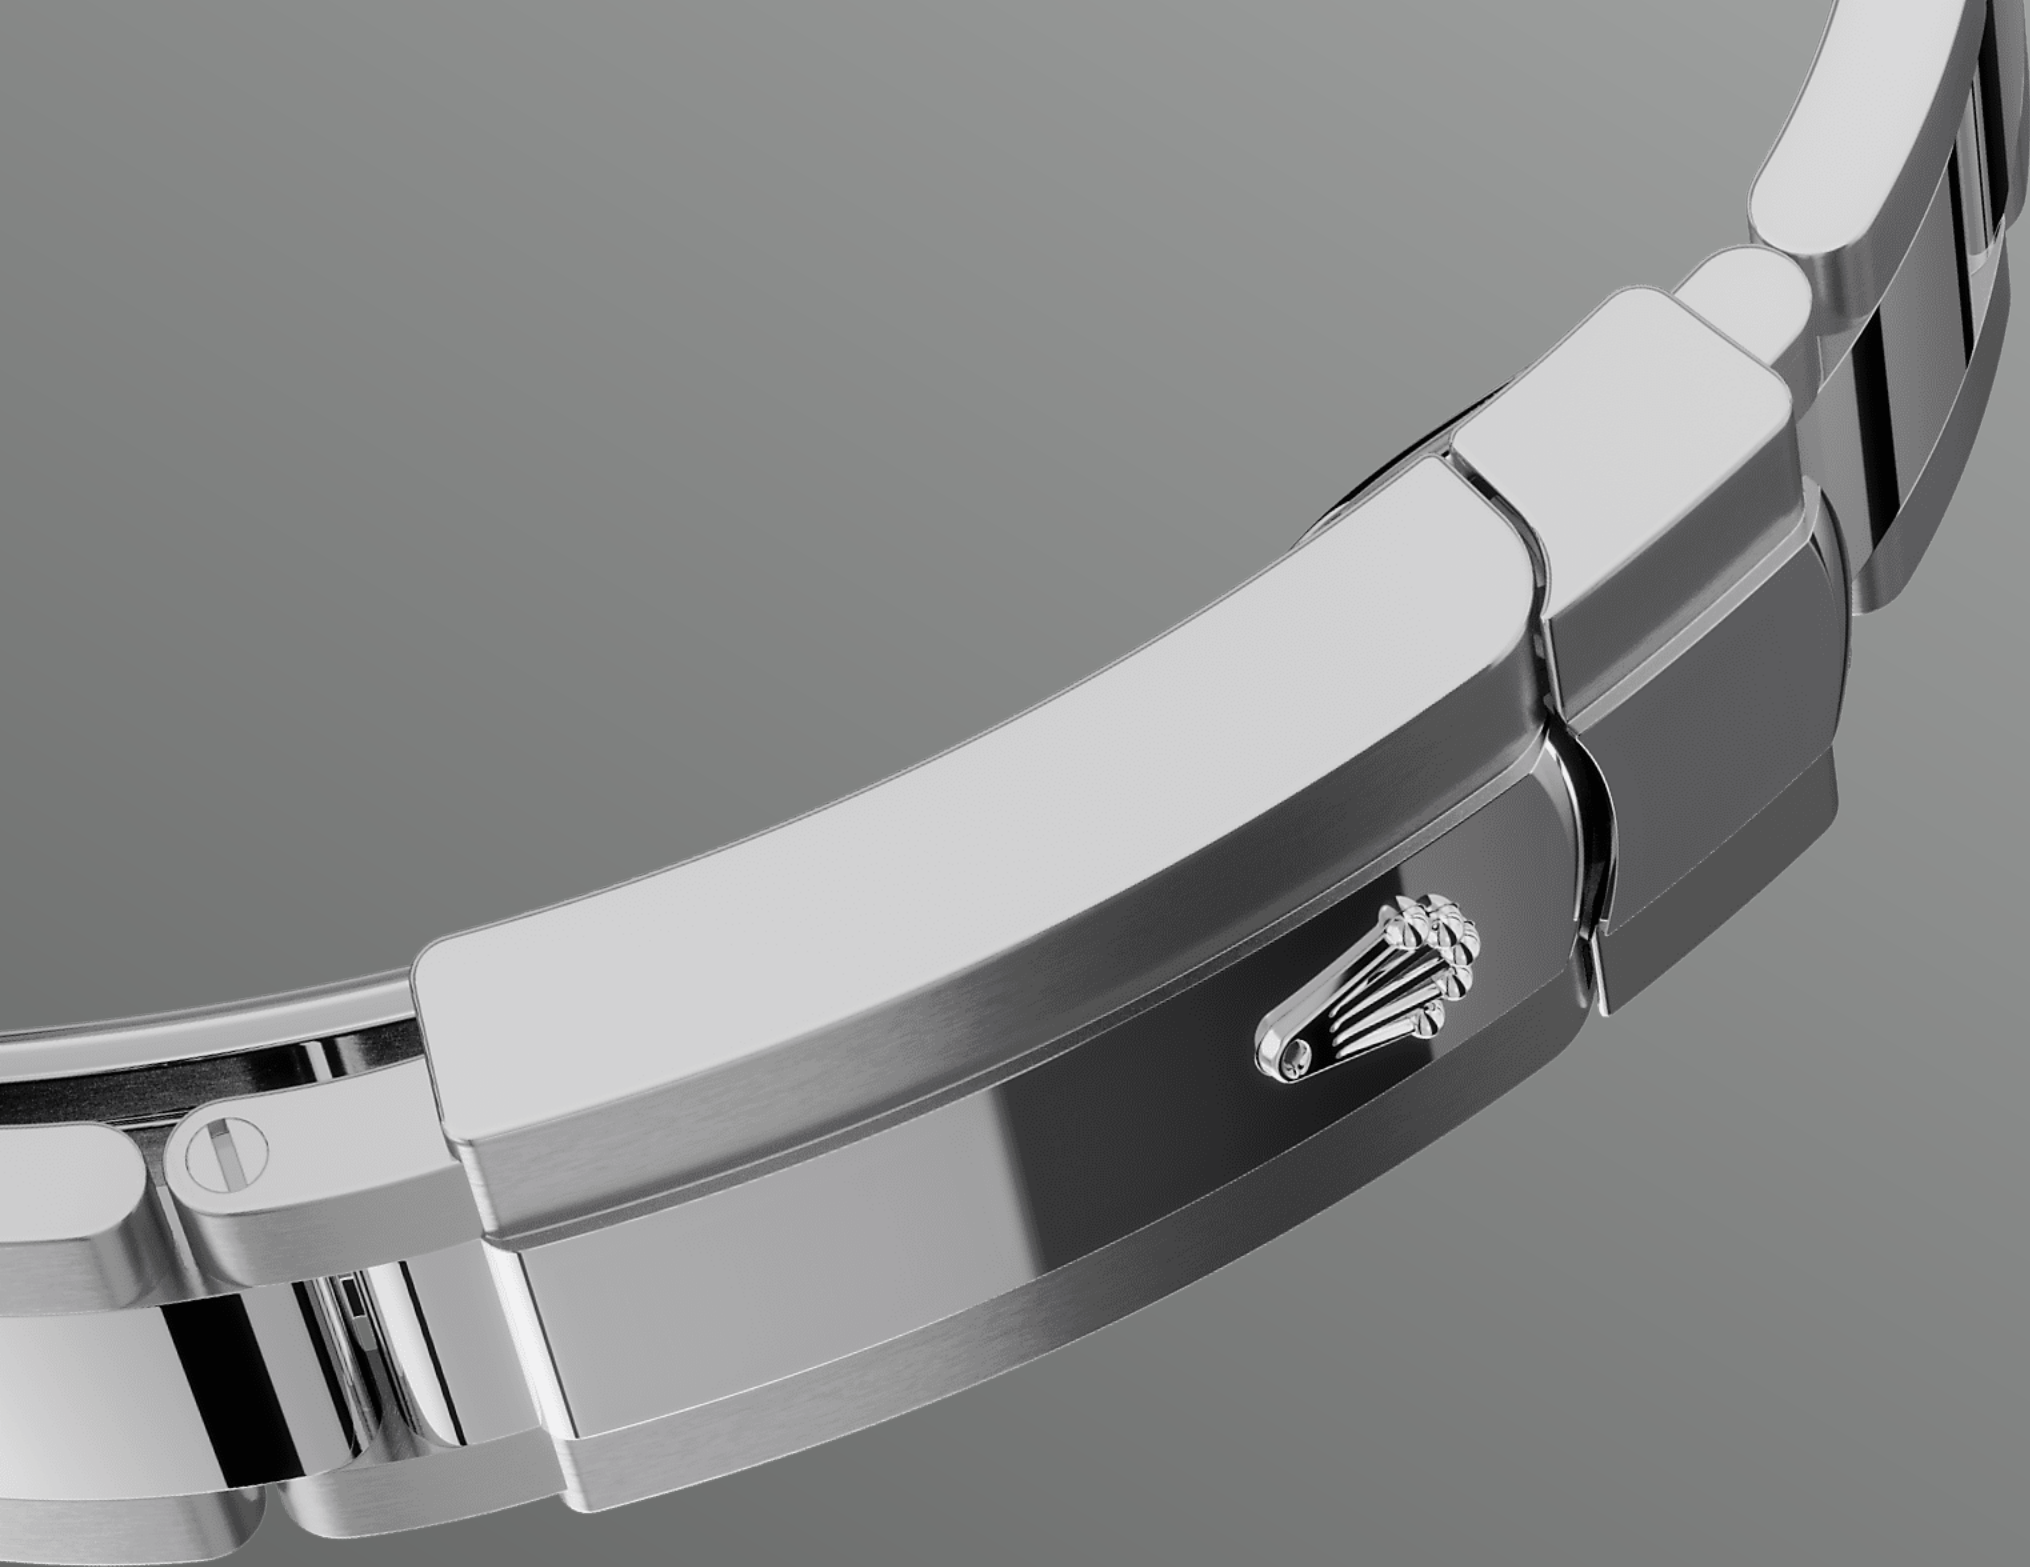

BRANSOLETA OYSTER

Alchemia formy i funkcji

Bransoleta Oyster to perfekcyjna alchemia formy i funkcjonalności, atrakcyjnego wyglądu i technologii – połączenie gwarantujące jednocześnie solidność i wygodę.

Jest wyposażona w zapięcie Oysterclasp oraz w ogniwo do wygodnej regulacji Easylink, które są dostępne tylko z zegarkami marki Rolex. Pomysłowy system szybkiej zmiany długości pozwala użytkownikowi z łatwością przedłużyć bransoletę o około 5 mm, zapewniając mu większy komfort w każdych okolicznościach.



SOCZEWKA CYCLOPS

Szkiełko powiększające

Soczewka Cyclops jest jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych elementów zegarków Rolex.

Soczewka Cyclops – o nazwie zaczerpniętej prosto z greckiej mitologii – powiększa datownik na tarczy zegarka, ułatwiając tym samym odczyt daty. Jak za każdym innym elementem zegarków Rolex, także i za soczewką Cyclops kryje się inspirująca historia badań, poszukiwań i nieskończonej pogoni za doskonałością.

Więcej szczegółów technicznych Datejust

Referencja 126300

Koperta

Typ

Oyster, 41 mm, stal Oystersteel

Średnica

41 mm

Materiał

Stal Oystersteel

Pierścień

Gładki

Architektura Oyster

Jednobryłowa środkowa część koperty, zakręcany dekiel i koronka mechanizmu naciągu

Koronka

Dokręcana, podwójny system zapewniający wodoszczelność Twinlock

Szkiełko

Odporny na zarysowania szafir, soczewka Cyclops nad datownikiem

Wodoszczelność

Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

Mechanizm

Typ

Perpetual, mechaniczny, automatyczny

Kaliber

3235, Manufaktura Rolex

Precyzja

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu mechanizmu w kopercie

Oscylator

Paramagnetyczna niebieska sprężyna włosowa Parachrom. Wysoko wydajne amortyzatory wstrząsów Paraflex

Nakręcanie

Dwukierunkowy naciąg automatyczny za pomocą wahnika Perpetual

Rezerwa chodu

Około 70 godzin

Funkcje

Centralnie umieszczone wskazówki: godzinowa, minutowa i sekundowa. Natychmiastowo zmieniająca się data z możliwością szybkiego ustawiania. Stop-sekunda umożliwia precyzyjne ustawienie czasu

Bransoleta

Typ

Oyster, ogniwa trójelementowe

Zapięcie

Składane zapięcie Oysterclasp z wygodnym systemem przedłużania Easylink (możliwość przedłużenia o 5 mm)

Materiał Bransolety

Stal Oystersteel

Tarcza

Typ

Biała

Szczegóły

Czytelne elementy wyświetlacza Chromalight o trwałym niebieskim kolorze podświetlenia

Certyfikaty

Typ

Superlative Chronometer (COSC + wewnętrzna certyfikacja firmy Rolex po umieszczeniu mechanizmu w kopercie)

Odkryj i dowiedz się więcej na Rolex.com

**Wszystkie prawa własności intelektualnej,
takie jak nazwy handlowe, znaki towarowe,
wzornictwo, znaki graficzne i prawa
autorskie są zastrzeżone.**

Żadna część niniejszej strony internetowej
nie może być używana lub reprodukowana
bez pisemnej zgody. Firma Rolex
zastrzega sobie prawo do zmiany w
dowolnym momencie modeli
prezentowanych na tej stronie.

