



Lady-Datejust

Oyster, 28 mm, Oystersteel, Everose
guld och diamanter

**Denna Oyster Perpetual
Lady-Datejust i
Oystersteel och Everose
guld har en
chokladfärgad,
diamantbesatt urtavla
och Oyster armband.**



CHOKLADFÄRGAD URTAVLA

Klocktillverkningsteknik

Denna urtavla har diamanter i 18k guldfattning och klockan 9 med romerska siffror i 18k guld, besatt med 8 diamanter. Solstrålefinishen skapar vackra ljusreflektioner på många urtavlor i Oyster Perpetual-kollektionen. Den uppnås med mästertliga borsttekniker som skapar räfflor som löper utåt från urtavlans mitt.

Ljus sprider sig genomgående längs varje räffla och skapar en karaktäristisk glöd som flyttar sig beroende på hur handleden hålls. När solstrålefinishen har fullbordats, appliceras

urtavlans färg med hjälp av PVD (fysisk förångningsdeposition) eller elektroplätering. Ett tunt lager med lack ger urtavlan dess slutliga utseende.



DIAMANTBESATT RING

En gnistrande symfoni

Juvelfattare, precis som skulptörer, bearbetar de ädla metallerna för hand för att skapa infästningarna där varje ädelsten sitter perfekt. Med en juvelerares konstantverksskicklighet placeras stenen med minutiös noggrannhet i linje med de andra stenarna för att sedan säkert förankras i dess guld- eller platinainfattning.

Förutom stenarnas inneboende kvalitet, bidrar flera olika kriterier till skönheten i Rolex julvelinfattningar – ädelstenarnas precisa höjdplacering, anpassning och position,

infattningarnas regelbundenhet, styrka och proportioner så väl som metallsmidets invecklade finish. En gnistrande symfoni som framhäver klockan och förtrollar bäraren.




EVEROSE ROLESOR

Ett möte mellan två metaller

Guld åtrås för sin lyster och ädelhet. Stål förstärker styrka och pålitlighet. Tillsammans förenar de i harmoni sina bästa egenskaper.

Rolesor är ett äkta Rolex-signum som har funnits på Rolex modeller sedan tidigt 1930-tal och det registrerades som varumärkesnamn 1933. Det är en av de ledande pelarna i Oyster-kollektionen.

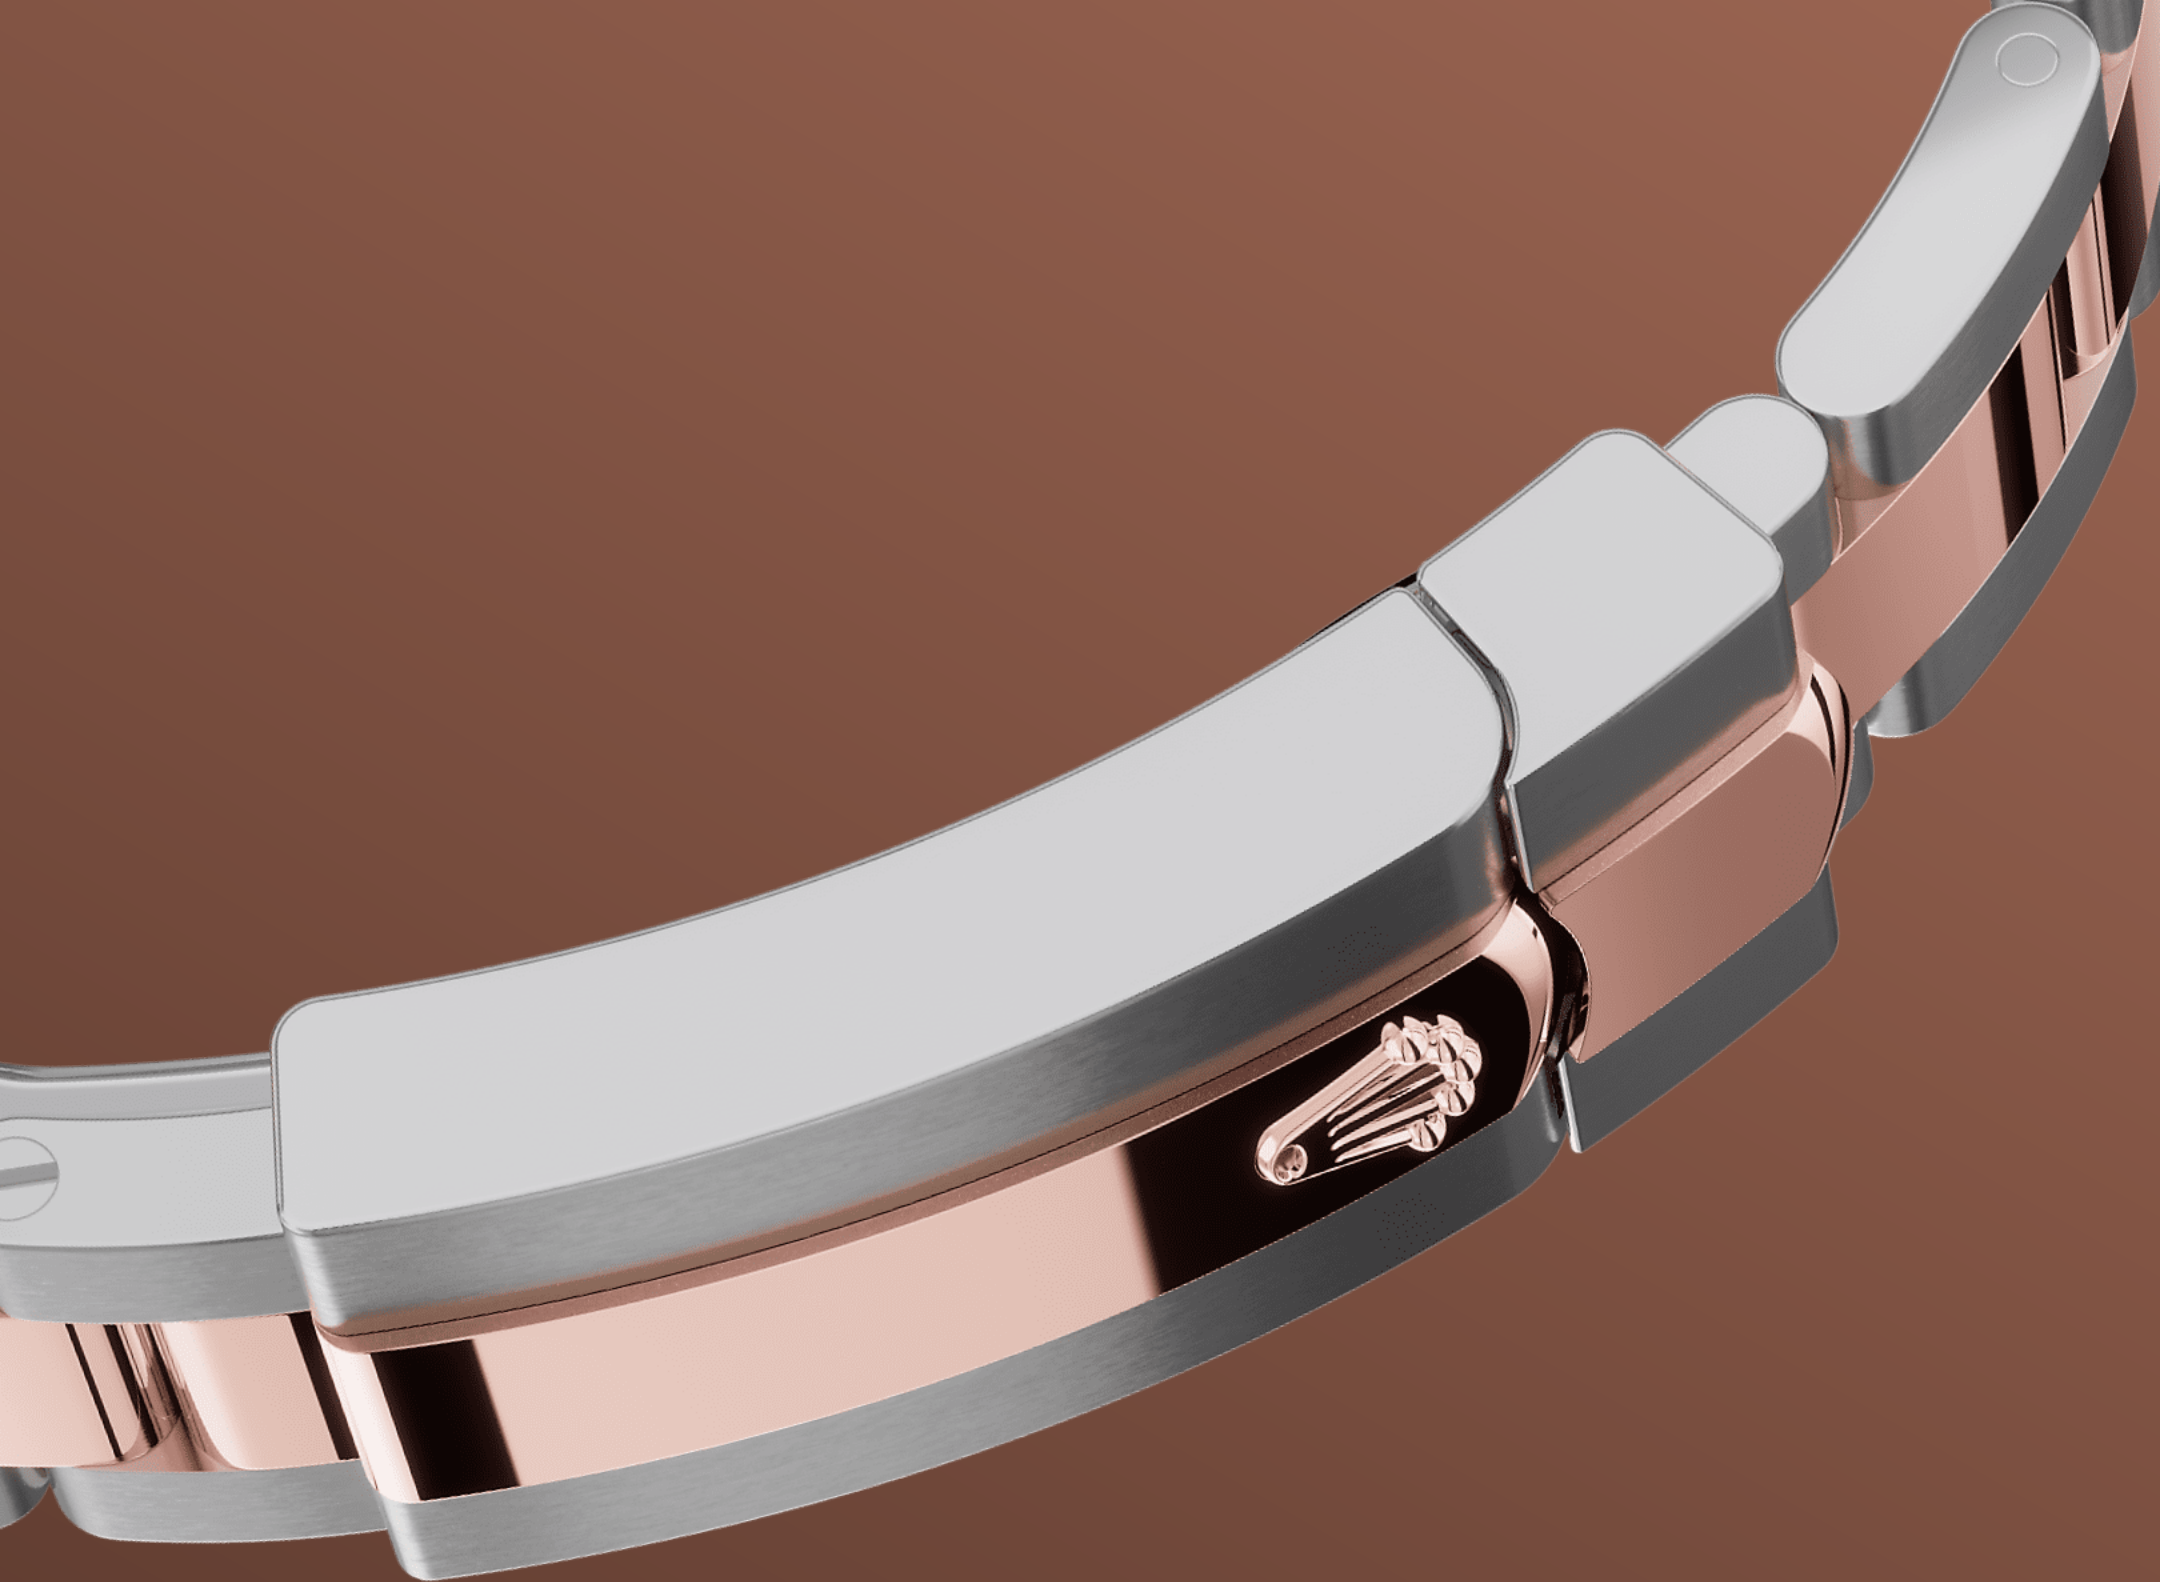

OYSTER-ARMBANDET

En blandning av form och funktion

Oyster-armbandet är en perfekt blandning av form, funktion, estetik och teknik, framtaget för att vara både robust och bekvämt.

Det är utrustat med ett Oysterclasp-spänne samt med en Easylink-förlängningslänk, som även den är exklusiv för Rolex. Detta sinnrika system gör det möjligt för bäraren att öka armbandets länk med cirka 5 mm vilket ger extra komfort i alla lägen.

Mer tekniska specifikationer Lady- Datejust

Referens 279381RBR

Boettmodell

Typ

Oyster, 28 mm, Oystersteel, Everose guld och diamanter

Diameter

28 mm

Material

Oystersteel, Everose guld och diamanter

Ring

Besatt med diamanter

Oysters arkitektur

Mellanboett i ett stycke, iskruvad bakboett och skruvkrona

Skruvkrona

Skruvad, dubbelt Twinlock-vattentäthetssystem

Kristall

Reptåligt safirglas, cykloplins över datumet

Vattentäthet

Vattentät till 100 meter/330 fot

Urverk

Typ

Perpetual, mekaniskt, självuppdragande

Kaliber

2236, tillverkare Rolex

Precision

-2/+2 sek/dag, efter boettering

Oscillator

Syloxi-spiralfjäder i silikon med patenterad geometri.
Högpresterande Paraflex-stötdämpare

Uppdragning

Dubbelriktad självuppdragning genom Perpetual-rotor

Effektreserv

Ca 55 timmar

Funktioner

Centrala tim-, minut- och sekundvisare. Ögonblickligt datum med snabbinställning. Sekundstopp för exakt tidsinställning

Armband

Typ

Oyster, tredelade solida länkar

Spänne

Oysterclasp-viklås med Easylink 5 mm smidig förlängningslänk

Armbandsmaterial

Everose Rolesor – kombination av Oystersteel och Everose guld

Urtavla

Typ

Chokladfärgad, besatt med diamanter

Juvelinfattning

Diamanter i 18k guldfattning

Certifiering

Typ

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certifiering efter boettering)

Utforska och upptäck mer på Rolex.com

**Alla immateriella rättigheter såsom
varumärken, varunamn, design och
upphovsrätt är reserverade.**

Ingenting av det som finns på denna
webbplats får reproduceras utan
skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig
rätten att när som helst ändra
modellerna på denna webbplats.

