




Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., เอเวอโรสโกลด์

**Oyster Perpetual Lady-
Datejust ทำจากเอ
เวโรสโกลด์ 18 กะรัต โดด
เด่นด้วยหน้าปัดประดับเพชร
และสาย President**

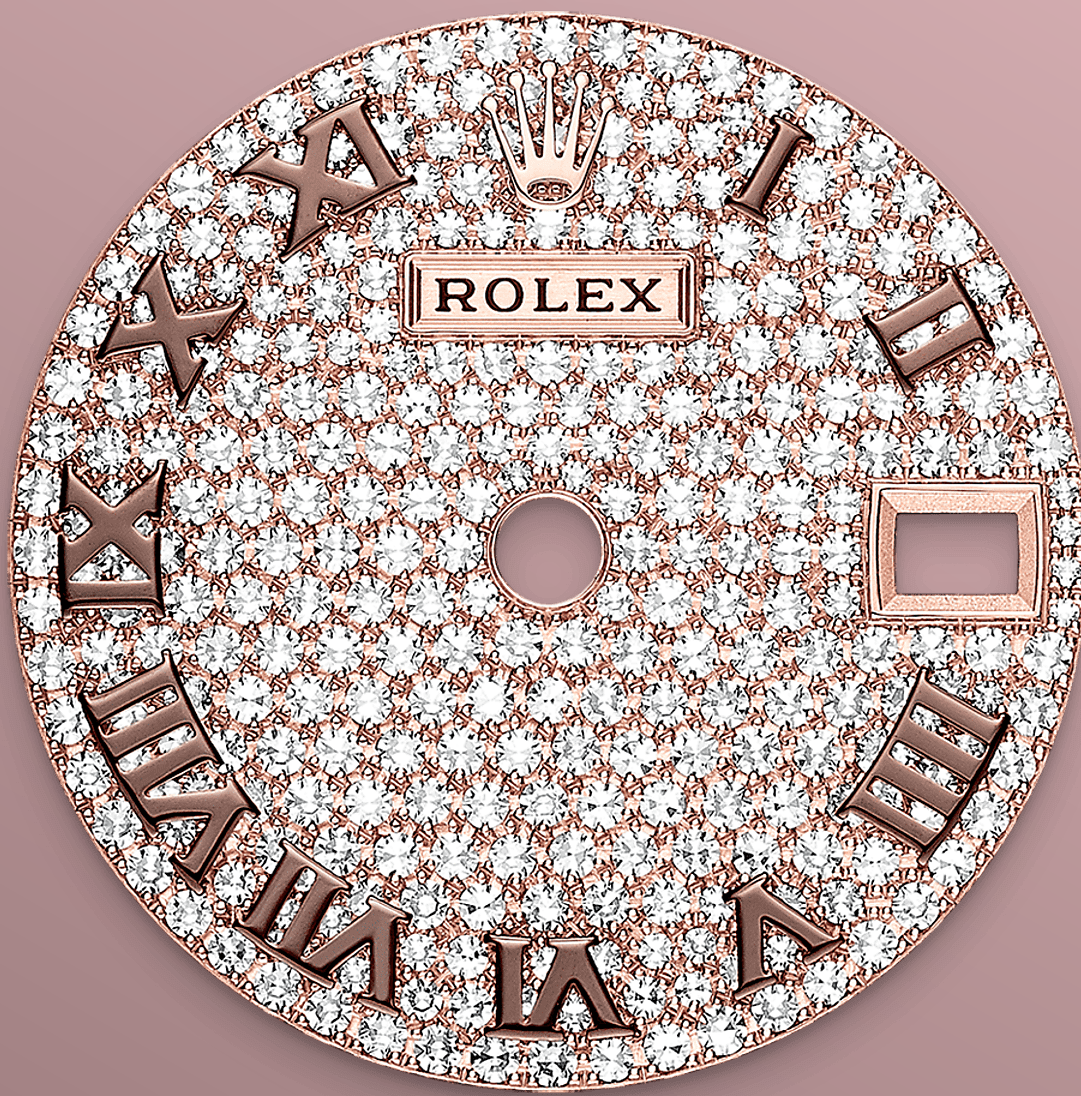

หน้าปัดประดับเพชร

ส่องประกายแวววาวอย่าง งดงามที่สุด

กึ่งเพชร แซฟไฟร์ กับทิม มรกต เหล่าอัญมณีเลอค่าและมีค่าที่สุดได้รับการคัดสรรมาเพื่อประดับประดานาฬิกา Rolex ทางแบรนด์มีความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์ภายในองค์กรที่ช่วยให้สามารถประดับอัญมณีเข้ากับนาฬิกาทุกเรือนในแคตตาล็อกได้

นักอัญมณีศาสตร์ที่มีประสบการณ์จะคัดเลือกอัญมณีที่มีคุณภาพสูงสุดเป็นอันดับแรก สำหรับขั้นตอนนี้ เหล่านักอัญมณีศาสตร์สามารถพึงพาทักษะความชำนาญของตน เช่นเดียวกับอุปกรณ์การวิเคราะห์ที่ล้ำสมัย จากนั้นจึงมีการส่งมอบอัญมณีต่อให้กับช่างเจียรไนอัญมณี ซึ่งจะจัดวางอัญมณีแต่ละเม็ดลง



ขอบหน้าปิดแบบร่อง

เอกลักษณ์โดดเด่นของ Rolex

ขอบหน้าปิดแบบร่องของ Rolex เป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่าง แต่เดิมร่องของขอบหน้าปิด Oyster มีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ด้านการใช้งาน โดยทำหน้าที่ยึดขอบหน้าปิดลงบนตัวเรือนเพื่อประกันประสิทธิภาพในการกันน้ำของนาฬิกา

ดังนั้นจึงเหมือนกับร่องบริเวณตัวเรือนด้านหลัง ซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะของ Rolex ในการสกรูลงบนตัวเรือนเพื่อการกันน้ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไปการเซาะร่องได้กลายเป็นองค์ประกอบที่มีความงดงาม และเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ Rolex อย่างแท้จริง ปัจจุบันขอบหน้าปิดแบบร่องเป็น



Everose gold 18 กระรัต

สิทธิบัตรเฉพาะ

เพื่อรักษาความงามของนาฬิกาฟังก์์โกลด์ Rolex ได้สร้างสรรค์และจดสิทธิบัตรฟังก์์โกลด์อัลลอยพิเศษ 18 กระรัต ที่หล่อภายในโรงหลอมของแบรนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Everose gold

เปิดตัวครั้งแรกในปี 2005 เอเวอโรส 18 กระรัตได้รับการนำมาใช้กับนาฬิกา Rolex ทุกเรือนในสีฟังก์์โกลด์



สายนาฬิกา President

ความประณีตสูงสุด

สายนาฬิกา President เพิ่มความสง่างามบนนาฬิกา Lady-Datejust รังสรรค์ขึ้นจากทองคำก้อนหรือแพลทินัม และมีระบบล็อกสายแบบซ่อนอยู่ด้านล่างขอบนาฬิกา เพื่อให้สายนาฬิกาและตัวเรือนดูงดงามกลมกลืน

Crownclasp แบบซ่อนรุ่นใหม่ี่เปิดออกได้ด้วยมงกุฎ Rolex ที่มีลักษณะเป็นบานพับ ช่วยเพิ่มความงดงามและน่าประทับใจ ด้านฟังก์ชันการทำงานให้กับสายนาฬิการุ่นนี้

ดูข้อมูลทางเทคนิค เพิ่มเติม Lady-Datejust

อ้างอิง 279175

ตัวเรือนรุ่น

ประเภท

Oyster, 28 มม., เอเวอร์โรสโกลด์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

28 มม.

วัสดุ

เอเวอร์โรสโกลด์

ขอบหน้าปัด

แบบเป็นร่อง

โครงสร้าง Oyster

ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัวเรือนและเม็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู

เม็ดมะยม

ระบบกันน้ำ Twinlock สองชั้นแบบยึดด้วยสกรู

คริสตัล

เลนส์ Cyclops ทำจากแซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วนครอบอยู่เหนือวันที่

การกันน้ำ

กันน้ำได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทำงาน

ประเภท

Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ

คาลิเบอร์

2236, ผลิตโดย Rolex

ความเที่ยงตรง

-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัวเรือน

ออสซิลเลเตอร์

แฮร์สปริง Syloxi ทำจากซิลิคอนทรงเรขาคณิตที่จดสิทธิบัตร ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex สมรรถนะสูง

การขี้นลาน

การขี้นลานอัตโนมัติสองทิศทางด้วยโรเตอร์ Perpetual

พลังงานสำรอง

ประมาณ 55 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน

เข็มแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตรงกลาง วัน
ที่จะปรากฏทันทีด้วยการปรับตั้งอย่างรวดเร็ว
หยุดวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้อย่างแม่นยำ

สายโลหะ

ประเภท

President, ข้อต่อสามชิ้นกึ่งวงกลม

ชุดตัวล็อก

ชุดตัวล็อก Crownclasp แบบพับเพื่อซ่อน

วัสดุประกอบสายนาฬิกา

เอเวอร์โรสโกลด์ 18 กะรัต

หน้าปัด

ประเภท

ประดับเพชร

การรับรอง

ประเภท

Superlative Chronometer (COSC +
การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบ
ตัวเรือน)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Rolex.com

**ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสิทธิ์**

ห้ามทำการผลิตซ้ำเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่
ปรากฏในเว็บไซต์ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ

