




蚝式恒动型 28

蚝式，28毫米，蚝式钢

蚝式恒动型 28腕表搭配米色表盘及蚝式（Oyster）表带。

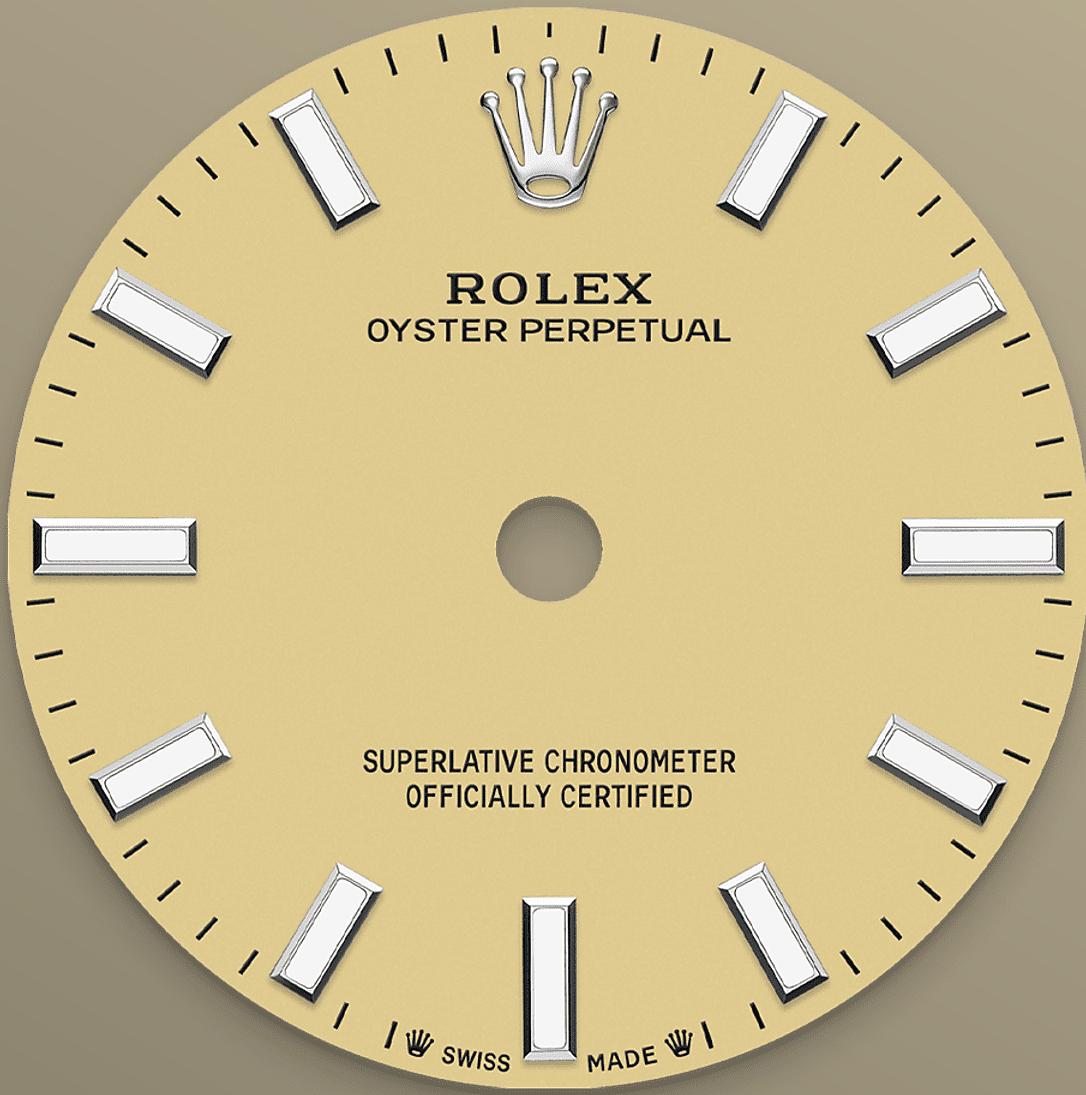

沙米色表盘

结合非凡工艺与高科技

制作蚝式恒动型系列色调的第一步是喷漆，这工序必须在受控环境中小心进行，以避免灰尘及其他污染物。

表盘底部的黄铜板逐步喷上六层的喷漆，形成均匀齐整的表面。最后一步是涂上油光漆，并进行抛光，呈现非凡光泽及深邃色调。随后表盘会移印不同字样，并以手工镶嵌钟点标记及皇冠。完美无瑕的新表盘会在腕表组装阶段中装配到机芯上。




蚝式钢

高抗腐蚀性能

劳力士采用蚝式钢锻造钢腕表表壳。品牌研发的蚝式钢属904L钢一类，这种合金广泛用于高科技、航空及化工，故必然具备高抗腐蚀性。

蚝式钢非常耐用，经打磨后散发出耀目光芒，即使在极端的环境，其美态依然不减。

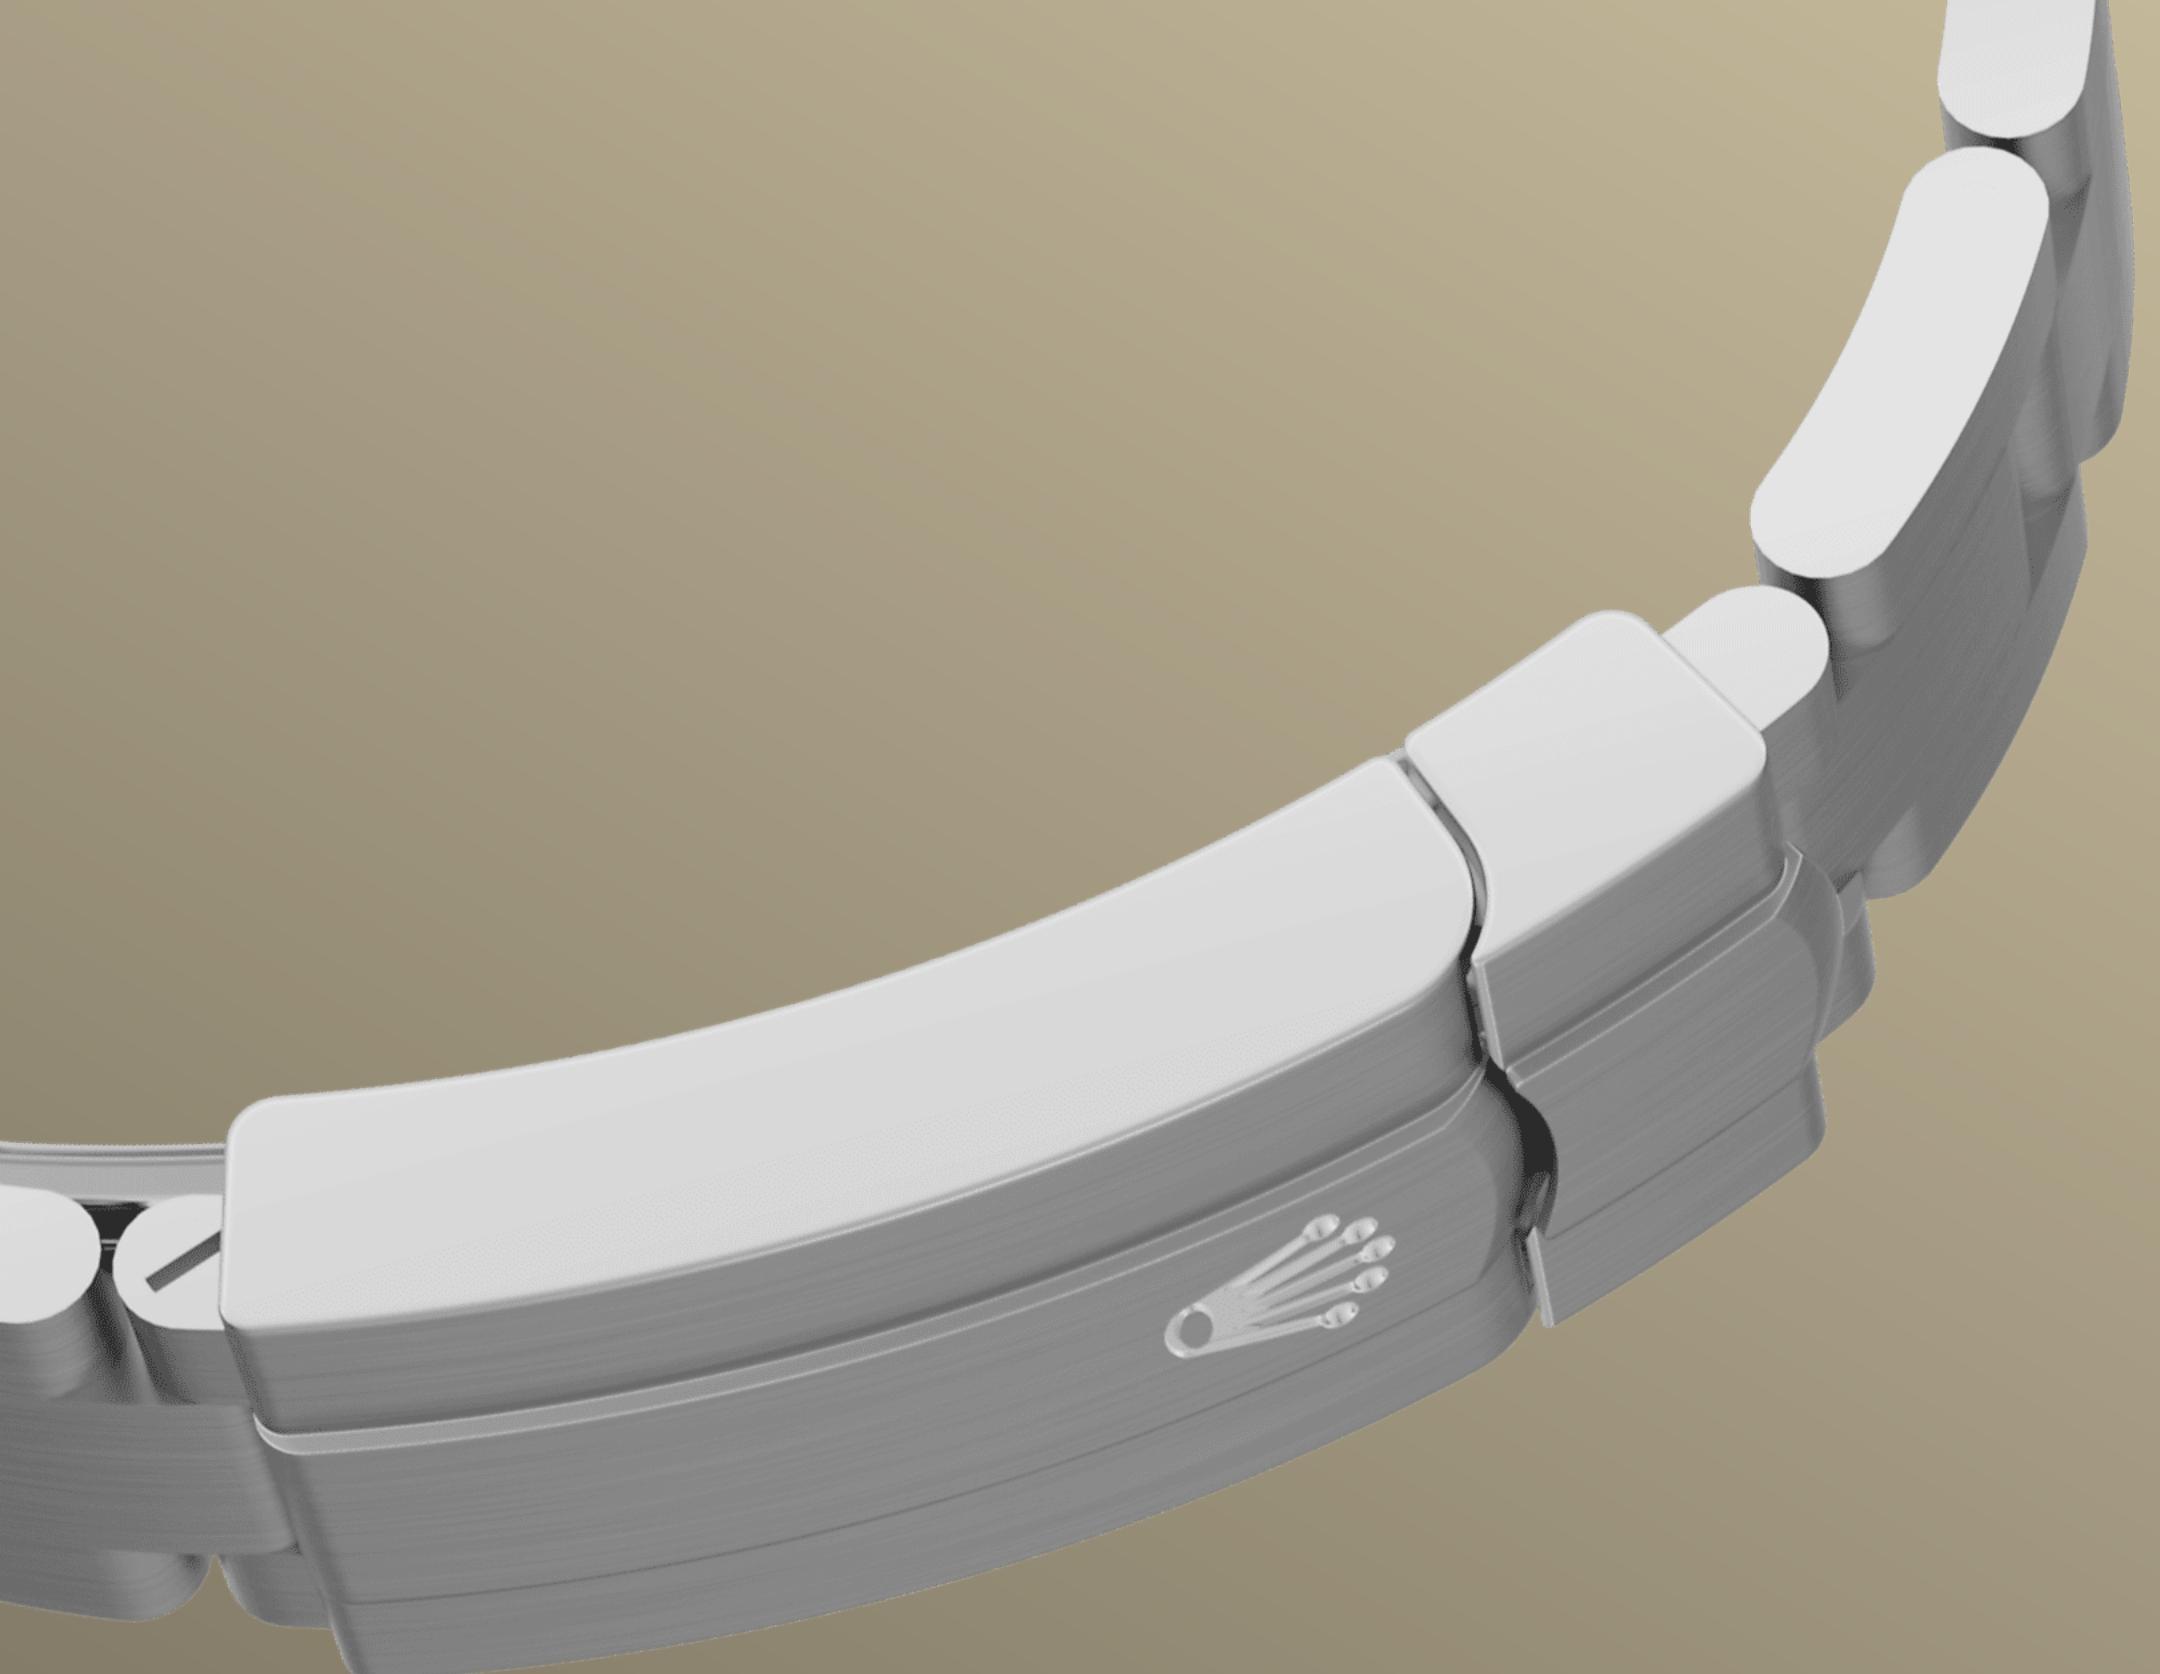

蚝式（Oyster）表带

结合造型与功能

蚝式（Oyster）表带是巧妙造型、功能、美学及技术的化身，精致迷人。

这款金属表带于1930年代末推出，由三格宽大、平整的链节组成，极其坚固，一直是蚝式系列中使用最广的一款表带。蚝式恒动型腕表的蚝式（Oyster）表带均配备蚝式带扣。



2232型机芯

超卓性能

新一代2232型自动上链机械机芯全由劳力士研发制造，并于2020年正式推出。机芯内置劳力士专利Syloxi硅游丝，确保腕表具有超卓天文台精密时计性能。

Syloxi游丝不受磁场干扰，即使面对温度变化，依然极为稳定，其抗震力更比传统游丝高出十倍。其专利几何结构使机芯在任何位置都可保持规律运行。

更多 技术细节

蚝式恒动型

型号 276200

表壳

类型	蚝式结构
蚝式， 28毫米， 蚝式钢	一体成型中层表壳， 旋入式底盖及上链表冠
直径	上链表冠
28毫米	旋入式， 双扣锁双重防水系统
材质	镜面
蚝式钢	防刮损蓝水晶
外圈	防水深度
圆拱形	防水深达100米/330英尺

机芯

类型	游丝摆轮组件
自动上链机械恒动机芯	专利几何结构Syloxi硅游丝； 高性能Paraflex缓震装置
机芯型号	上链
劳力士2232型机芯	藉恒动摆陀双向自动上链
精准	动力储备
每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）	约55小时

功能

中央时、分及秒针；秒针暂停功能以
准确调校时间

表带

类型

蚝式 (Oyster) , 三格实心链节

带扣

摺叠蚝式带扣配5毫米易调链节延展系
统

表带材质

蚝式钢

表盘

类型

米色

细节

易读Chromalight长效蓝色夜光显示

认证

类型

超卓天文台精密时计认证：瑞士天文
台认证 (COSC) + 劳力士认证 (机芯
装进表壳后)

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。
劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行
更改。

